

# Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva  
lux

EAN 4007841086275

E-Nr. 535903115

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086275

E-Nr. 535903115

Caractéristiques techniques

|                               |                                                                  |                                    |                  |                                     |                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| IDENTIFICATION                |                                                                  |                                    |                  |                                     |                           |
| Modèle                        | Détecteur de présence                                            | Occultation par segments           | Non              | Lumière principale réglable         | Oui                       |
| DIMENSIONS                    |                                                                  | Évolutivité électronique           | Oui              | Réglages via                        | Bluetooth Mesh            |
| Dimensions L x l x H          | 62 x 123 x 123 mm                                                | Évolutivité mécanique              | Non              | Avec télécommande                   | Non                       |
| ÉLECTRICITÉ                   |                                                                  | Portée radiale                     | 25 x 3 m (75 m²) | Réglage crépusculaire Teach         | Non                       |
| Raccordement secteur          | 50 – 60 Hz                                                       | Portée tangentielle                | 25 x 3 m (75 m²) | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                           |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                                                                  | Hauteur de montage                 | 2 – 4 m          | Indice de protection                | IP54                      |
| Hauteur de montage max.       | 4,00 m                                                           | Hauteur de montage optimale        | 2,8 m            | Température ambiante                | de -20 jusqu'à 50 °C      |
| Technologie de capteur        | Hyper fréquence                                                  | CONNECTIVITÉ                       |                  | Lieu de montage                     | plafond                   |
| Puissance d'émission          | < 1 mW                                                           | Mise en réseau                     | Oui              | Lieu d'application                  | Intérieur                 |
| Technologie HF                | 5,8 GHz                                                          | Mise en réseau via                 | Bluetooth Mesh   | Type de montage                     | En saillie                |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                                                              | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                  | Matériau                            | Matière plastique         |
| Détection                     | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines | Éclairage permanent                | commutable       | Application pièce                   | Intérieur couloir / allée |
| Angle de détection            | 360 °                                                            | Régulation de l'éclairage constant | Non              | Couleur                             | blanc                     |
| Angle d'ouverture             | 160 °                                                            | RÉGLAGES                           |                  | Couleur RAL                         | 9003                      |
| Protection anti-contournement | Oui                                                              | Interrupteur crépusculaire         | Oui              | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                           |
|                               |                                                                  | Réglage crépusculaire              | 2 – 2000 lx      | Garantie fabricant                  | 5 ans                     |
|                               |                                                                  | Fonction lumière de base           | Non              | Support mural d'angle inclus        | Non                       |


# Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086275  
E-Nr. 535903115

## Illustrations

PLANS TECHNIQUES

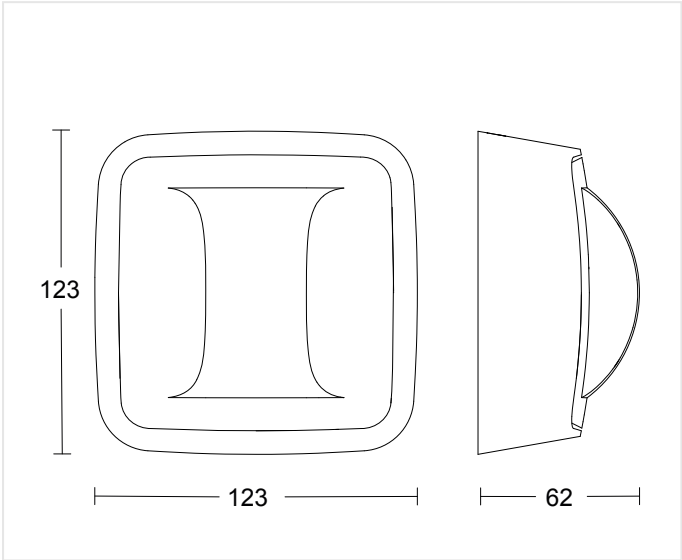

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|

Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086275  
E-Nr. 535903115

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

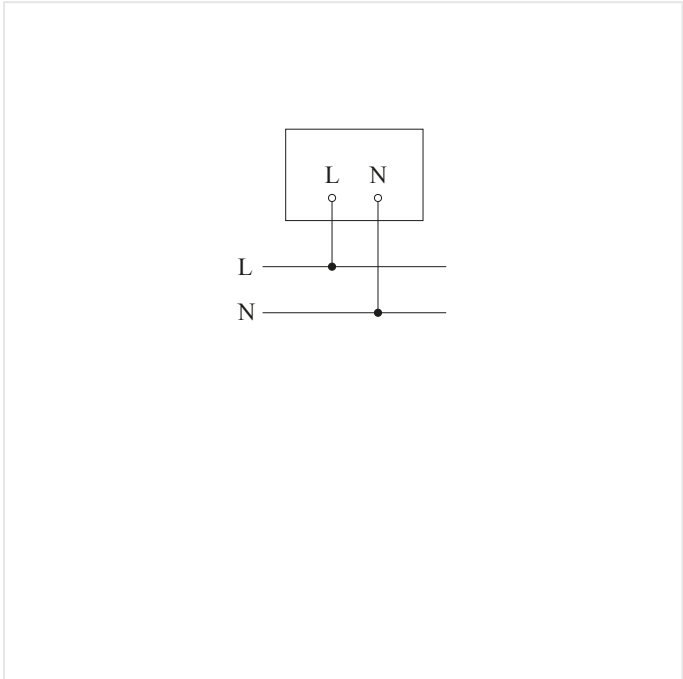


Schéma du circuit

# Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086275

E-Nr. 535903115

## Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086275  
E-Nr. 535903115

Accessoires

| INFORMATIONS DE COMMANDE |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr.                 | 086275                      |
| EAN                      | 4007841086275               |
| N° E                     | 535903115                   |
| Typ                      | Hallway BT IPD - en saillie |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss