

IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz schwarz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841094546

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841094546

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Dämmereinstellung Teach	
Ausführung	Präsenzmelder	Vernetzung	Ja		Ja
ABMESSUNGEN		Vernetzung via KNX-Bus Bluetooth Mesh		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	64 x 123 x 123 mm	KNX-Funktionen	Behaglichkeit Dämmerschalter Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter	Schutzart	IP20
ELEKTRIK				Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Netzanschluss	30 V			Montageort	Decke
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus			Anwendung Ort	Innenbereich
SENSORIK				Montageart	Aufputz
Montagehöhe max.	10,00 m			Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Passiv Infrarot			Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide
Erfassungswinkel	360 °			Farbe	Schwarz
Segmentweise Ausblendung	Ja			Farbe RAL	9005
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	LICHTTECHNIK		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Dauerlicht	schaltbar	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)	Konstantlichtregelung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)	EINSTELLUNGEN			
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	Dämmerschalter	Ja		
Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)	Dämmereinstellung	2 – 2000 lx		
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.		
		Grundlichtfunktion	Ja		
		Hauptlicht einstellbar	Ja		
		Einstellungen via	Bus ETS-Software App Potis Bluetooth Mesh		
		Mit Fernbedienung	Nein		


IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841094546

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

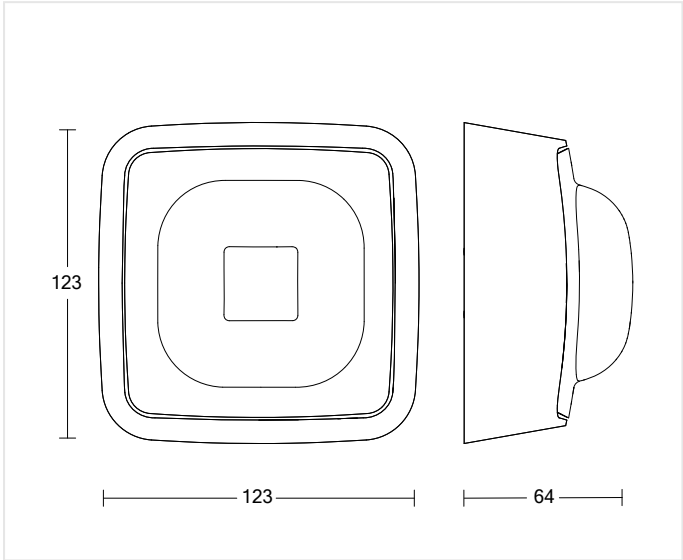

64 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz schwarz

EAN 4007841094546

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841094546

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	094546
EAN	4007841094546
Typ	IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz schwarz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	