

XLED home 2 XL S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841030049

E-Nr. 924700183

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik, ideal zur Ausleuchtung grösserer Flächen wie Zufahrten, Innenhöfe oder Gärten
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 19,3 W LEDs mit 2124 lm, mit einer Ausleuchtung von über 300 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

161 x 180 x 240 mm



XLED home 2 XL S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030049
E-Nr. 924700183

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	161 x 180 x 240 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	19,3 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 5 m (39 m²)
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)
Montagehöhe	1,8 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein

LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	2124 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Schwarz
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	E
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED home 2 XL S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030049
E-Nr. 924700183

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

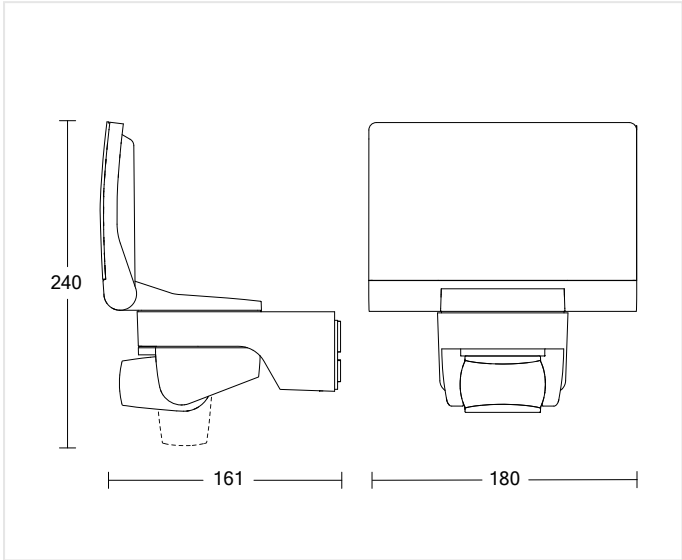

161 x 180 x 240 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 XL S schwarz


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030049

E-Nr. 924700183

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

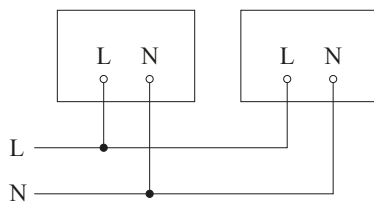

Schaltplan


XLED home 2 XL S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER


EAN 4007841030049

E-Nr. 924700183

Highlights

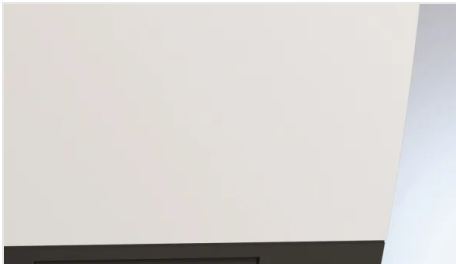

Inklusive STEINEL LED-System

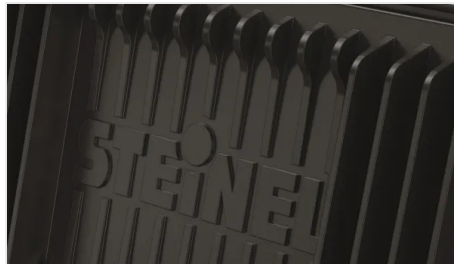

HCMC Kühlsystem



Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80



Optionaler Eckwandhalter

XLED home 2 XL S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030049

E-Nr. 924700183

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

030049

EAN

4007841030049

E-Nummer

924700183

Typ

XLED home 2 XL S schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss