nefera S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Code produit **220170**

- Variante: Master

610 x 310 x 1950 mm



nefera S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Code produit **220170**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**610 x 310 x 1950 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**80 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Passiv Infrarot**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360°**
Portée présence	**Ø 3 m**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**Einfache Sensor-Ausführung**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**8000 lm (Down 4000, Up 4000)**
Angle de faisceau	**Down 90°, Up 110°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**100 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 19**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Parts directe/indirecte réglables séparément	**Non**
Avec interrupteur	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre acrylique microprismatique**
Type de montage	**Stand Boden**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**


nefera S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Code produit **220170**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

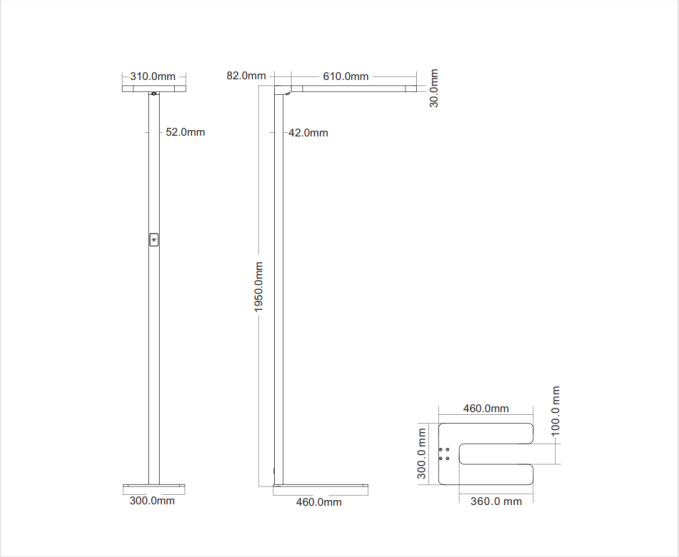


610 x 310 x 1950 mm

nefera S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Code produit **220170**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	220173	**nefera C120 4K**	Plafonnier direct/indirect
	220172	**nefera C60 4K**	Plafonnier direct/indirect
	220171	**nefera P 4K**	Suspension directe et indirecte
	220560	**nefera W60 4K**	Applique murale direct/indirect

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	220170
Typ	**nefera S 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss