

# RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841067779

E-Nr. 941002719

 **steinel**

350 x 350 x 55 mm



# RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067779

E-Nr. 941002719

## Technische Daten

| ABMESSUNGEN                  |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H        | 350 x 350 x 55 mm                        |
| ELEKTRIK                     |                                          |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                 |
| Leistung                     | 23,9 W                                   |
| Eigenverbrauch               | 0,3 W                                    |
| SENSORIK                     |                                          |
| Montagehöhe max.             | 4,00 m                                   |
| Sensortechnologie            | Hochfrequenz                             |
| Sendeleistung                | < 1 mW                                   |
| HF-Technik                   | 5,8 GHz                                  |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                       |
| Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Öffnungswinkel               | 160 °                                    |
| Segmentweise Ausblendung     | Ja                                       |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                     |
| Reichweite radial            | Ø 10 m (79 m²)                           |
| Reichweite tangential        | Ø 10 m (79 m²)                           |
| Montagehöhe                  | 2,00 – 4,00 m                            |
| Optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                    |
| VERNETZUNG                   |                                          |
| Vernetzung                   | Ja                                       |
| Art der Vernetzung           | Master/Master Master/Slave               |
| Vernetzung via               | Bluetooth Mesh                           |
| Slave-Betrieb einstellbar    | Ja                                       |
| LICHTTECHNIK                 |                                          |
| Gemessener Lichtstrom 360°   | 2964 lm                                  |

| Farbtemperatur               | 4000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbabweichung LED           | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sockel                       | Ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LED-Kühlsystem               | Passive Thermo Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Softlichtstart               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dauerlicht                   | schaltbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LEBENSDAUER                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lebensdauer LED max. °C      | 50000 Std                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C  | > 60000 Std                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L80B50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EINSTELLUNGEN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dämmerungsschalter           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 30 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grundlichtfunktion           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grundlichtfunktion Detail    | LED Backlight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grundlichtfunktion Zeit      | 1-60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hauptlicht einstellbar       | 0 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funktionen                   | Gruppenparametrierung<br>Manuell ON / ON-OFF<br>Nachbargruppenfunktion<br>Backlight Orientierungslicht<br>Anbindung an Zentralbatteriesysteme<br>Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten<br>Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe<br>Verschlüsselte Kommunikation<br>Bewegungssensor<br>Lichtsensord |
| Einstellungen via            | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Mit Fernbedienung              | Nein                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dämmerungseinstellung Teach    | Ja                                                                                     |
| Grundlichtfunktion in Prozent  | 0 – 100 %                                                                              |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 0 %                                                                                    |
| GEHÄUSE & MATERIAL             |                                                                                        |
| Schlagfestigkeit               | IK07                                                                                   |
| Schutzart                      | IP40                                                                                   |
| Schutzklasse                   | II                                                                                     |
| Umgebungstemperatur            | von -20 bis 40 °C                                                                      |
| Werkstoff des Gehäuses         | Kunststoff                                                                             |
| Werkstoff der Abdeckung        | PC opal                                                                                |
| Montageort                     | Decke Wand                                                                             |
| Anwendung Ort                  | Innenbereich                                                                           |
| Montageart                     | Aufputz                                                                                |
| Werkstoff                      | Kunststoff                                                                             |
| Anwendung Raum                 | Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich<br>Teeküche Treppenhaus<br>Umkleide |
| Farbe                          | Weiss                                                                                  |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE        |                                                                                        |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                                                                |
| Inkl. Hausnummernbogen         | Nein                                                                                   |
| ZERTIFIKATE & EPREL            |                                                                                        |
| EPREL-Kategorie                | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle                                         |

RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

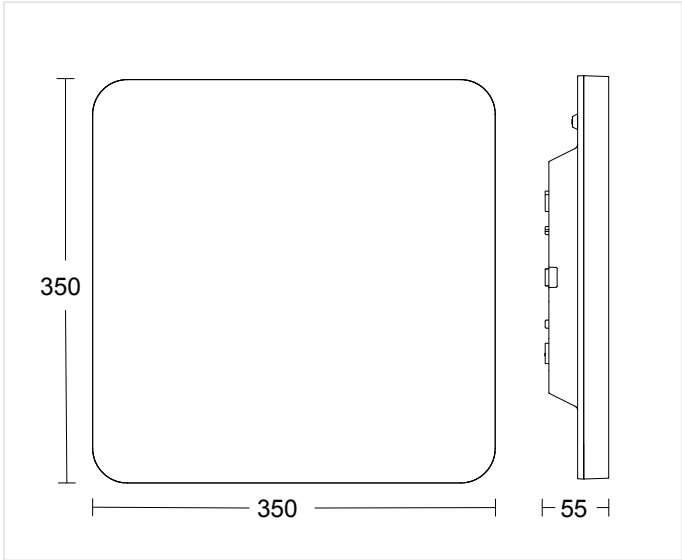
SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067779

E-Nr. 941002719

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

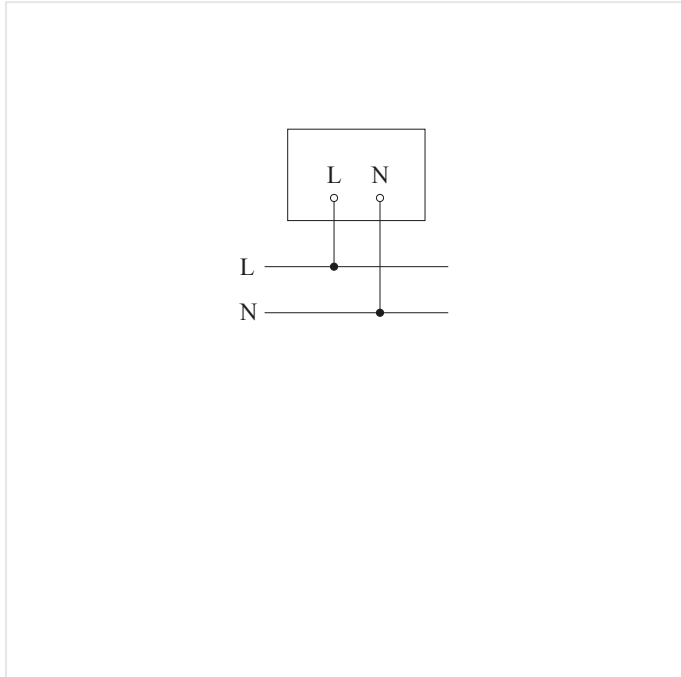
# RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

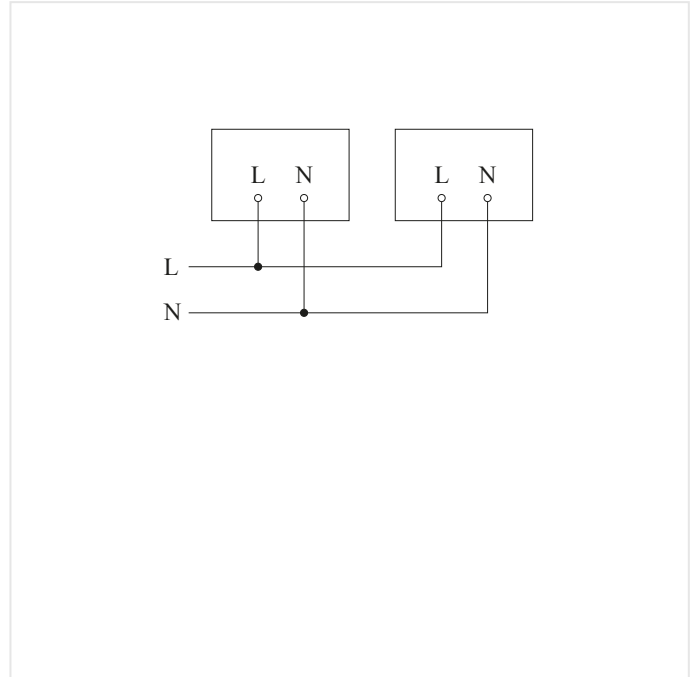
EAN 4007841067779

E-Nr. 941002719

## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

**SCHALTPLAN 2**

Schaltplan Master-Master Vernetzung

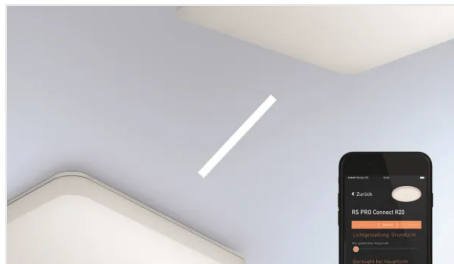
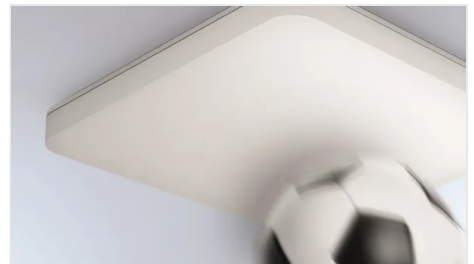
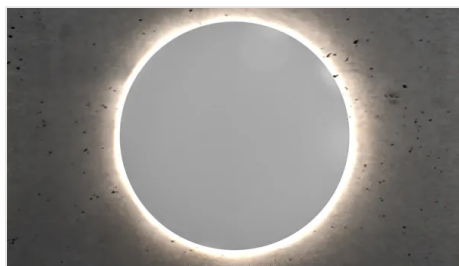
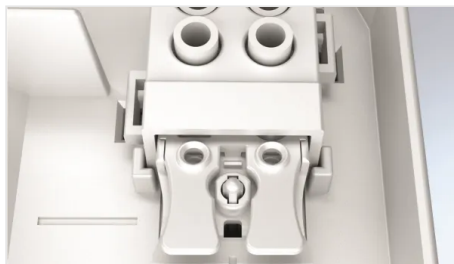
# RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067779

E-Nr. 941002719

## Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067779  
E-Nr. 941002719

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                    | BEZEICHNUNG                        | KATEGORIE         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  4007841064143   | Notlicht-Modul R-Serie             | Zubehör           |
|  4007841087234   | Adapter R-Serie für Notlichtweiche | Zubehör           |
|  4007841084653   | Funktaster PB2-Bluetooth           | Systemkomponenten |
|  4007841084660  | Funktaster PB4-Bluetooth           | Systemkomponenten |
|  221386        | Universal P-Set 3S                 | Seilabhängung     |
|  4007841067335 | Relais REL5A-Bluetooth             | Systemkomponenten |
|  4007841067342 | Tasterkoppler PC4-Bluetooth        | Systemkomponenten |
|  4007841064914 | Ersatzakku für Notlicht R-Serie    | Ersatzteil        |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067779

EAN

4007841067779

E-Nummer

941002719

Typ

RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss