L 40 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879

- Lampada da esterno senza rilevatore di movimento, con corpo quadrato in alluminio di alta qualità
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce di base e principale regolabile (luce di base solo in combinazione con un apparecchio con sensore Bluetooth), funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 12,9 W di lunga durata con 869 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

105 x 201 x 229 mm



L 40 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841085230**
E-Nr. **941012879**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**105 x 201 x 229 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**12,9 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**869 lm**
Efficienza	**67,4 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**solo in combinazione con la versione SC**
Luce principale regolabile	**5 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Smartphone Tablet Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 40 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841085230**
E-Nr. **941012879**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

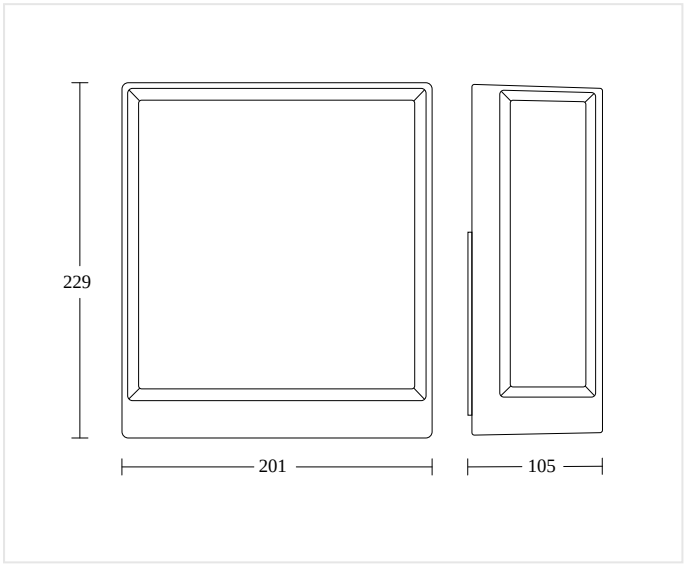

105 x 201 x 229 mm


L 40 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2




Schema elettrico Bluetooth

L 40 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879

Punti salienti

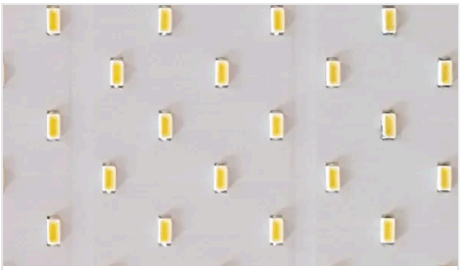

Incluso sistema LED STEINEL


Intelligente accensione graduale della luce




Pregiato alluminio



Suggestiva luce LED

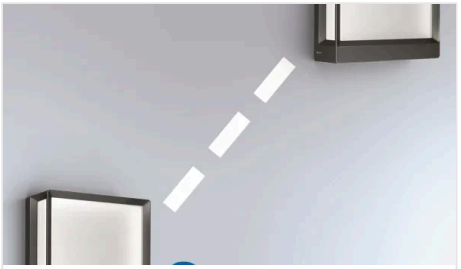

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

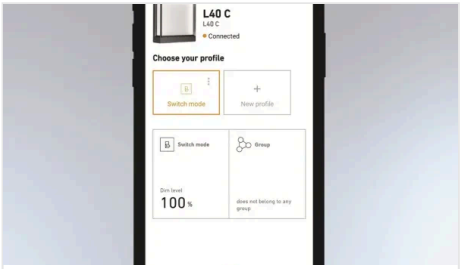

Utilizzabile tramite app




Luce principale regolabile (5 – 100%)

L 40 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085230
EAN	4007841085230
N. E	941012879
Typ	**L 40 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss