# LED Insert BT600 3K ON-OFF 40°

**INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, PROFILO DI SUPPORTO, FASCIO STRETTA 40°**

Codice prodotto **221709**

- Per la ristrutturazione professionale di apparecchi con tubi fluorescenti T5 o T8
- Uso universale per tutti i compiti di illuminazione
- Efficienza e durata eccezionali
- Accessori Connect disponibili con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione sciame, formazione di gruppi, luce di pulizia, ecc.)
- Montaggio magnetico per un'installazione facile e veloce
- 2 potenze, 4 lunghezze, 3 ottiche e 3 colori di luce disponibili
- Driver LED fisso, a scelta DALI o ON-OFF

581 x 38 x 47 mm



# LED Insert BT600 3K ON-OFF 40°

Codice prodotto **221709**

**INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, PROFILO DI SUPPORTO, FASCIO STRETTA 40°**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **1 tubo** |
| Versione | **Standard** |
| Modello | **600 mm** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **581 x 38 x 47 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **14.6 W** |
| Alimentatore sostituibile | **Sì** |
| Tipo di cablaggio | **adatto per cablaggio passante** |
| Corrente nominale LED | **300 mA** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Con sensore di movimento | **No** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **3000 K** |
| Indice di resa cromatica | **80-89** |
| Lampadina | **LED** |
| Flusso luminoso | **2258 lm** |
| Angolo del fascio | **38°** |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | **155 lm/W** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED (25 °C) | **72000 h** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Dimmerazione DALI | **No** |
| Con luce di emergenza | **No** |
| Adatto per configurazione a linea continua | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Classe di protezione | **I** |
| Temperatura ambiente | **-25…55 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Alluminio** |
| Materiale della copertura | **PMMA** |
| Tipo di montaggio | **Inserto per illuminazione** |
| Colore | **Alluminio** |
| Con profilo di supporto | **Sì** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | **C** |


# LED Insert BT600 3K ON-OFF 40°

Codice prodotto **221709**

**INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, PROFILO DI SUPPORTO, FASCIO STRETTA 40°**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

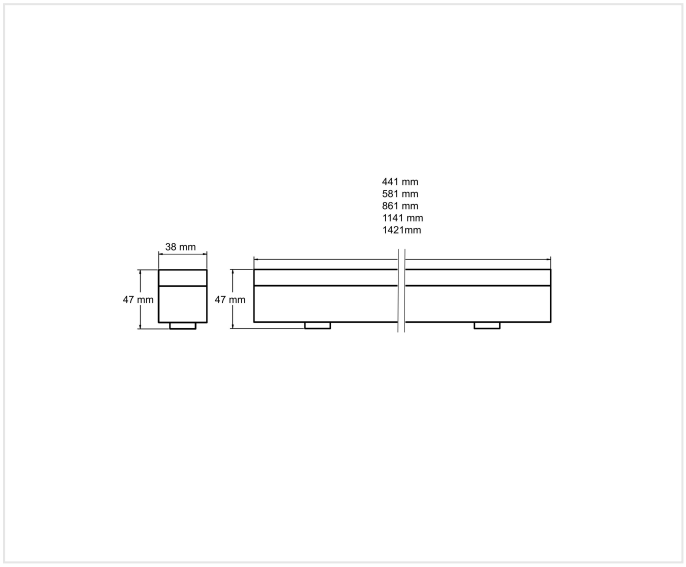


581 x 38 x 47 mm


# LED Insert BT600 3K ON-OFF 40°

Codice prodotto **221709**

**INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, PROFILO DI SUPPORTO, FASCIO STRETTA 40°**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

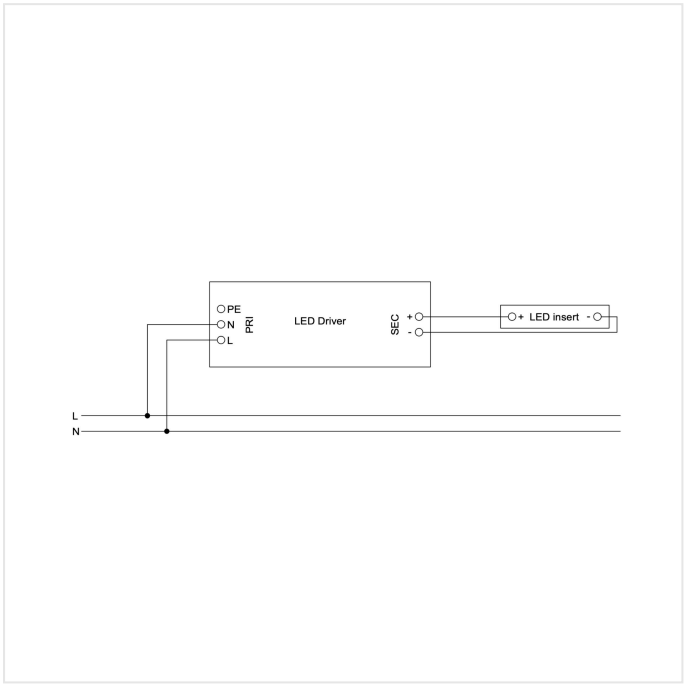


Schema elettrico

**SCHEMA 2**

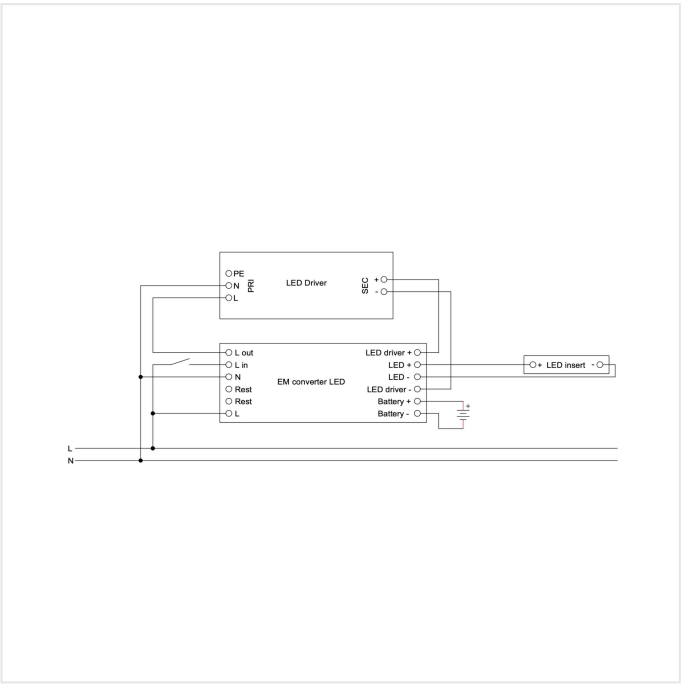


Schema elettrico Luce di emergenza autonoma

# LED Insert BT600 3K ON-OFF 40°

Codice prodotto **221709**

**INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, PROFILO DI SUPPORTO, FASCIO STRETTA 40°**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 221935 | **Connect Smartlink HF3 Astra PSU** | Accessori Connect per apparecchi DALI |
|  | 221618 | **Emergency Package 1h (50V/3.5W)** | Luce di emergenza a batteria singola |
|  | 221965 | **LED Insert M-Set 2SK** | Set di montaggio LED Insert, 2 dischi di metallici e viti, 2 dischi adesivi |
|  | 221966 | **LED Insert M-Set 2S** | Set di montaggio LED Insert, 2 dischi di metallici e viti |
|  | 221967 | **LED Insert BT M-Set K** | Set di montaggio LED Insert BT, 2 staffe |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221709 |
| Typ | **LED Insert BT600 3K ON-OFF 40°** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss