

lisha V2 connect PIR C1200 4K

LISHA V2


neva
lux

Code produit **221977**

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Technologie Link pour une extension sans faille du chemin lumineux avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,5 mètre
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1218 x 60 x 80 mm

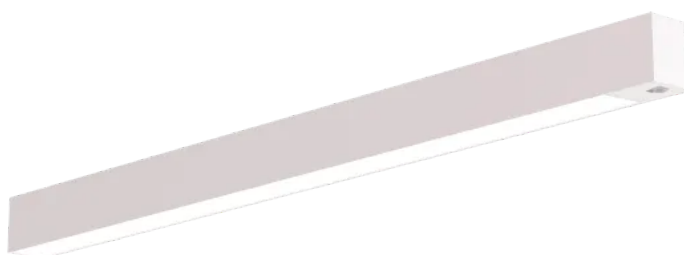

lisha V2 connect PIR C1200 4K

Code produit 221977

LISHA V2

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Dimensions L x l x H	1218 x 60 x 80 mm	Avec commande réseau radio	Oui	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Régulation à flux lumineux constant	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	30 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP20
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
Type de câblage	câblage traversant inclus	Ampoule	LED	Température ambiante	-20...45 °C
Courant nominal LED	700 mA	Flux lumineux	3600 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 45x, C13: 56x, C16: 70x, C20: 87x, B10: 30x, B13: 48x, B16: 60x, B20: 75x	Angle de faisceau	90°	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Type de montage	Apparent au plafond
Technologie de capteur	infrarouge passif	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	360 °	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Avec éclairage de secours	Non		
Avec capteur de lumière	Oui				

lisha V2 connect PIR C1200 4K

Code produit 221977

LISHA V2

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Couvercle
 221772	lisha V2 Link C	coupleur/connecteur droit
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221977

Typ

lisha V2 connect PIR C1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss