RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739
E-Nr. 941375599

steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739
E-Nr. 941375599

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Erschliessung seitlich
Art des Zubehörs	Sonstige

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1500 x 87 x 58 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	42 W
Eigenverbrauch	0,45 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	5940 lm
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation Nachbargruppenfunktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Lichtsensor Orientierungslicht
Mit Fernbedienung	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Decke Wand
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Grau

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

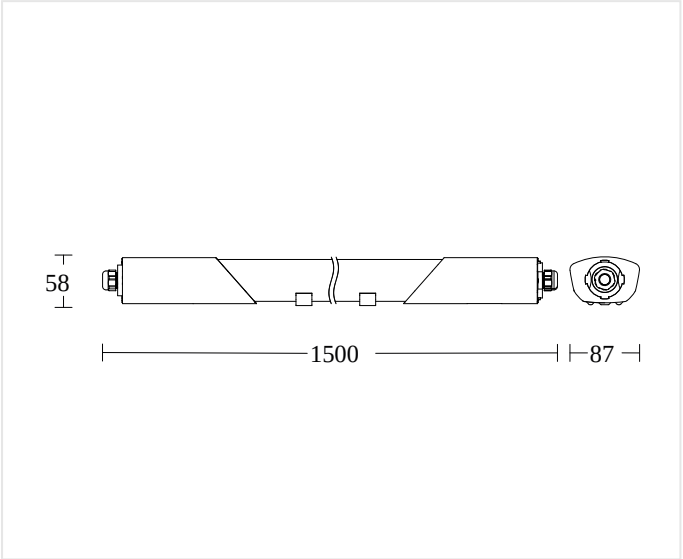

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX


RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

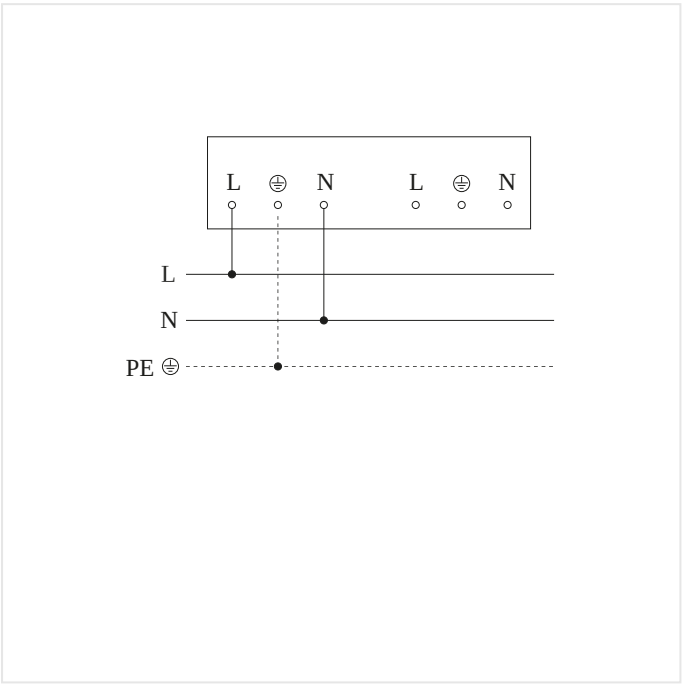

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

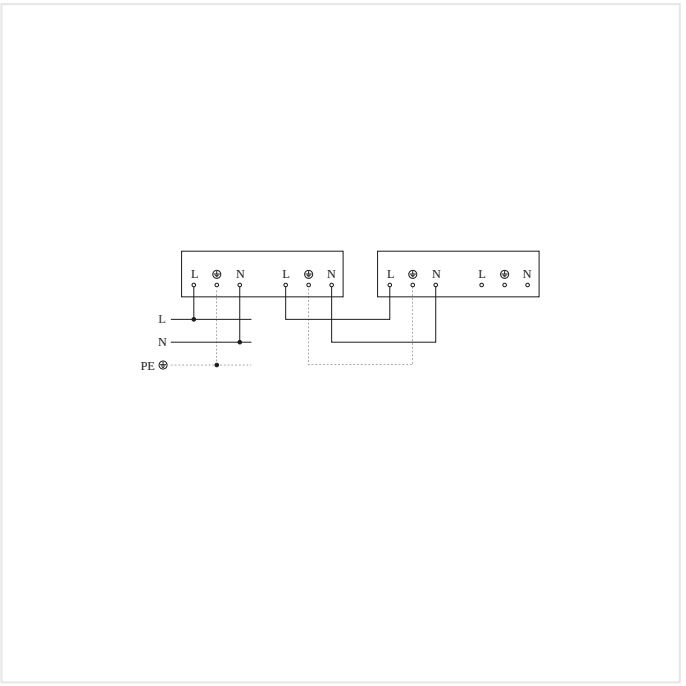


Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Highlights

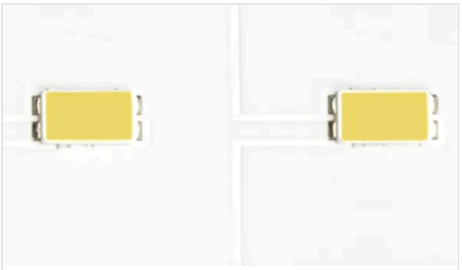

Inklusive STEINEL LED-System



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth




Schlagfestes Material IK 07



Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %



Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)

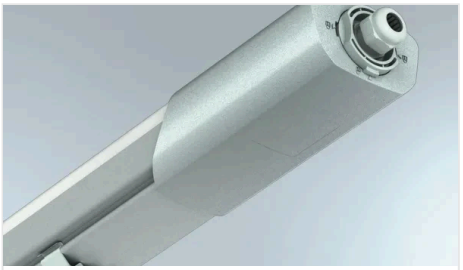

Verschiebbare Halter für einfache Montage

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	058739
EAN	4007841058739
E-Nummer	941375599
Typ	**RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss