lisha V2 connect PIR P1500 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221980**

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Technologie Link pour une extension sans faille du chemin lumineux avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,5 mètre
- Boîtier en aluminium blanc

1518 x 60 x 80 mm



lisha V2 connect PIR P1500 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221980**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1518 x 60 x 80 mm**
Longueur de suspension	**1500 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**60 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**câblage traversant inclus**
Courant nominal LED	**1500 mA**
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	**C10: 18x, C13: 23x, C16: 28x, C20: 35x, B10: 15x, B13: 20x, B16: 24x, B20: 30x**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**6 x 6 m (36 m²)**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**Smartlink Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**7800 lm (Down 2340, Up 5460)**
Angle de faisceau	**Down 90°, Up 110°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**130 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 19**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**
Parts directe/indirecte réglables séparément	**Non**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui**
Régulation à flux lumineux constant	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre acrylique microprismatique**
Type de montage	**Suspension au plafond**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**D**


lisha V2 connect PIR P1500 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221980**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

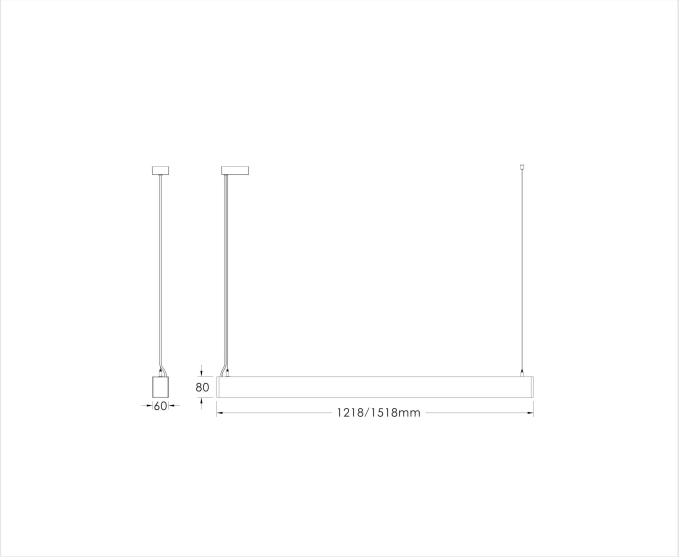

1518 x 60 x 80 mm

lisha V2 connect PIR P1500 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221980**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

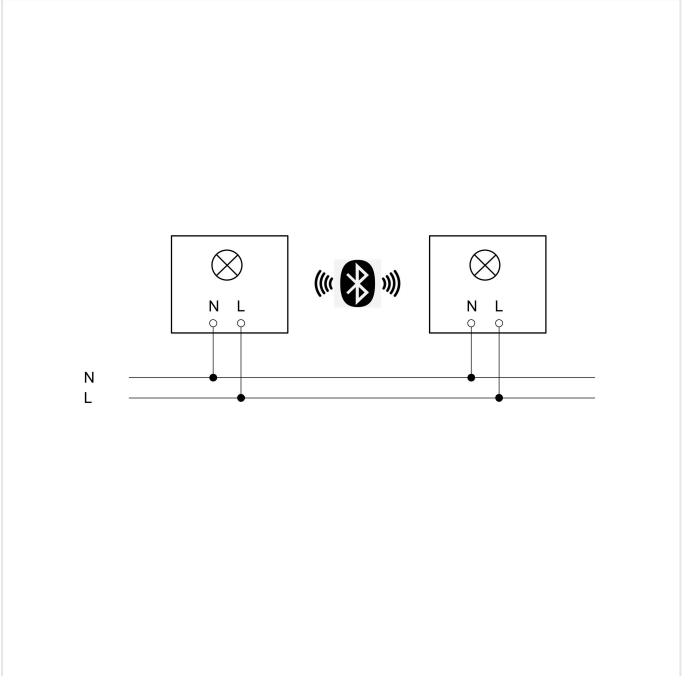


Schéma de circuit sans fil

SCHÉMA 2

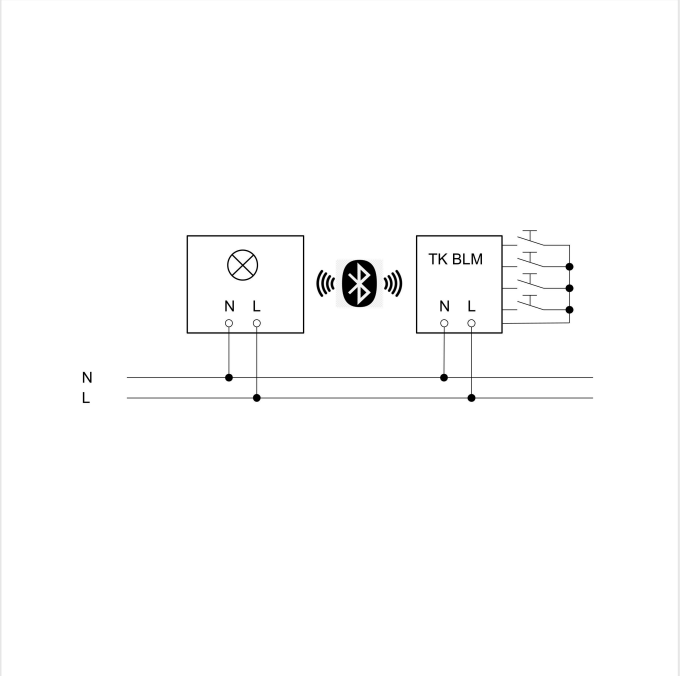


Schéma de circuit du coupleur de boutons-poussoirs

lisha V2 connect PIR P1500 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221980**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221642	**lisha V2 Diffusor 1M**	Diffuseur sans fin lisha V2 par mètre
	221643	**lisha V2 Link P**	Kit de linking lisha V2 P
	221644	**lisha V2 CBox Connect**	Baldaquin et câble pour Lisha V2
	221618	**Emergency Package 1h (50V/3.5W)**	Eclairage de secours à batterie individuelle 1h
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interface à bouton-poussoir
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Tableau à boutons-poussoirs mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Poussoir RF, Sans batterie
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Poussoir RF, Sans batterie

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221980
Typ	**lisha V2 connect PIR P1500 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss