

MD IR D180 COM1 - anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

- Früher IS 180 digi HD jetzt MD IR D180
- Der erste digital einstellbare Infrarot-Sensor für den Aussenbereich
- Flaches Design – passt zu jedem Gebäudetyp
- Im Produkt versteckte Infrarot-Sensortechnologie
- Qualität der Sensor-Erfassung unabhängig von der Gehrung
- 9 Erfassungsbereiche digital über die STEINEL Connect App einstellbar
- 100% sicher - Inbetriebnehmer entscheidet über weitere Zugriffsrechte
- Mit allen STEINEL Bluetooth Mesh Produkten vernetzbar

● steinel

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066079
E-Nr. 535941410

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen	
Ausführung	Bewegungsmelder	Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Erfassungszonendefinition Feedbackanzeige Nachtsparmodus Normal- / Testbetrieb Nachbargruppenfunktion Relais Ausgang Lichtsensor	
ABMESSUNGEN		Einstellungen via	
Abmessungen L x B x H	42 x 116 x 116 mm	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App	
ELEKTRIK		Mit Fernbedienung	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Nein	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Dämmerungseinstellung Teach	
Leuchtstofflampen EVG	500 W		
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Schutzart	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	IP54	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Umgebungstemperatur	
LED-Lampen < 2 W	100 W	von -20 bis 40 °C	
LED-Lampen > 2 W < 8 W	250 W	Montageort	
LED-Lampen > 8 W	500 W	Wand	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Anwendung Ort	
Eigenverbrauch	0,6 W	Aussenbereich	
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Montageart	
SENSORIK		Aufputz	
Montagehöhe max.	2,50 m	Werkstoff	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Kunststoff	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Anwendung Raum	
		Aussenbereich Flur / Gang Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
		Farbe	
		Anthrazit	
		Farbe RAL	
		7039	
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	
		5 Jahre	
		Inkl. Eckwandhalter	
		Nein	
Erfassungswinkel	180 °		
Öffnungswinkel	90 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Reichweite radial	r = 6 m (57 m²)		
Reichweite tangential	r = 9 m (127 m²)		
Montagehöhe	1,80 – 2,5 m		
Optimale Montagehöhe	2 m		
VERNETZUNG			
Vernetzung	Ja		
Vernetzung via	Bluetooth Mesh		
LICHTTECHNIK			
Softlichtstart	Nein		
Dauerlicht	schaltbar		
Konstantlichtregelung	Nein		
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.		
Grundlichtfunktion	Nein		
Hauptlicht einstellbar	Nein		

MD IR D180 COM1 - anthrazit


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

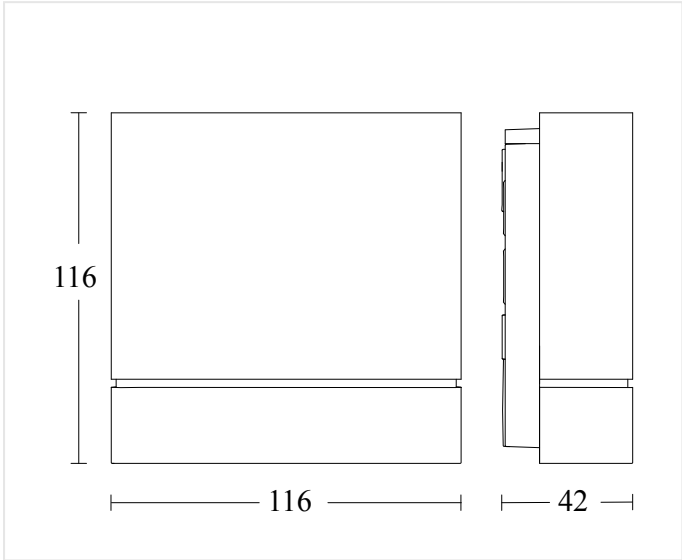

42 x 116 x 116 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

MD IR D180 COM1 - anthrazit


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master mit geschalteter Leuchte


MD IR D180 COM1 - anthrazit

BEWEGUNGSMELDER


EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Highlights

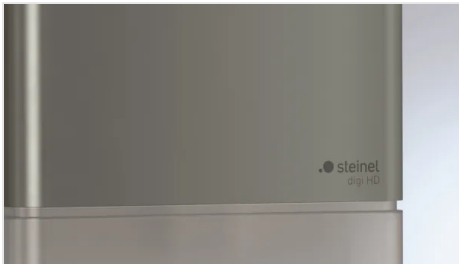

UV-beständiges Material

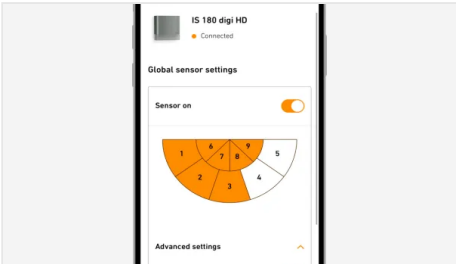

Via App bedienbar

MD IR D180 COM1 - anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066079
E-Nr. 535941410

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

066079

EAN

4007841066079

E-Nummer

535941410

Typ

MD IR D180 COM1 - anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss