

RS PRO 5150 SC 5C V2 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841082000

E-Nr. 941386109

- Langfeldleuchte, 1500 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 5-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinell Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

 **steinell**

1500 x 87 x 58 mm




RS PRO 5150 SC 5C V2 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841082000
E-Nr. 941386109

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

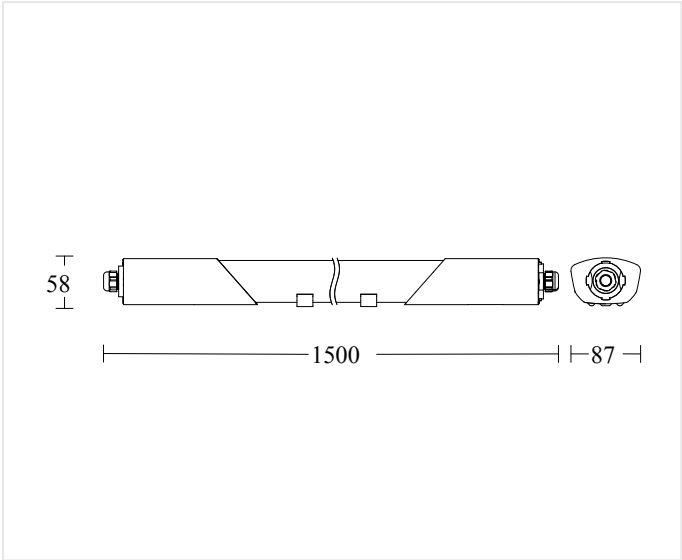

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5150 SC 5C V2 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841082000
E-Nr. 941386109


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

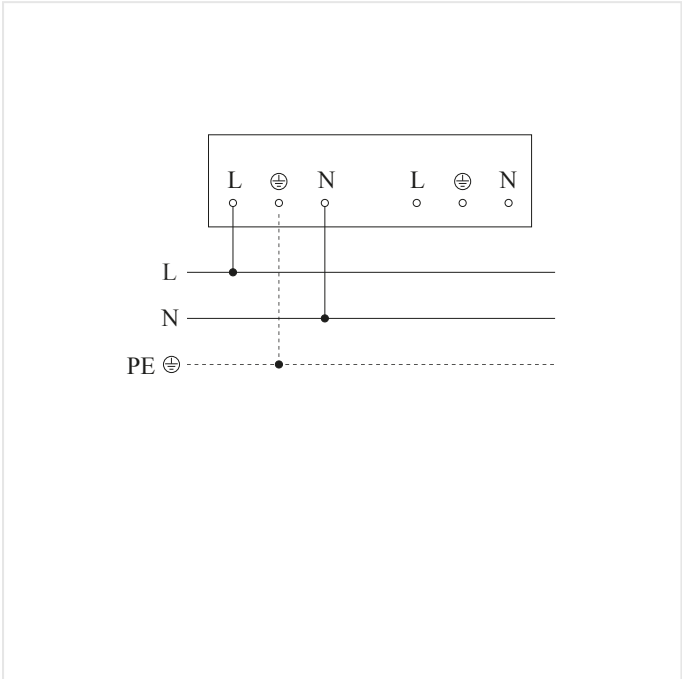

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

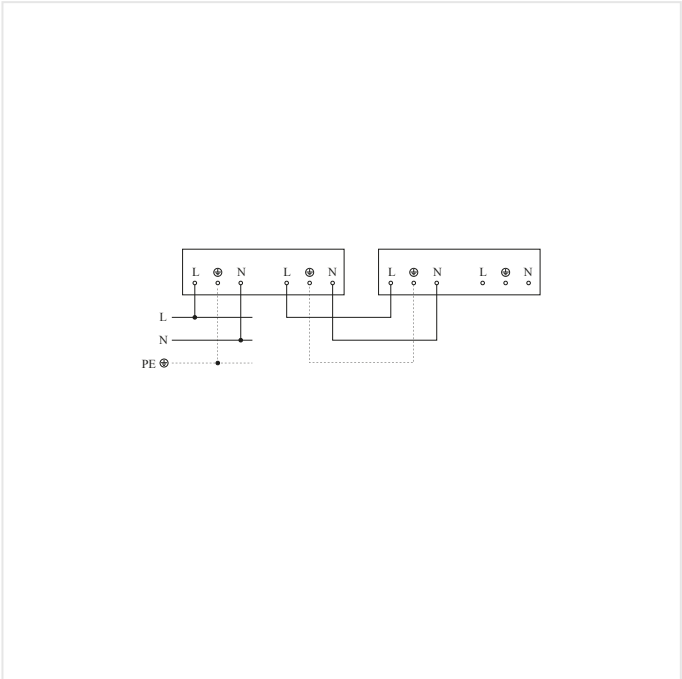

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5150 SC 5C V2 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841082000

E-Nr. 941386109

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	082000
EAN	4007841082000
E-Nummer	941386109
Typ	RS PRO 5150 SC 5C V2 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	