L 240 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841056506
E-Nr. 924360969

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder mit angenehmem LED-Ambientelicht
- Elegante Edelstahlblende aus rostfreiem, schlagfestem Material
- Automatisches Licht dank schwenkbarem 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,3 W LEDs mit 946 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

81 x 165 x 305 mm



L 240 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841056506**
E-Nr. **924360969**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**81 x 165 x 305 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,3 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**35 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (14 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (157 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 3,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**946 lm**
Effizienz	**101 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Edelstahl**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Aufkleber**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 240 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841056506**
E-Nr. **924360969**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

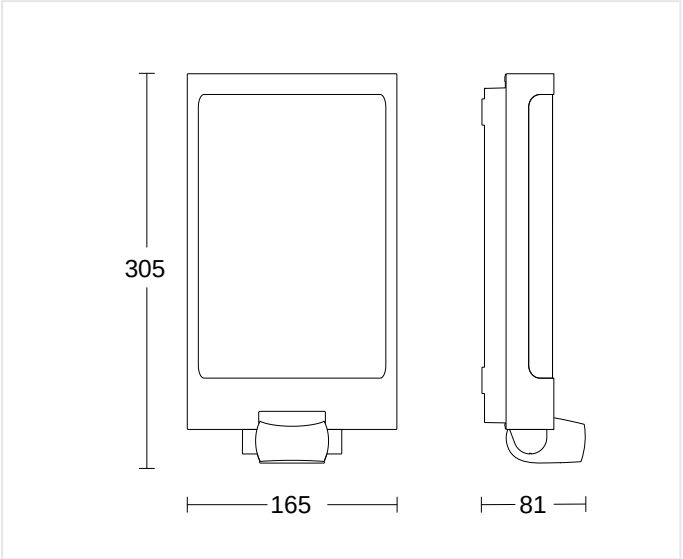

81 x 165 x 305 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 240 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841056506**
E-Nr. **924360969**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

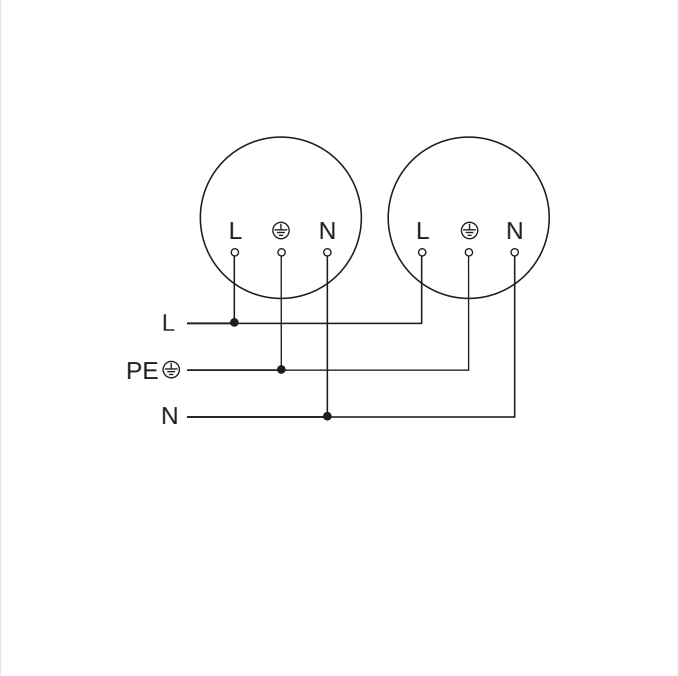

Schaltplan

L 240 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841056506**
E-Nr. **924360969**

Highlights


Inklusive STEINEL LED-System



LED Ambiente-Licht



Rostfreie Edelstahlblende

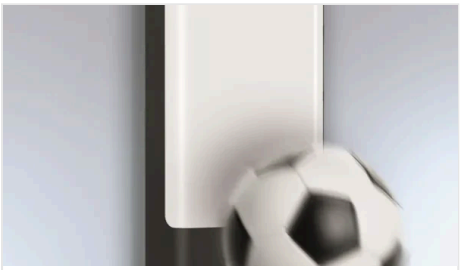

Schlagfestes Material IK 07

L 240 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841056506**
E-Nr. **924360969**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	056506
EAN	4007841056506
E-Nummer	924360969
Typ	**L 240 S anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss