

IS 180-2 anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841034580

E-Num. 535996180

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungswinkel und bis zu 12 m Erfassungsreichweite
- Für die Wand- oder Eckmontage (mit optionalem Eckwandhalter) im Innen- und Aussenbereich (IP 54), ideal für die Überwachung grosser Grundstücke und Aussenanlagen, z.B. Hausfronten und Einfahrten
- Schlichtes und flaches Design, aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Die Reichweite kann durch Drehen der Multilinse auf max. 12 m bzw. max. 5 m eingestellt werden, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (5 Sek. - 15 Min.) und Einschalthelligkeit (2-2000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 1000 W Schaltlast, (LED-Leuchtmittel max. 350 W/50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

56 x 76 x 120 mm



IS 180-2 anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L x B x H	56 x 76 x 120 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	230 V / 50 Hz		
Leistung	1000 W		
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W		
Leuchtstofflampen EVG	350 W		
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA		
LED-Lampen < 2 W	100 W		
LED-Lampen > 2 W < 8 W	175 W		
LED-Lampen > 8 W	350 W		
Kapazitive Belastung in µF	132 µF		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	4,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
		Erfassungswinkel	180 °
		Öffnungswinkel	90 °
		Unterkriechschutz	Ja
		Segmentweise Ausblendung	Ja
		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite tangential	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
		Schaltzonen	504 Schaltzonen
		Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
		Optimale Montagehöhe	2 m
		VERNETZUNG	
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master
		Vernetzung via	Kabel
		LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Nein
		Dauerlicht	schaltbar
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Potis
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Schutzklasse	II
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Ecke Wand
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
		Farbe	Anthrazit
		Farbe RAL	7016
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	3 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 180-2 anthrazit


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

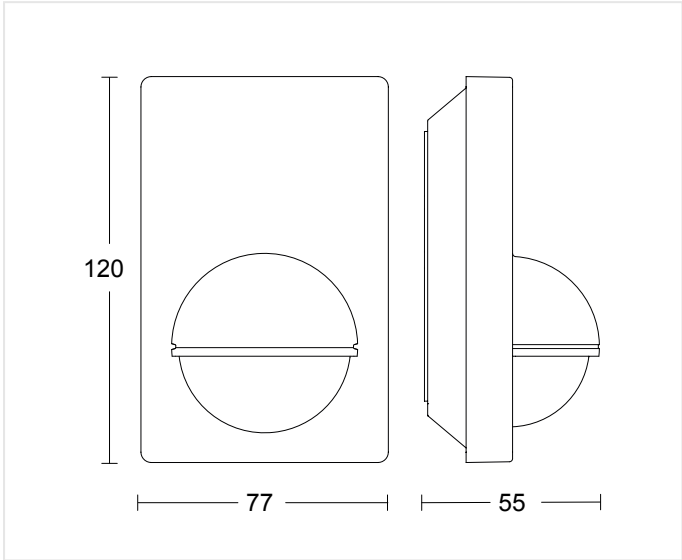

56 x 76 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

IS 180-2 anthrazit


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

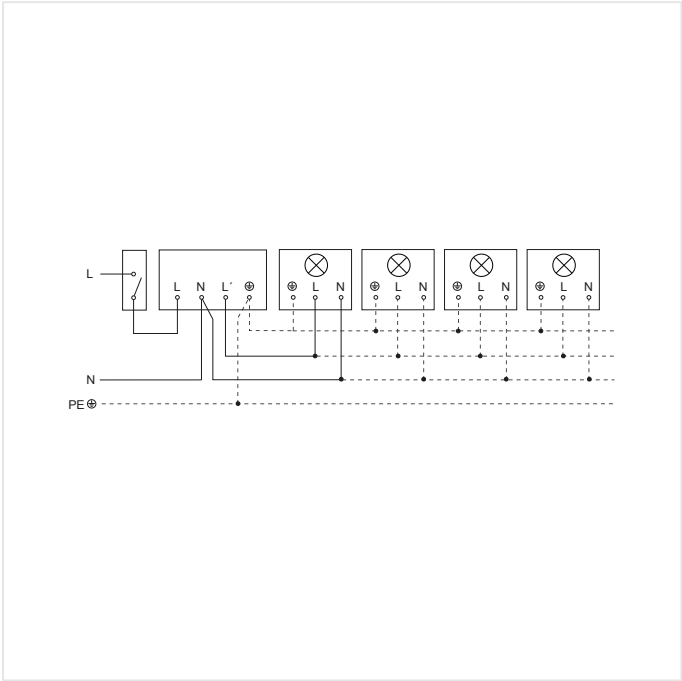

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

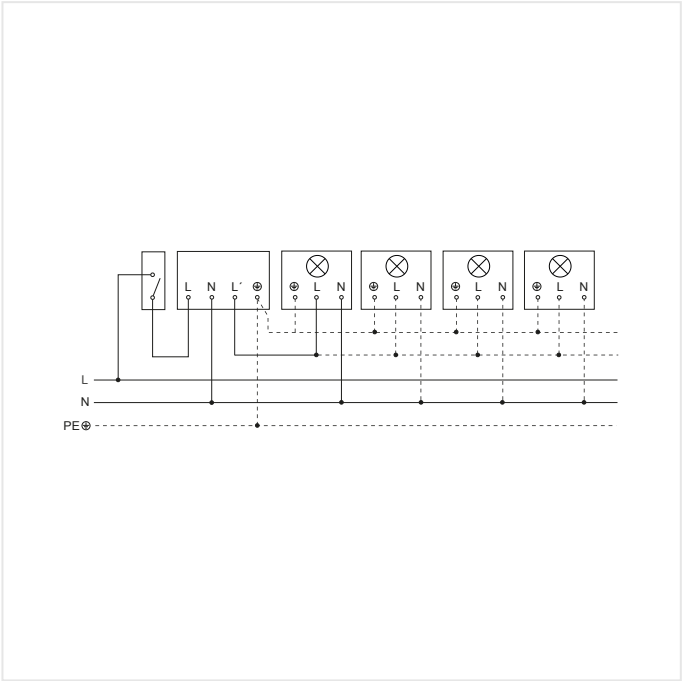

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 180-2 anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

IS 180-2 anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

034580

EAN

4007841034580

E-Nummer

535996180

Typ

IS 180-2 anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss