

IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094683

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla

EAN
4007841094683

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite		Bus Software ETS App Potenziometri Bluetooth Mesh	
Versione	Rilevatore di presenza	Collegamento in rete	Si	Con telecomando		No	
DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite	bus KNX Bluetooth Mesh	Regolazione crepuscolare Teach		Si	
Dimensioni L x P x A	67 x 103 x 103 mm	Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica				
ELETTRICO		Con accoppiatore bus	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Allacciamento alla rete	30 V	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione		IP20	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Luce permanente	commutabile	Temperatura ambiente		da 0 fino a 40 °C	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante	Si	Luogo di montaggio		soffitto	
Altezza di montaggio max.	10,00 m	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione		Interni	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare	Si	Tipo di montaggio		Incassato	
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Materiale		Plastica	
Mascheramento per segmenti	Si	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.	Applicazione ambiente		Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space	
Scalabilità elettronica	Si	Funzione luce di base	Si	Colore RAL		9003	
Scalabilità meccanica	Si	Luce principale regolabile	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)			Garanzia del produttore		5 anni	
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)			Supporto angolare incluso		No	
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m						
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)						
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m						

IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla


EAN

4007841094683

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

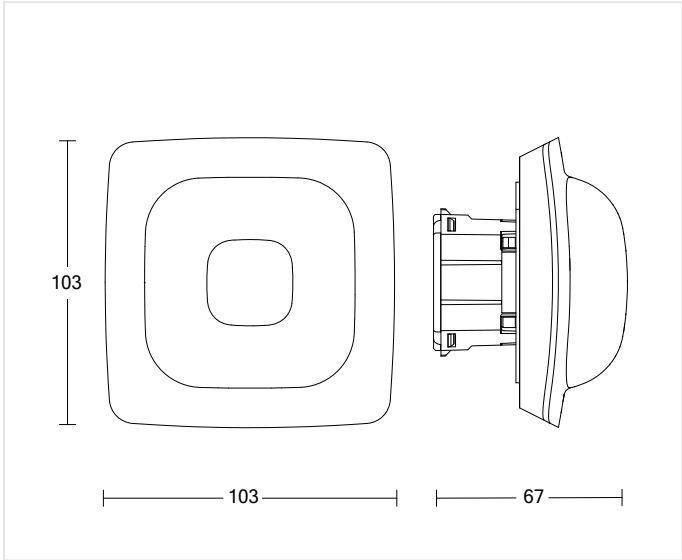

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla

EAN
4007841094683

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla

EAN

4007841094683

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.094683

EAN4007841094683

Typ**IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi)**
Confezione multipla

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss