

# XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

neva  
lux

EAN 4007841085681

E-Nr. 941749119

● steinel

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085681

E-Nr. 941749119

Technische Daten

| ABMESSUNGEN                    |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Abmessungen L × B × H          | 188 x 194 x 1178 mm                                   |
| ELEKTRIK                       |                                                       |
| Leistung                       | 1,2 W                                                 |
| Versorgungsspannung<br>Detail  | Solar, netzunabhängig<br>Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh |
| SENSORIK                       |                                                       |
| Sensortechnologie              | Passiv Infrarot                                       |
| Mit Bewegungsmelder            | Ja                                                    |
| Unterkriechschutz              | Ja                                                    |
| Segmentweise Ausblendung       | Nein                                                  |
| Elektronische Skalierbarkeit   | Nein                                                  |
| Mechanische Skalierbarkeit     | Nein                                                  |
| Reichweite radial              | r = 1.5 m (3 m²)                                      |
| Reichweite tangential          | r = 5 m (31 m²)                                       |
| Optimale Montagehöhe           | 1 m                                                   |
| LICHTTECHNIK                   |                                                       |
| Gemessener Lichtstrom 360°     | 150 lm                                                |
| Farbtemperatur                 | 3000 K                                                |
| Farbwiedergabeindex            | = 82                                                  |
| Mit Leuchtmittel               | Ja, STEINEL LED-System                                |
| Leuchtmittel                   | LED nicht austauschbar                                |
| Sockel                         | Ohne                                                  |
| LED-Kühlsystem                 | Passive Thermo Control                                |
| Softlichtstart                 | Nein                                                  |
| LEBENSDAUER                    |                                                       |
| Lebensdauer LED max. °C        | 50000 Std                                             |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C    | > 60000 Std                                           |
| Lichtstromrückgang nach LM80   | L70B10                                                |
| EINSTELLUNGEN                  |                                                       |
| Dämmerungsschalter             | Ja                                                    |
| Dämmerungseinstellung          | 2 lx                                                  |
| Zeiteinstellung                | 10 s – 0,5 Min.                                       |
| Grundlichtfunktion             | Ja                                                    |
| Grundlichtfunktion Zeit        | Ganze Nacht                                           |
| Funktionen                     | Bewegungssensor                                       |
| Einstellungen via              | Potis                                                 |
| Grundlichtfunktion in Prozent  | 3 %                                                   |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 3 %                                                   |
| GEHÄUSE & MATERIAL             |                                                       |
| Schlagfestigkeit               | IK03                                                  |
| Schutzart                      | IP44                                                  |
| Schutzklasse                   | III                                                   |
| Umgebungstemperatur            | von -20 bis 40 °C                                     |
| Werkstoff des Gehäuses         | Aluminium                                             |
| Werkstoff der Abdeckung        | Kunststoff transparent                                |
| Montageort                     | Stand                                                 |
| Anwendung Ort                  | Aussenbereich                                         |
| Anwendung Raum                 | Aussenbereich Garten Hof & Einfahrt Terrasse / Balkon |
| Farbe                          | Anthrazit                                             |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE        |                                                       |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                               |


XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085681  
E-Nr. 941749119

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

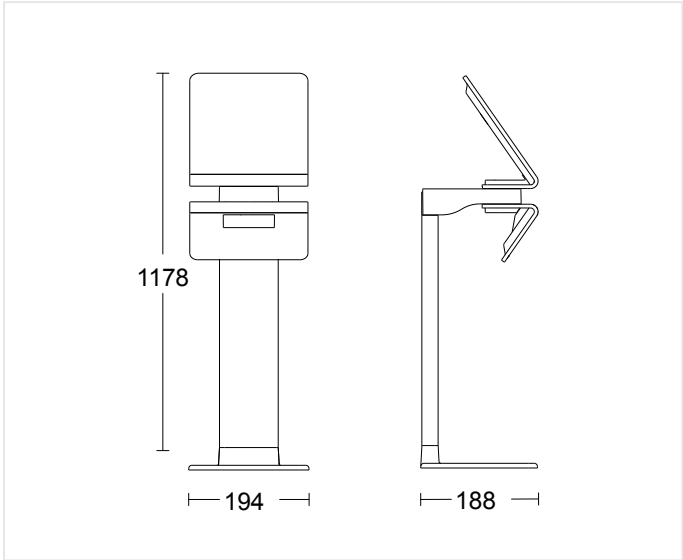

188 x 194 x 1178 mm

MONTAGEHÖHE

1 m

OPTIMAL

# XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085681

E-Nr. 941749119

## Highlights



Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive 2500 mAh Lithium-Ferrum Akku



Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit



Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels

XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085681

E-Nr. 941749119

Zubehör

| BESTELLANGABEN |                       |
|----------------|-----------------------|
| Art.-Nr.       | 085681                |
| EAN            | 4007841085681         |
| E-Nummer       | 941749119             |
| Typ            | XSolar GL-S anthrazit |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss