

IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 180° et portée de détection jusqu'à 8 m
- Pour le montage mural encastré à l'intérieur (IP 20), pour un équipement ultérieur simple en éclairage automatique dans les constructions neuves et existantes (Pour installation à 2 et 3 fils)
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 30 min.) et de la luminosité d'allumage (2-1000 lux), fonction d'apprentissage, bouton-poussoir pour une utilisation comme interrupteur d'éclairage traditionnel
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 200 W max. (sources lumineuses LED max. 160 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

57 x 81 x 81 mm



IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement	Oui	Lumière principale réglable	Non
DIMENSIONS		Angle de détection	180 °	Réglages via	Potentiomètres
Dimensions L x l x H	57 x 81 x 81 mm	Angle d'ouverture	90 °	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	200 W	Évolutivité électronique	Non	Indice de protection	IP20
Sortie de commutation 1 ohmique	200 W	Évolutivité mécanique	Non	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lampes fluorescentes ballast électronique	150 W	Portée radiale	r = 2 m (6 m²)	Matériau du boîtier	Matière plastique
Lampes fluorescentes non compensées	150 VA	Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lampes fluorescentes compensées en série	150 VA	Zones de commutation	96 zones de commutation	Lieu de montage	mur
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	150 VA	Hauteur de montage	1,10 – 2,20 m	Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	200 VA	Hauteur de montage optimale	1,1 m	Type de montage	Montage encastré
Lampes LED < 2 W	40 W	CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 2 W < 8 W	100 W	Mise en réseau	Non	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Lampes LED > 8 W	160 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Charge capacitive en µF	132 µF	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9010
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	4 pcs.	Éclairage permanent	commutable	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	3 ans
		RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
		Interrupteur crépusculaire	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Certificats	VDE
		Réglage du temps	5 s – 30 Min.		


IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055790
E-Nr. 535930900

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

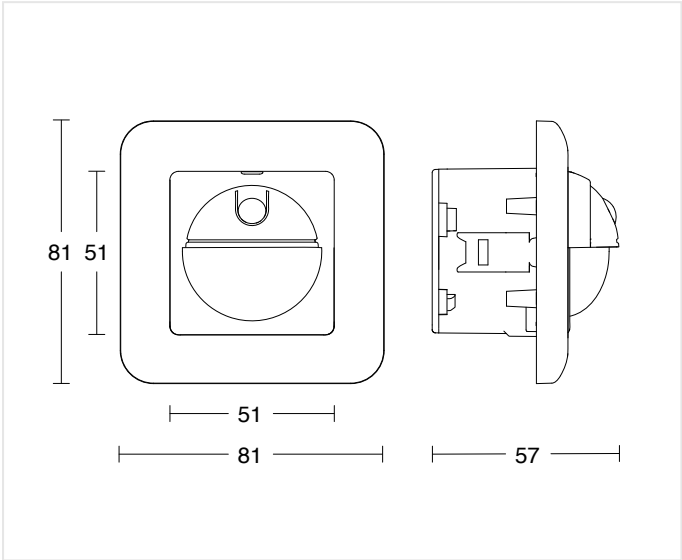

57 x 81 x 81 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,10 – 2,20 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

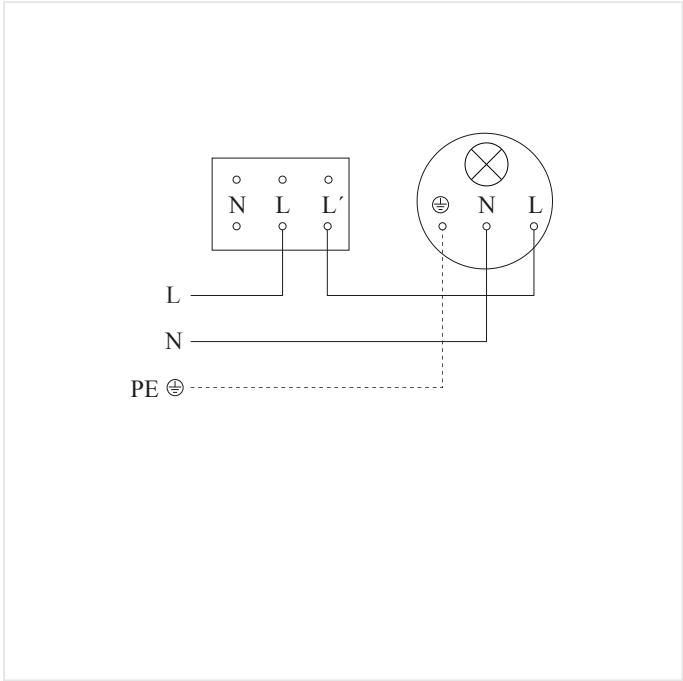


Schéma de raccordement pour câblage bifilaire

SCHÉMA 2

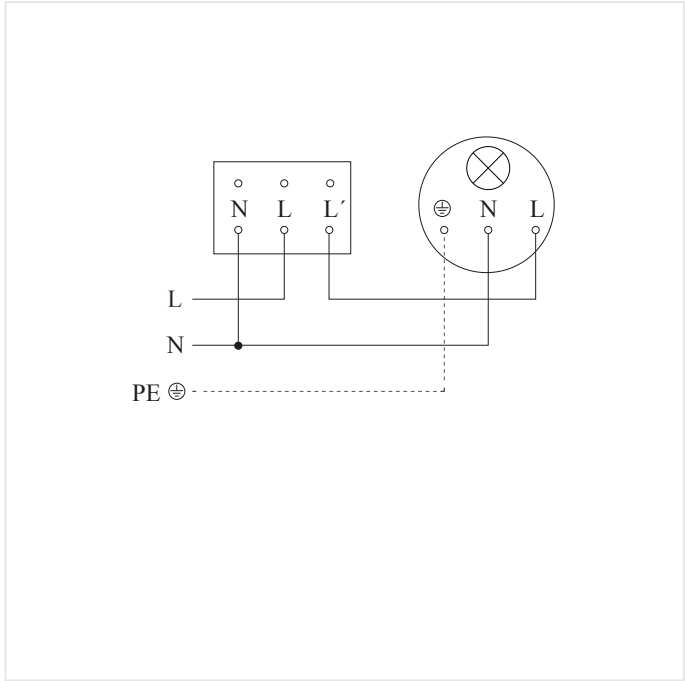


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Points forts



Installation bifilaire ou trifilaire

IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055790
E-Nr. 535930900

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	055790
EAN	4007841055790
N° E	535930900
Typ	IR 180 UP easy Encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss