IS 140-2 Z-Wave bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029814

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Supporto angolare a parete opzionale

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 Z-Wave bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029814

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	99 x 86 x 82 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	1000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	430 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	16 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampade LED > 8 W	64 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	6 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	140 °
Angolo di apertura	40 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (11 m²)
Portata tangenziale	r = 14 m (239 m²)
Zone di commutazione	144 zone di commutazione
Portata di trasmissione	fino a 100 m in campo libero, 30 m in interni
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Canale del sensore\nCanale attuatore
Impostazioni tramite	Z-Wave\nPotenziometri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No


IS 140-2 Z-Wave bianco

EAN 4007841029814

SENSORE DI MOVIMENTO

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

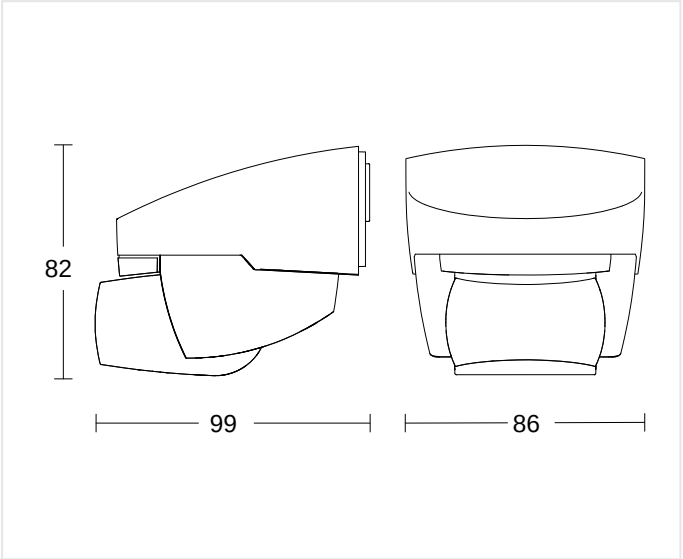

99 x 86 x 82 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 140-2 Z-Wave bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029814


Schemi elettrici

SCHEMA 1

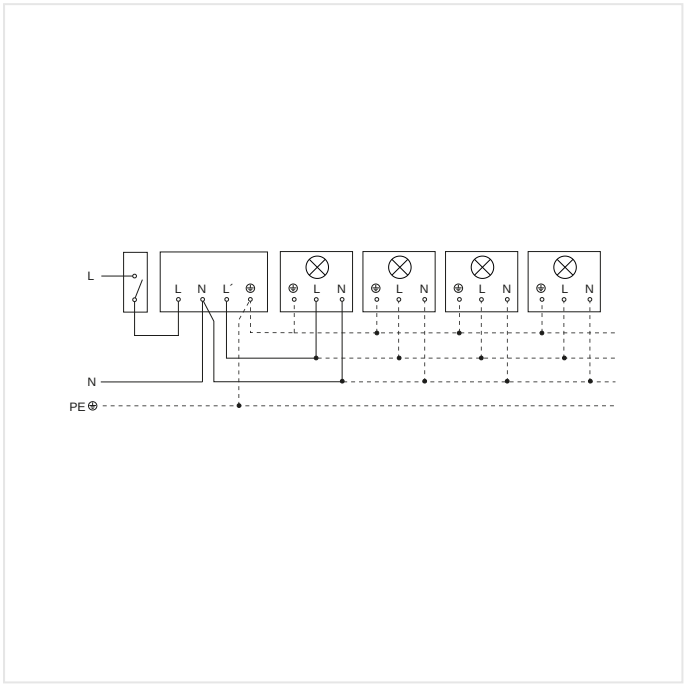

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

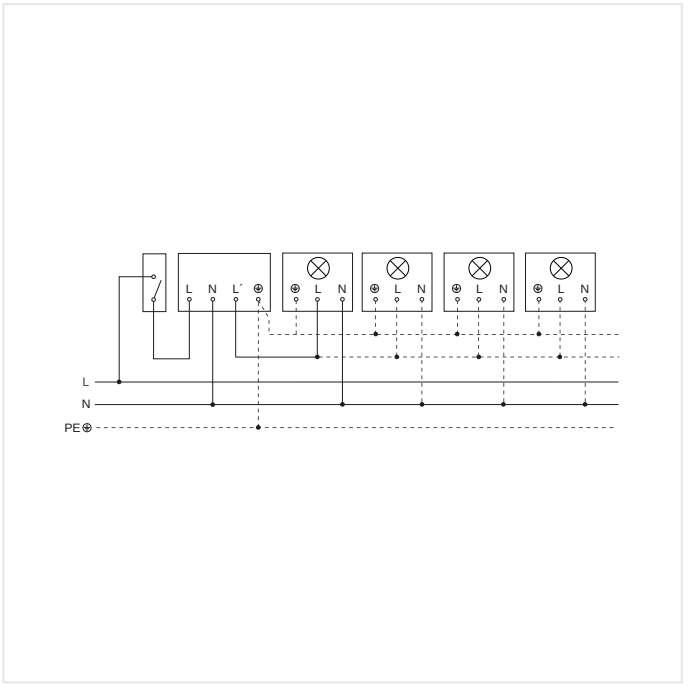

Lampada con presenza di filo neutro

IS 140-2 Z-Wave bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029814

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841631864	**Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz**	Accessori
	4007841631765	**Eckwandhalter 07 weiss**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841029814
EAN	4007841029814
Typ	**IS 140-2 Z-Wave bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss