

IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841058487

E-Nr. 535933208

 **steinel**

75 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence		4 x 4 m (16 m²)		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
Modèle		Détecteur de présence		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Réglages via Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
DIMENSIONS				CONNECTIVITÉ				Avec télécommande Non	
Dimensions L x l x H		75 x 120 x 120 mm		Mise en réseau		Oui		Réglage crépusculaire Teach Oui	
ÉLECTRICITÉ				Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Détail tension d'alimentation		Bus KNX		Mise en réseau via		Bus KNX		Indice de protection IP20	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique		Température ambiante de 0 jusqu'à 40 °C	
Hauteur de montage max.		8,00 m		Avec coupleur de bus		Oui		Lieu de montage plafond	
Technologie de capteur		infrarouge passif		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Lieu d'application Intérieur	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Démarrage progressif		Oui		Type de montage Montage encastré	
Angle de détection		360 °		Éclairage permanent		commutable		Matériau Matière plastique	
Angle d'ouverture		100 °		Régulation de l'éclairage constant		Oui		Application pièce Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant vestiaires	
Protection anti-contournement		Oui		RÉGLAGES				Couleur blanc	
Occultation par segments		Non		Interrupteur crépusculaire		Oui		Couleur RAL 9010	
Évolutivité électronique		Non		Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique		Oui		Réglage du temps		10 s – 1092 Min.		Garantie fabricant 5 ans	
Portée radiale		5 x 5 m (25 m²)		Fonction lumière de base		Oui		Support mural d'angle inclus Non	
Portée tangentielle		7 x 7 m (49 m²)							
Zones de commutation		1760 zones de commutation							
Hauteur de montage		2,50 – 8,00 m							

IR Quattro 8m KNX - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058487

E-Nr. 535933208

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

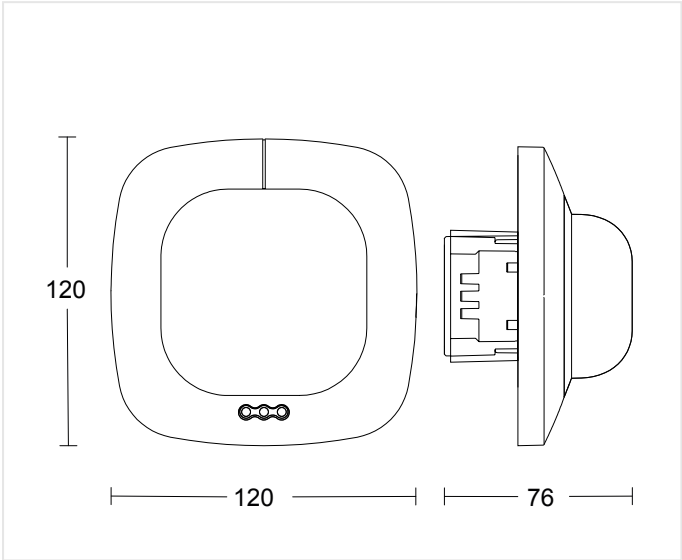

75 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841058487

E-Nr. 535933208


Points forts



Télécommandes en option

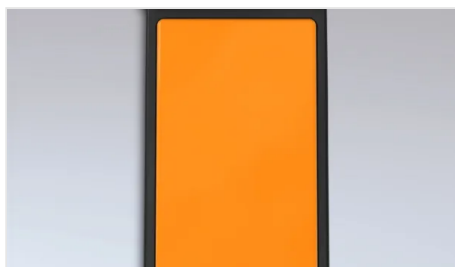

Télécommande Smart Remote en option

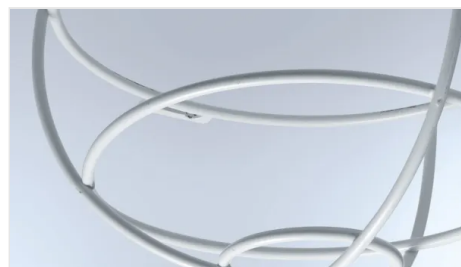

Corbeille de protection en option

IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058487

EAN

4007841058487

N° E

535933208

Typ

IR Quattro 8m KNX - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss