Hallway KNX - Incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058036
E-Nr. 535930021

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

65 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - Incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841058036**
E-Nr. **535930021**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**KNX - Incassato**
Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 103 x 103 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**30 V**
Autoconsumo	**0,7 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**
Interfacce FIL_2_PRO	**KNX**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**25 x 3 m (75 m²)**
Portata tangenziale	**25 x 3 m (75 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**
Tecnologia sensore FIL_4_PRO	**Alta frequenza**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master, Master/Slave**
Funzioni KNX	**Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT Open Mesh**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**10 sec – 1092 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Impostazioni tramite	**Software ETS, Bluetooth, Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**-25 – 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**Interni, corridoio / pianerottolo**


Hallway KNX - Incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841058036**
E-Nr. **535930021**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

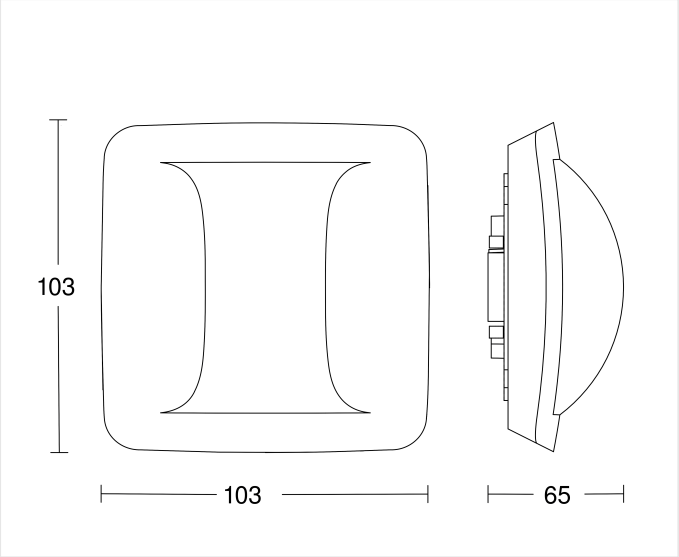

65 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

Hallway KNX - Incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841058036**
E-Nr. **535930021**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841056353	**Multisensor True Presence KNX weiss**	Multisensore
	4007841056346	**Multisensor Air KNX**	Multisensore
	4007841056339	**True Presence KNX - Unterputz weiss**	Rilevatore di presenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841058036
EAN	4007841058036
N. E	535930021
Typ	**Hallway KNX - Incassato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss