

Dual US COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210

● steinel

71 x 120 x 120 mm



Dual US COM1 – encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	180 °
DIMENSIONS		Protection anti-contournement	Oui
Dimensions L x l x H	71 x 120 x 120 mm	Occultation par segments	Non
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité mécanique	Non
Puissance	2000 W	Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA	Technologie US	40 kHz
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	CONNECTIVITÉ	
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau	Oui
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau via	Câble
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Hauteur de montage max.	3,50 m	Démarrage progressif	Non
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	Éclairage permanent	commutable
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
		Réglage du temps	30 s – 30 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
		Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur couloir / allée
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non

Dual US COM1 - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

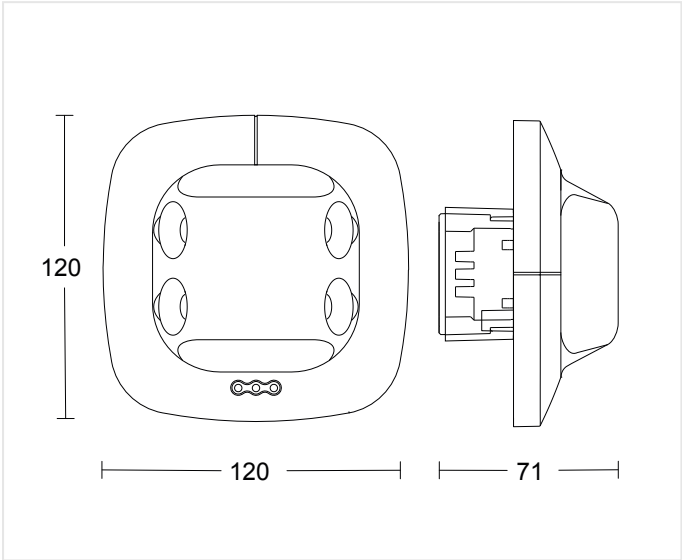

71 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual US COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

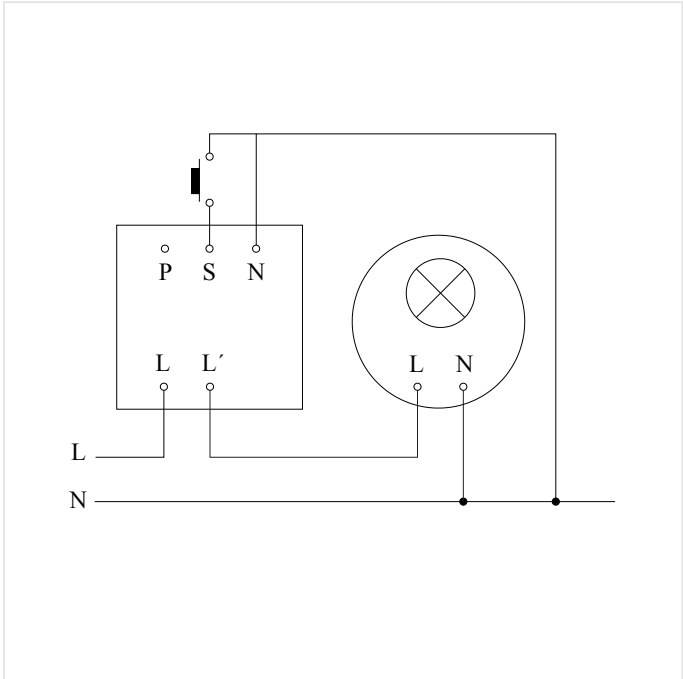


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

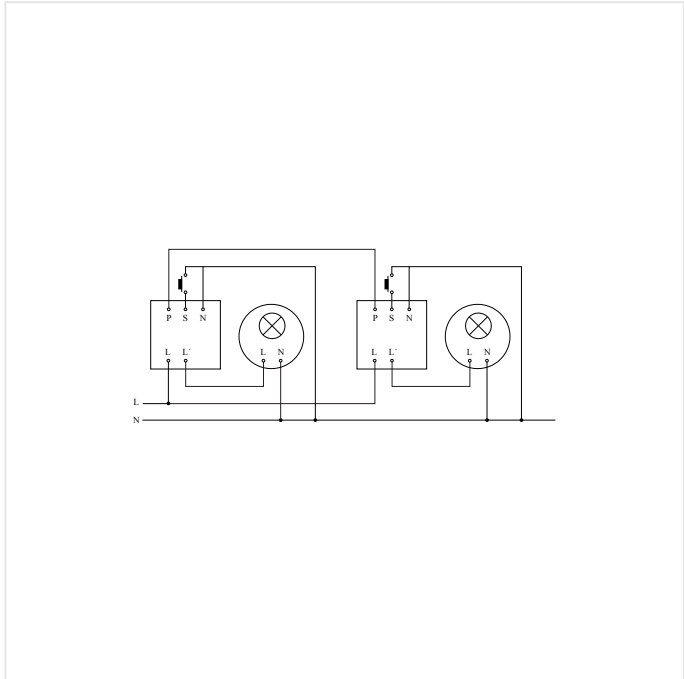


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

Dual US COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210


Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option

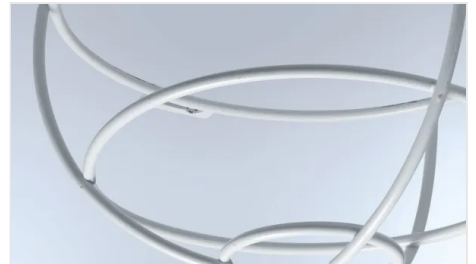

Corbeille de protection en option

Dual US COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007843
E-Nr. 535932210

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

007843

EAN

4007841007843

N° E

535932210

Typ

Dual US COM1 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss