

lisha C1200 4K

LISHA


neva
lux

Code produit 220176

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Technologie de connexion pour une continuité homogène de la bande lumineuse avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,8 mètres
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1205 x 50 x 95 mm

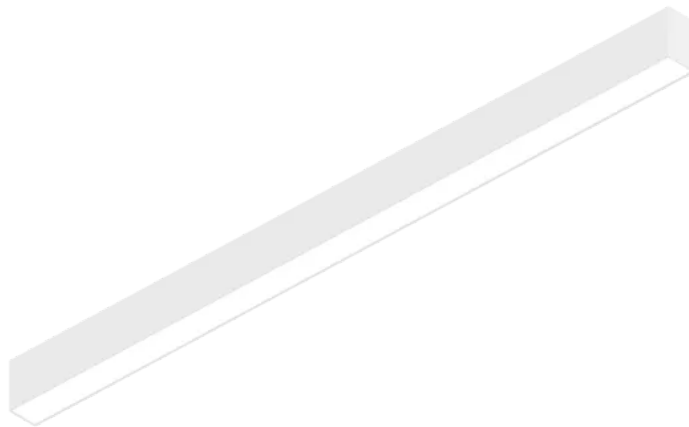

lisha C1200 4K

LISHA

Code produit 220176

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue	
Dimensions L x l x H	1205 x 50 x 95 mm	Température de couleur	4000 K	Oui	
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP20
Puissance	36 W	Ampoule	LED	Classe de protection	I
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	3800 lm	Température ambiante	-20...45 °C
Type de câblage	câblage traversant inclus	Angle de faisceau	105°	Matériau du boîtier	Aluminium
Courant nominal LED	700 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	106 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 30x, C16: 46x, C20: 58x, B10: 18x, B16: 28x, B25: 34x	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Type de montage	Apparent au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
		Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

lisha C1200 4K

LISHA

Code produit **220176**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220176

Typ lisha C1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss