Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058630
E-Nr. 941200279

- Spot mural orientable avec détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants autour de la maison
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 90° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : Lumière commandée par le crépuscule, minuterie intégrée, mode économie de nuit, 4 heures de lumière continue
- Incl. ampoule LED GU-10 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 512 lm à 7,9 W
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

175 x 97 x 98 mm



Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058630**
E-Nr. **941200279**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**175 x 97 x 98 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**7,9 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**90 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (3 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (79 m²)**
Hauteur de montage	**1,8 – 2,5 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**512 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED interchangeable**
Culot	**GU10**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 20000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Manuel ON / ON-OFF Commande maître/esclave Minuterie**
Réglages via	**Bluetooth**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique transparente**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)**


Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058630**
E-Nr. **941200279**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

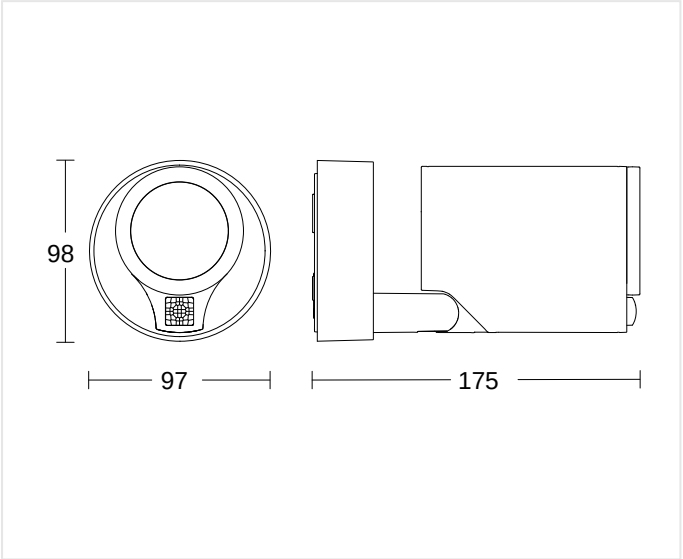

175 x 97 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 2,5 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058630**
E-Nr. **941200279**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

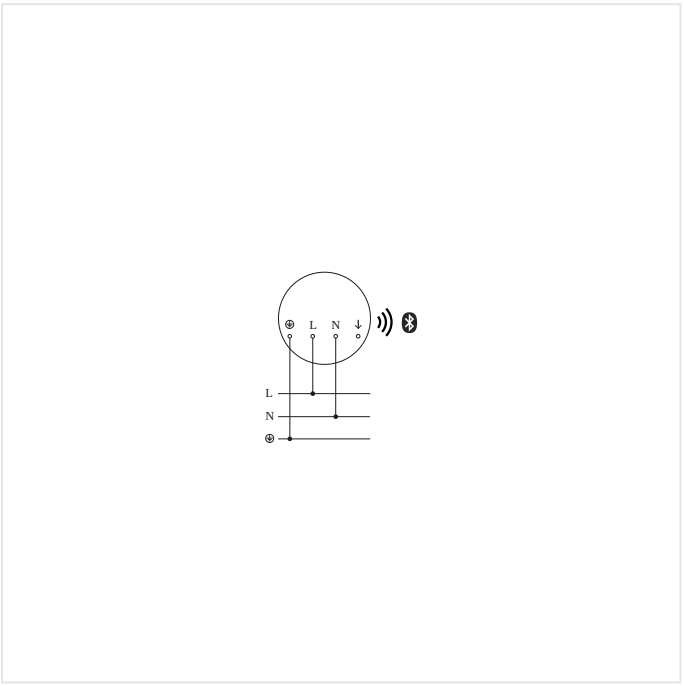


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

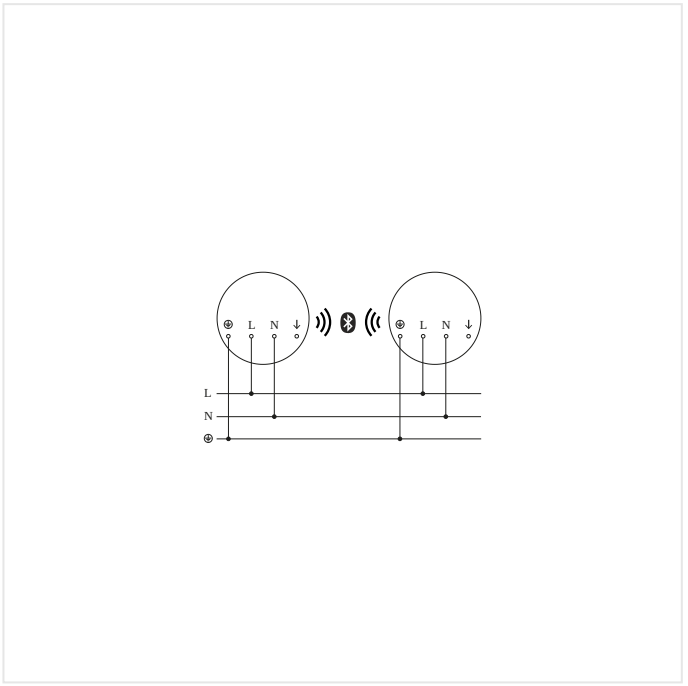


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître bluetooth

Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058630**
E-Nr. **941200279**


Points forts



Source LED GU10 incluse




Lumière d'ambiance à LED

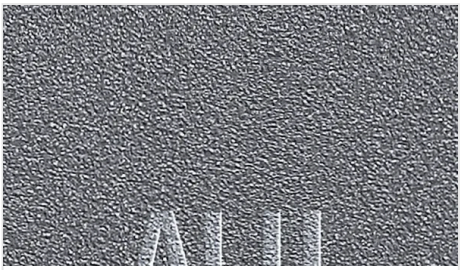

Aluminium de qualité supérieure



4 heures de marche forcée (en option)

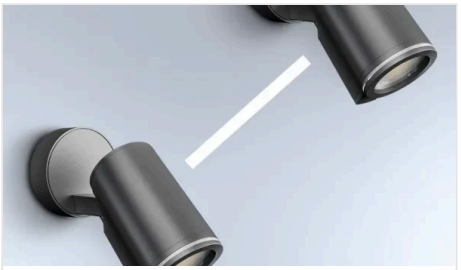

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058630**
E-Nr. **941200279**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058630
EAN	4007841058630
N° E	941200279

Typ **Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss