fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W

DOWNLIGHT ON-OFF/PHASECUT DIM2WARM

Code produit **220442**

- Utilisation polyvalente dans les secteurs privé et commercial
- La couleur de la lumière devient plus chaude à l'état diminué
- Optique à grand angle d'émission (60 °)
- Gestion thermique optimisée, longue durée de vie
- Variantes on-off phase cut et DALI disponibles

90 x 64 mm



fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W

DOWNLIGHT ON-OFF/PHASECUT DIM2WARM

Code produit **220442**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**90 x 64 mm**
Trou de perçage	**75 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**8 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**terminaison**
Courant nominal LED	**350 mA**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**1800…3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**470 lm**
Angle de faisceau	**60°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**59 lm/W**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20…40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Réflecteur Aluminium**
Type de montage	**Faux-plafonds**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**G**


fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W

DOWNLIGHT ON-OFF/PHASECUT DIM2WARM

Code produit **220442**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

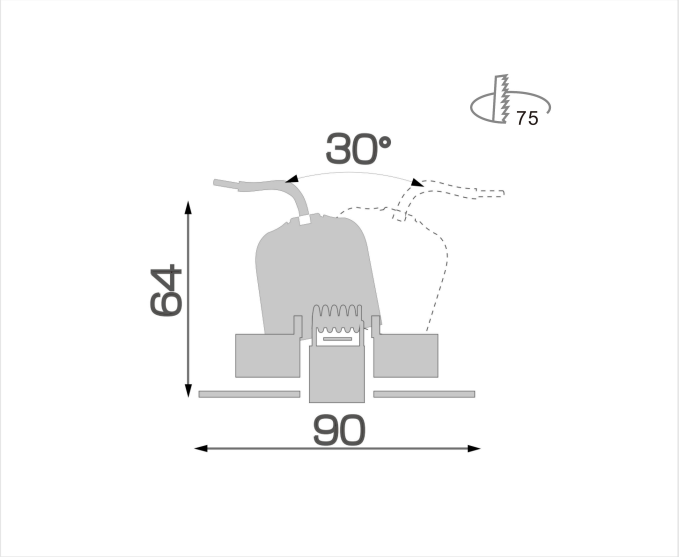

90 x 64 mm

fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W

DOWNLIGHT ON-OFF/PHASECUT DIM2WARM

Code produit **220442**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	220442
Typ	**fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss