IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079376
E-Nr. 535936908

steinel

108 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079376
E-Nr. 535936908

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	108 x 120 x 120 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)
Niveaux de détection	13
Zones de commutation	4800 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	8 x 8 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Avec coupleur de bus	Oui
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079376**
E-Nr. **535936908**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

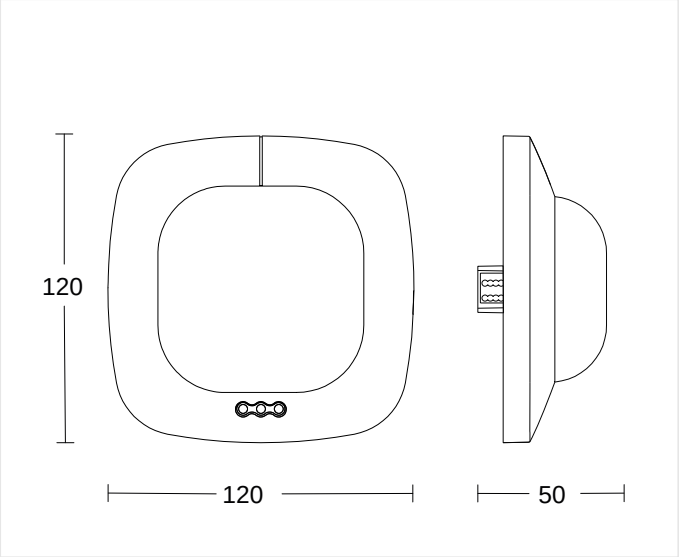

108 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079376
E-Nr. 535936908

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

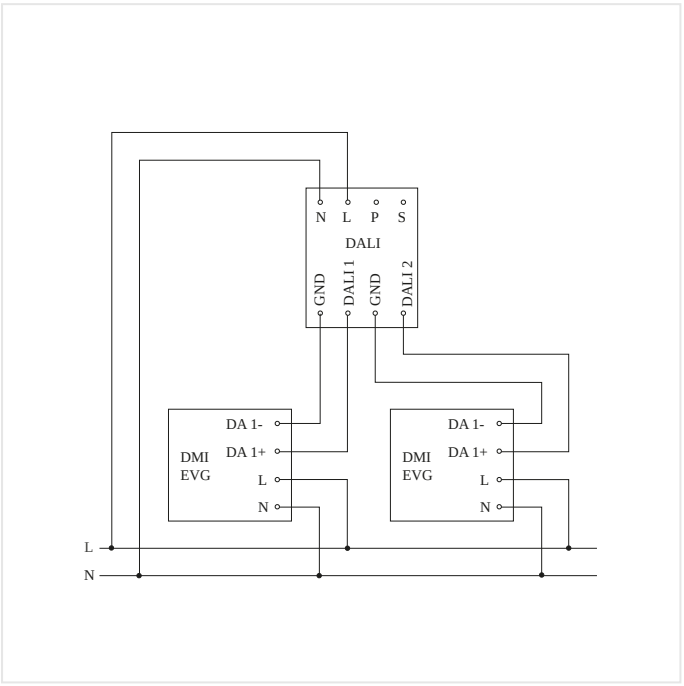


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

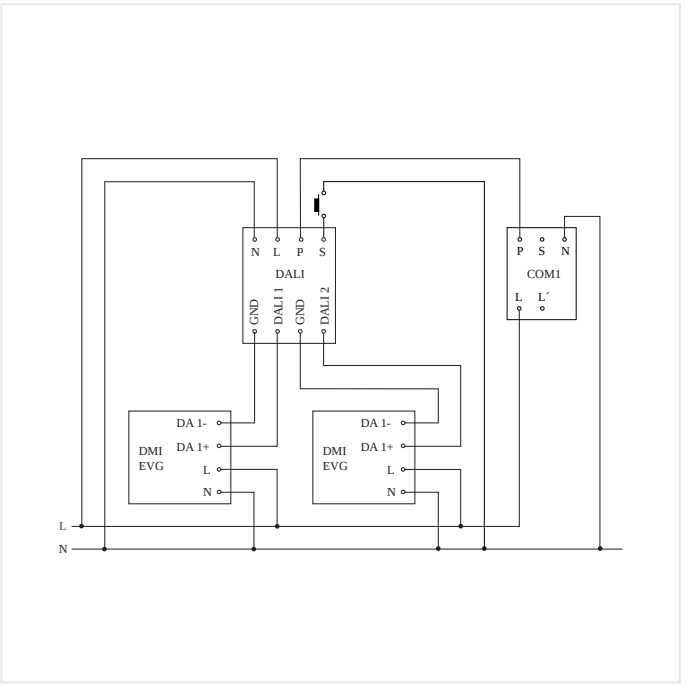


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079376
E-Nr. 535936908


Points forts




4 pyrodétecteurs numériques avec DSP (Digital Signal Processing)



Télécommandes en option

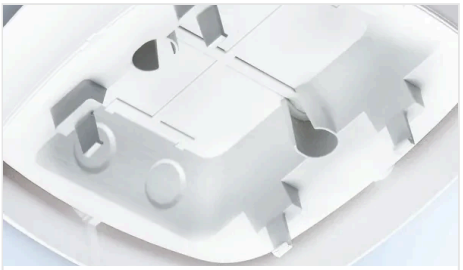

Adaptateur en saillie en option

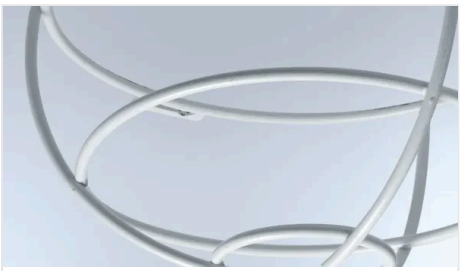

Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079376**
E-Nr. **535936908**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079376
EAN	4007841079376
N° E	535936908
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - faux-plafonds**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss