
# RS PRO A20 SC Bianco neutro antracite

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841085322
E-Nr. 941600909

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 4000 K, 1514 lm, 12,4 W, 122,1 lm / W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

262 x 69 mm

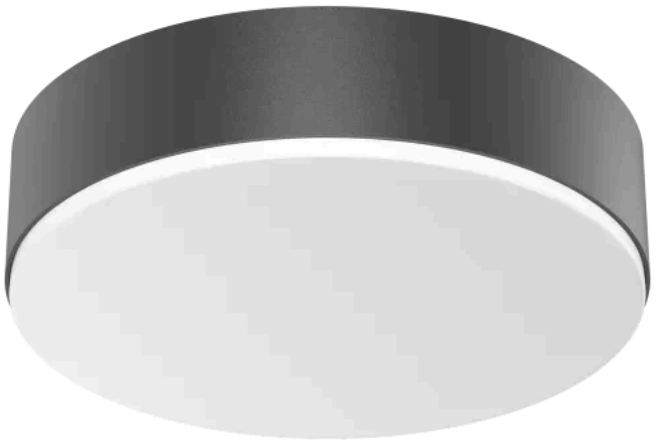

# RS PRO A20 SC Bianco neutro antracite

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841085322**
E-Nr. **941600909**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **262 x 69 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **12,4 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **4,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Mascheramento per segmenti | **No** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,00 – 4,00 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master** |
| Funzionamento slave regolabile | **Sì** |
| Tecnica di comando | **Steinel Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT SIG Mesh** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | **1514 lm** |
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Con lampadina | **Sì, sistema LED STEINEL** |
| Lampadina | **LED non sostituibile** |
| Attacco | **senza** |
| Sistema di raffreddamento LED | **Passive Thermo Control** |
| Avvio luce dolce | **Sì** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Efficienza senza copertura | **165,48 lm/W** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED L70B50 25°C | **> 60000** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **10 s – 60 Min.** |
| Funzione luce di base | **Sì** |
| Durata funzione luce di base | **1-60 min** |
| Luce principale regolabile | **0 - 100 %** |
| Funzioni | **Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer** |
| Impostazioni tramite | **Bluetooth App** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |
| Funzione luce di base in percentuale | **0 – 100 %** |
| Funzione luce di base percentuale da | **0 %** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK10** |
| Grado di protezione | **IP54** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Alluminio** |
| Materiale della copertura | **PC opalina** |
| Luogo di montaggio | **Parete soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Superficie** |
| Applicazione ambiente | **WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino spogliatoi vano scala** |
| Colore | **antracite** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Targa civico inclusa | **No** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Categoria EPREL | **Prodotto con sorgente luminosa integrata** |


# RS PRO A20 SC Bianco neutro antracite

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841085322**
E-Nr. **941600909**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

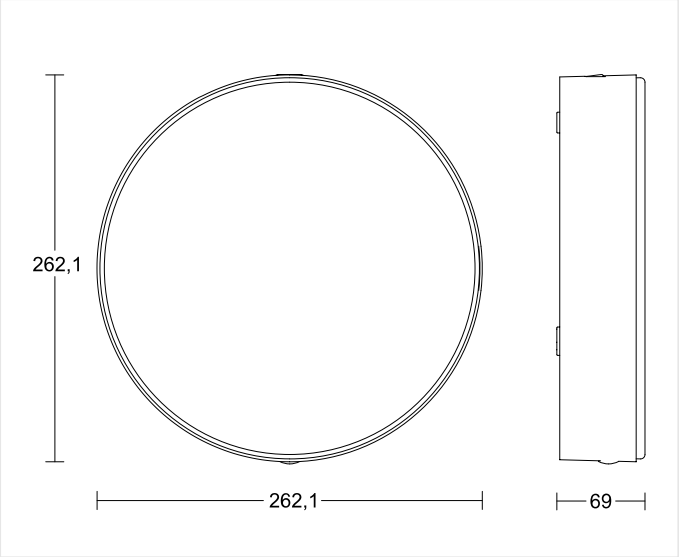


262 x 69 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,00 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# RS PRO A20 SC Bianco neutro antracite

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841085322**
E-Nr. **941600909**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 221386 | **Universal P-Set 3S** | Set di pendenti universali con 3 corde |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 085322 |
| EAN | 4007841085322 |
| N. E | 941600909 |
| Typ | **RS PRO A20 SC Bianco neutro antracite** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss