

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Unterputz weiss

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085766

E-Nr. 535900065

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein DALI-2 Lichtmanagement-System
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Übertragung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an einen DALI-2 Application Controller oder ein BMS
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM und DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386

 **steinel**

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085766
E-Nr. 535900065

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite radial		Ø 4.5 m (16 m²)	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
ABMESSUNGEN		Schaltzonen		Werkstoff der Abdeckung		Sonstige	
Abmessungen L × B × H	69 x 109 x 109 mm	Montagehöhe		2 – 4 m	Abdeckmaterial Lieferumfang		Abdeckschalen
Abmessungen Ø × H	109 x 69 mm	Reichweite Präsenz		Ø 6 m (28 m²)	Montageort		Decke
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe		2,8 m	Anwendung Ort		Innenbereich
Versorgungsspannung Detail		VERNETZUNG		Montageart		Unterputz	
		Art der Vernetzung		Master/Master	Werkstoff		Kunststoff
SENSORIK		Vernetzung via		Kabel	Anwendung Raum		Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
		Mit Busankopplung		Ja	Farbe		Weiss
Montagehöhe max.		4,00 m	EINSTELLUNGEN		Farbe RAL		9010
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Funktionen		Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Bewegungsmelder	Ja	Einstellungen via		Bus	Herstellergarantie		5 Jahre
Erfassungswinkel	360 °	Mit Fernbedienung		Nein	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung Teach		Nein	ZERTIFIKATE & EPREL		
Segmentweise Ausblendung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL		Ausweise/Zertifikate			
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart		IP20	DALI-2		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein						

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Unterputz weiss


BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085766

E-Nr. 535900065

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

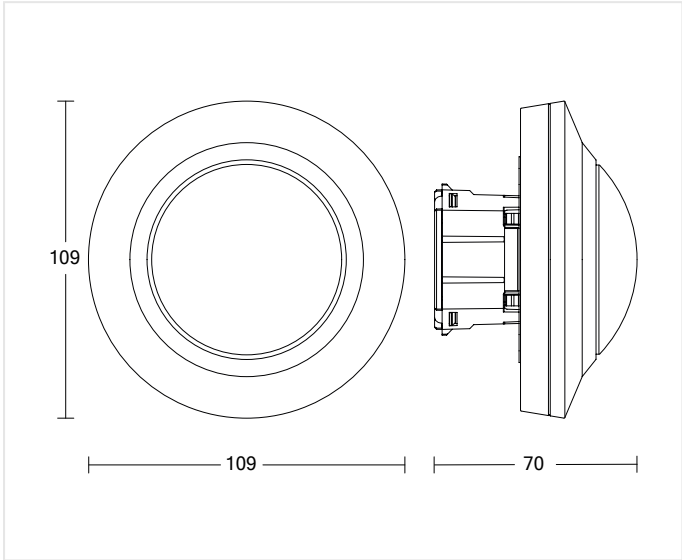

109 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Unterputz weiss


EAN 4007841085766

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

E-Nr. 535900065


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

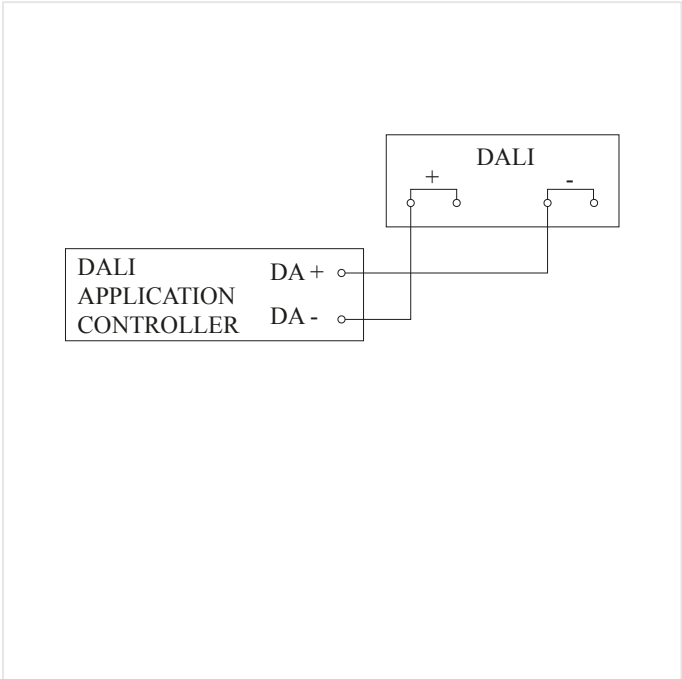

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

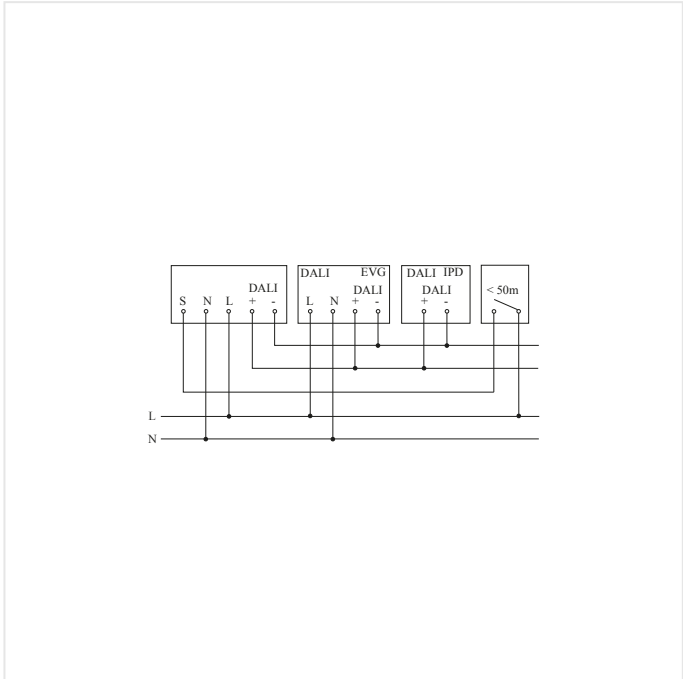

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085766
E-Nr. 535900065

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085766

EAN

4007841085766

E-Nummer

535900065

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Unterputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss