

IR Quattro HD 24m COM1 - en saillie noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841068615

E-Nr. 535918110

 **steinel**

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - en saillie noir

EAN 4007841068615

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

E-Nr. 535918110

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Non	Fonctions	Mode normal / mode test	
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique		Oui		Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF	
DIMENSIONS		Portée radiale		8 x 8 m (64 m²)	Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote	
Dimensions L x l x H		Portée tangentielle		20 x 20 m (400 m²)		Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Niveaux de détection		13	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Zones de commutation		4800 zones de commutation	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Puissance	2000 W	Hauteur de montage		2,50 – 10,00 m	Indice de protection	IP20	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée présence		8 x 8 m (64 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Lieu de montage	plafond	
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA	CONNECTIVITÉ			Lieu d'application	Intérieur	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Mise en réseau	Oui	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Type de montage	En saillie
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau via	Câble	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Matériau	Matière plastique
Lampes LED < 2 W	100 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Application pièce	bureau grande surface	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Éclairage permanent		commutable	entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production		
Lampes LED > 8 W	600 W	Régulation de l'éclairage constant		Non	Couleur	noir	
Charge capacitive en µF	176 µF	RÉGLAGES			Couleur RAL	9005	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Interrupteur crépusculaire		Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Hauteur de montage max.	10,00 m	Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx	Garantie fabricant	5 ans	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage du temps		30 s – 30 Min.	Support mural d'angle inclus	Non	
Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base		Non			
Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable		Non			
Protection anti-contournement	Oui						
Occultation par segments	Non						


IR Quattro HD 24m COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068615
E-Nr. 535918110

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

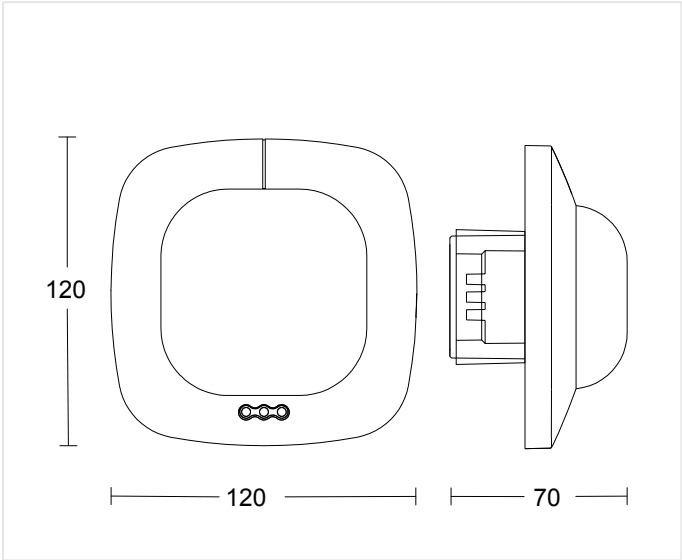

65 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068615
E-Nr. 535918110

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

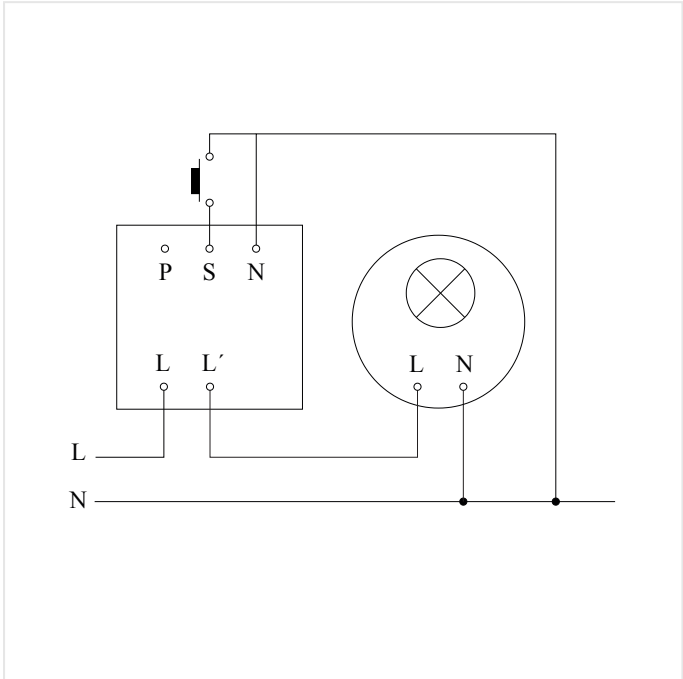


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

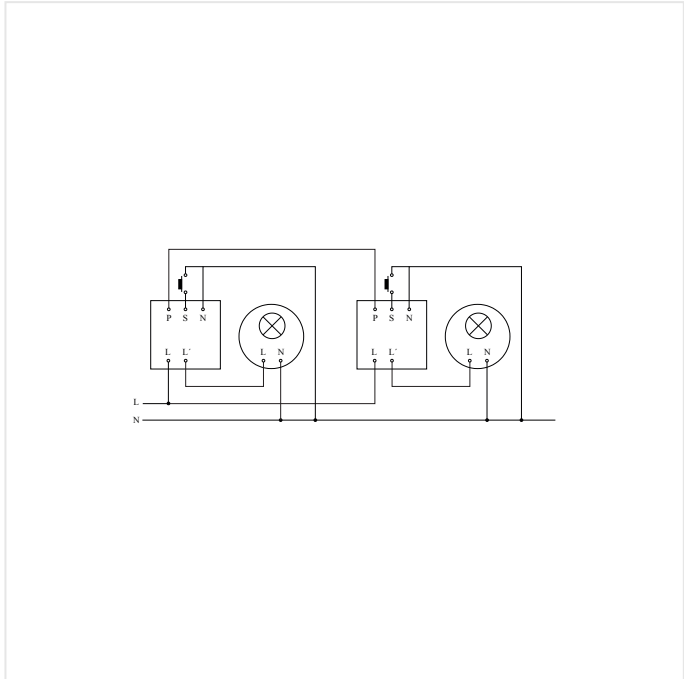


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro HD 24m COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068615

E-Nr. 535918110

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommandes en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068615
E-Nr. 535918110

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068615

EAN

4007841068615

N° E

535918110

Typ

IR Quattro HD 24m COM1 - en saillie noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss