DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841035440
E-Nr. 941300129

- Decken-Aussenleuchte mit vier integrierten Bewegungsmeldern
- Montagehöhe bis zu 6m, besonders schlagfestes Material
- Automatisches Licht dank vier 90° Infrarot-Sensoren, die jeweils individuell von 2-8m einstellbar sind
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,8 W LEDs mit 1000 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

310 x 69 mm



DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841035440**
E-Nr. **941300129**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**310 x 69 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,8 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite Detail	**Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**16 x 16 m (256 m²)**
Montagehöhe	**2 – 6 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Vernetzung via	**ohne**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**1000 lm**
Effizienz	**102 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 30 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10/30 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 35 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Treppenhaus**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA EMV**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841035440**
E-Nr. **941300129**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

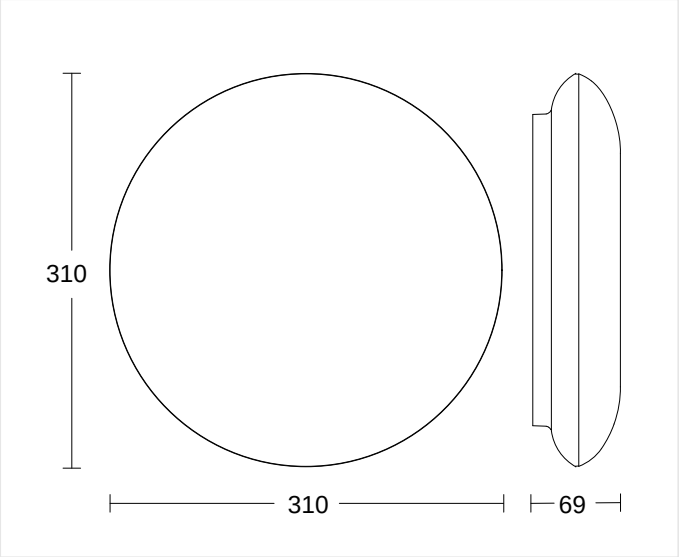

310 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 6 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841035440**
E-Nr. **941300129**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

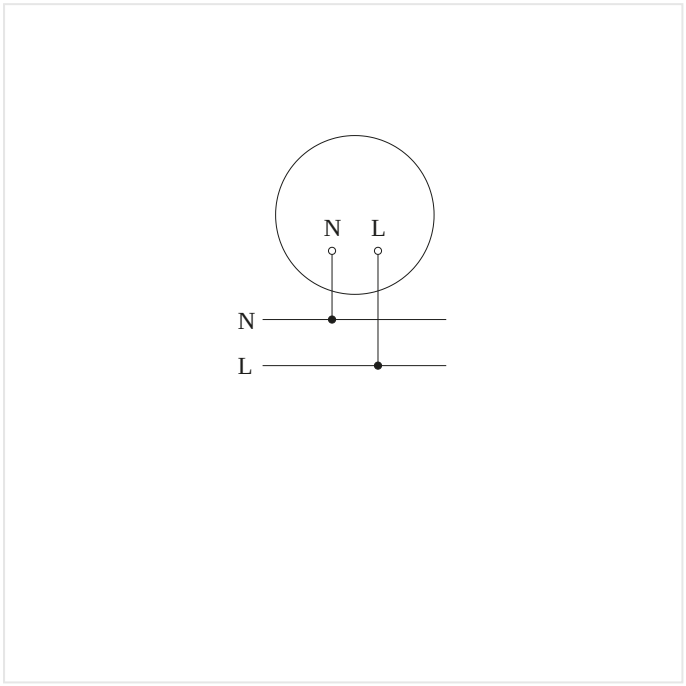


Schaltplan

DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841035440**
E-Nr. **941300129**


Highlights

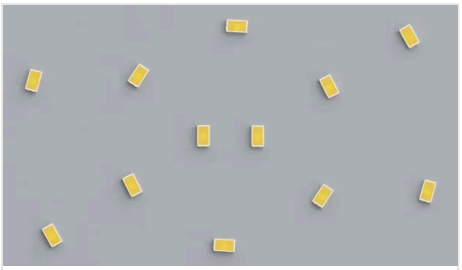

Inklusive STEINEL LED-System



Integrierte Sensorlinsen

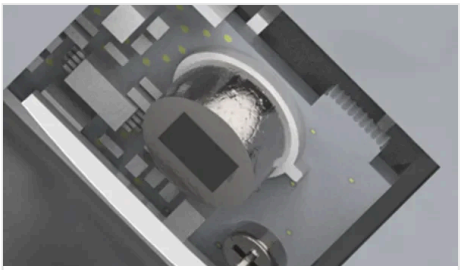

4 Infrarot-Sensoren in jede Richtung einstellbar



Reichweite in 4 Richtungen einstellbar



4 Stunden Dauerlicht (optional)



Schlagfestes Material IK 07

DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841035440**
E-Nr. **941300129**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	035440
EAN	4007841035440
E-Nummer	941300129
Typ	**DL Vario Quattro S weiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss