

Spot ONE SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058630

E-Nr. 941200279

- Schwenkbarer Wandspot mit Bewegungsmelder für stilvolle Lichtakzente rund ums Haus
- Elegantes und puristisches Design aus hochwertigem Aluminium, Strahlerkopf 180° horizontal und 90° vertikal schwenkbar
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 90° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: Dämmerungsgesteuertes Licht, integrierte Zeitschaltuhr, Nachtsparmodus, 4 Stunden Dauerlicht
- Inkl. GU-10-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit 512 lm bei 7,9 W
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

175 x 97 x 98 mm



Spot ONE SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058630
E-Nr. 941200279

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Slave-Betrieb einstellbar		Ja	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Abmessungen L x B x H		175 x 97 x 98 mm					
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK			GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Schlagfestigkeit		IK03
Leistung		7,9 W			Schutzart		IP44
SENSORIK		Gemessener Lichtstrom 360°		512 lm	Schutzklasse		I
Montagehöhe max.		2,50 m			Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Sensortechnologie		Passiv Infrarot			Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Mit Bewegungsmelder		Ja			Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff transparent
Öffnungswinkel		90 °			Montageort		Wand
Unterkriechschutz		Nein			Anwendung Ort		Aussenbereich
Segmentweise Ausblendung		Nein			Montageart		Aufputz
Elektronische Skalierbarkeit		Nein			Anwendung Raum		Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Mechanische Skalierbarkeit		Nein			Farbe		Anthrazit
Reichweite radial		r = 2 m (3 m²)			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite tangential		r = 10 m (79 m²)			Herstellergarantie		3 Jahre
Montagehöhe		1,8 – 2,5 m			Inkl. Eckwandhalter		Nein
Optimale Montagehöhe		2 m			ZERTIFIKATE & EPREL		
VERNETZUNG		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 20000 Std	EPREL		F
Vernetzung		Ja			Energieeffizienzklasse		
Vernetzung via		Bluetooth			EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)
		Funktionen		Manuell ON / ON-OFF Master/Slave Übersteuerung Zeitschaltuhr			
		Einstellungen via		Bluetooth			

Spot ONE SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058630

E-Nr. 941200279

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

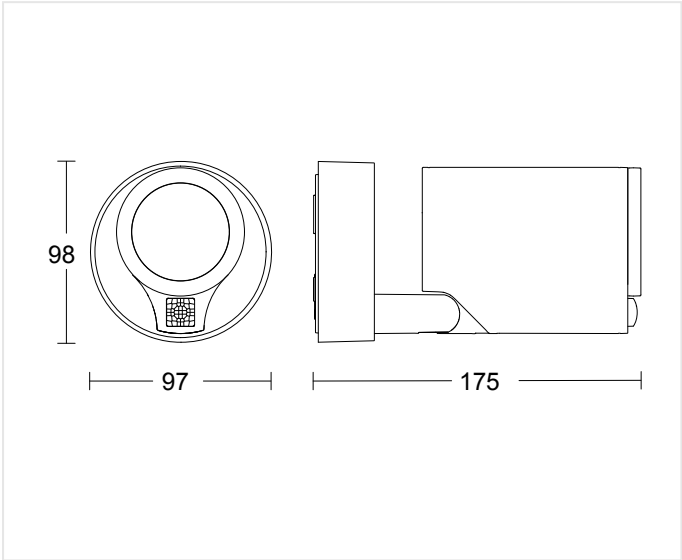

175 x 97 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
------------------------	----------------	---------------


Spot ONE SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841058630
E-Nr. 941200279

SENSOR-LED-STRAHLER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

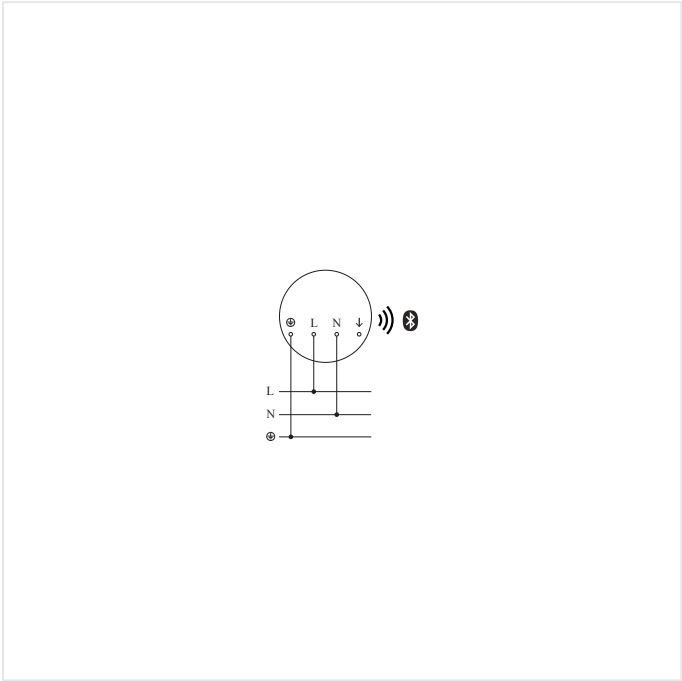

Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2

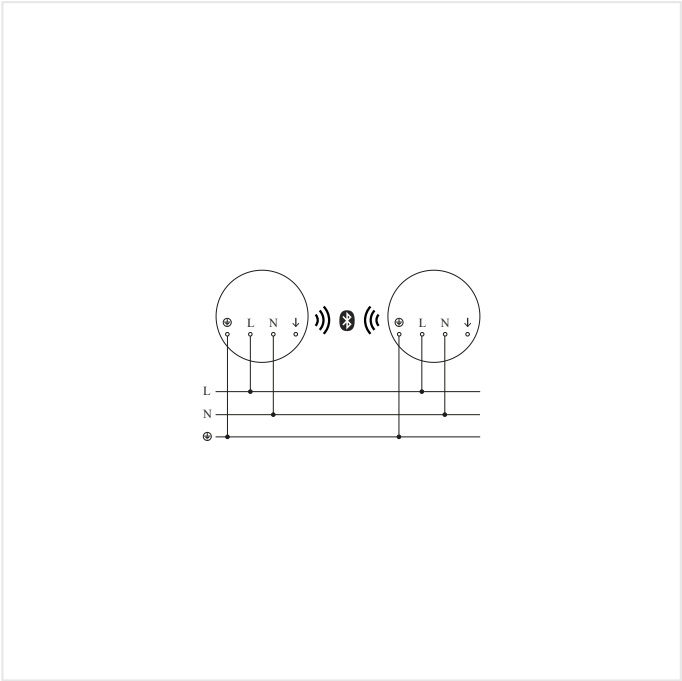

Schaltplan Master-Master Bluetooth


Spot ONE SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058630

E-Nr. 941200279

Highlights

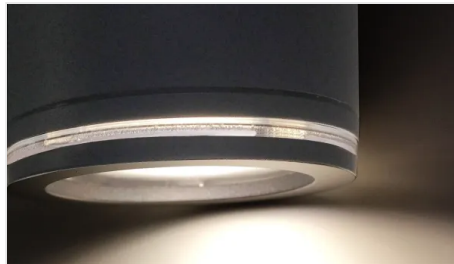**Inklusive GU10 LED Leuchtmittel****LED Ambiente-Licht****Hochwertiges Aluminium****4 Stunden Dauerlicht (optional)****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**

Spot ONE SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058630

E-Nr. 941200279

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058630
EAN	4007841058630
E-Nummer	941200279
Typ	Spot ONE SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss