

MD IR N360 COM1 - incasso a soffitto bianco

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080587

E-Nr. 535903093

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Potenza max. 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta come versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless

 **steinel**

83 x 74 mm



MD IR N360 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080587

E-Nr. 535903093

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	83 x 74 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	0,5 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Autoconsumo	0,3 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	10 pz
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Portata radiale	Ø 7 m (38 m²)
Portata tangenziale	Ø 26 m (531 m²)
Zone di commutazione	1179 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Uscita a relè Monitoraggio dei dati
Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone Tablet

Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

MD IR N360 COM1 - incasso a soffitto bianco


EAN 4007841080587

E-Nr. 535903093

SENSORE DI MOVIMENTO

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

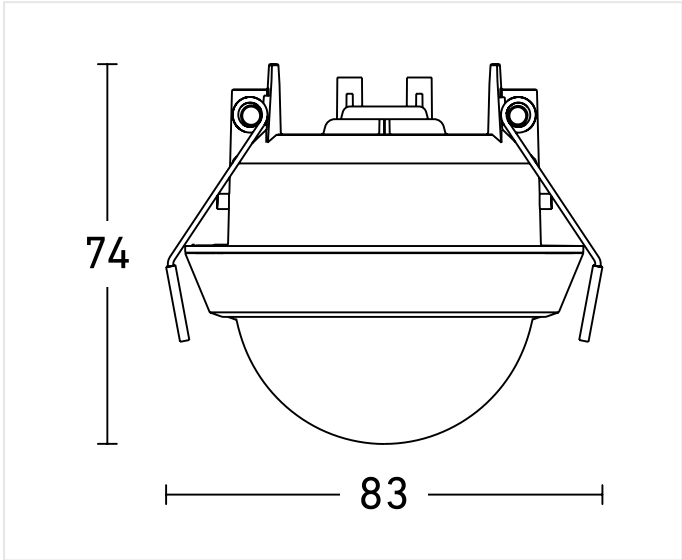

83 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N360 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080587

E-Nr. 535903093

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	080587
EAN	4007841080587
N. E	535903093
Typ	MD IR N360 COM1 - incasso a soffitto bianco

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss