

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389

E-Nr. 535900047

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle24 x 24 m (576 m²)		Réglage crépusculaire TeachOui	
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage2,50 – 10,00 m			
DIMENSIONS		Portée présence9 x 9 m (81 m²)		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H64 x 123 x 123 mm		Hauteur de montage optimale2,8 m		Indice de protectionIP20	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Température ambiantede 0 jusqu'à 40 °C	
Raccordement secteur	12.5 – 22 V	Mise en réseauOui		Lieu de montageplafond	
Consommation propre	0,3 W	Mise en réseau viaBus DALI		Lieu d'applicationIntérieur	
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Avec coupleur de busOui		Type de montageEn saillie	
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		MatériauMatière plastique	
Valeurs Livelink	Détection de mouvement Valeur de luminosité Détection de la présence humaine	Démarrage progressifNon		Application pièceIntérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanentcommutable		Couleurblanc	
Hauteur de montage max.10,00 m		Régulation de l'éclairage constantNon		Couleur RAL9003	
Technologie de capteurinfrarouge passif		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection360 °		Interrupteur crépusculaireOui		Garantie fabricant5 ans	
Angle d'ouverture160 °		Réglage crépusculaire2 – 2000 lx		Support mural d'angle inclusNon	
Protection anti-contournementOui		Fonction lumière de baseNon		CERTIFICATS ET EPREL	
Occultation par segmentsOui		Lumière principale réglableNon		CertificatsDALI-2	
Évolutivité électroniqueOui		FonctionsDétecteur de mouvement Fonction présence Logique du détecteur de présence			
Évolutivité mécaniqueOui		Réglages viaBluetooth Bus			
Portée radiale9 x 9 m (81 m²)		Avec télécommandeNon			


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

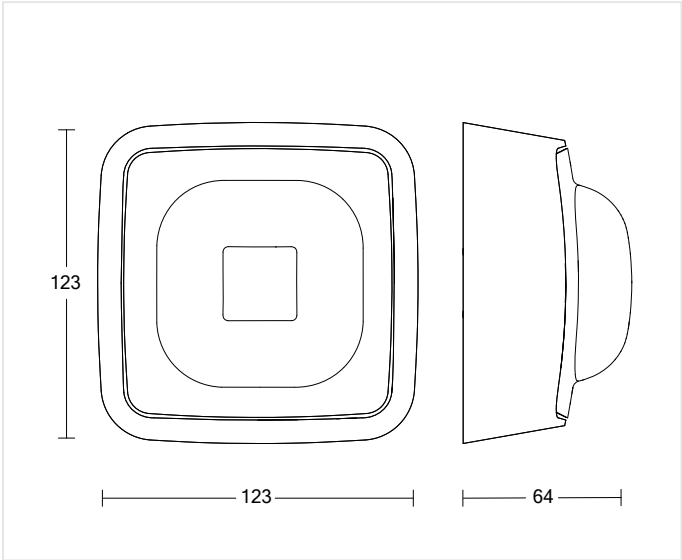

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389

E-Nr. 535900047

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

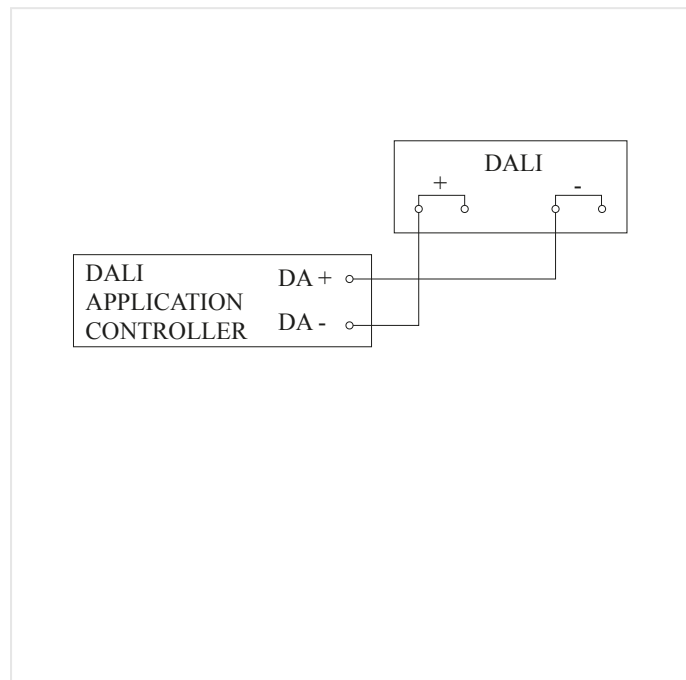


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841064389

E-Nr. 535900047

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064389

EAN

4007841064389

N° E

535900047

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss