

RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht
Abmessungen Ø x H		322 x 68 mm	Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
ELEKTRIK			Vernetzung via	Kabel	Funktionen	Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Leistung		15,4 W	Gemessener Lichtstrom 360°	1700 lm	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		800 VA	Farbtemperatur	4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
LED-Lampen > 8 W		250 W	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK03
Kapazitive Belastung in µF		88 µF	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP54
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		50 stk.	Socket	Ohne	Schutzklasse	II
SENSORIK			LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Montagehöhe max.		4,00 m	Softlichtstart	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Sensortechnologie		Hochfrequenz	Lichtstrom Notlicht	38 lm	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder		Ja	LEBENSDAUER		Montageort	Decke Wand
Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Farbe	Weiss
Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Montagehöhe		2 – 4 m	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Optimale Montagehöhe		2,8 m	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
			Grundlichtfunktion	Ja		

RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

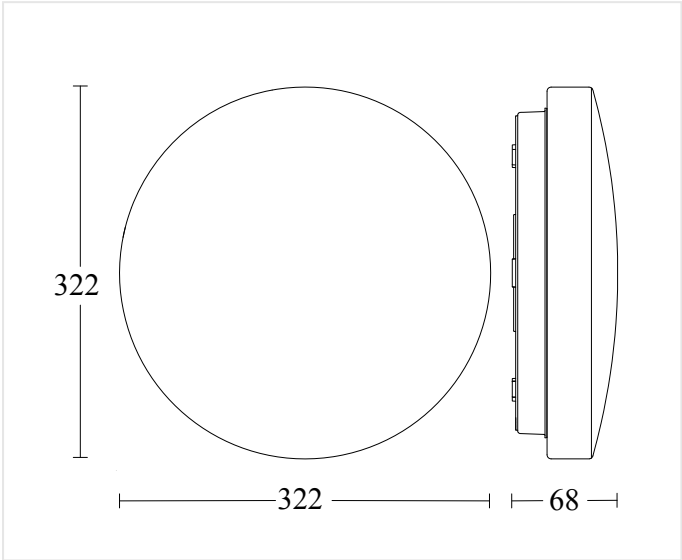

322 x 68 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

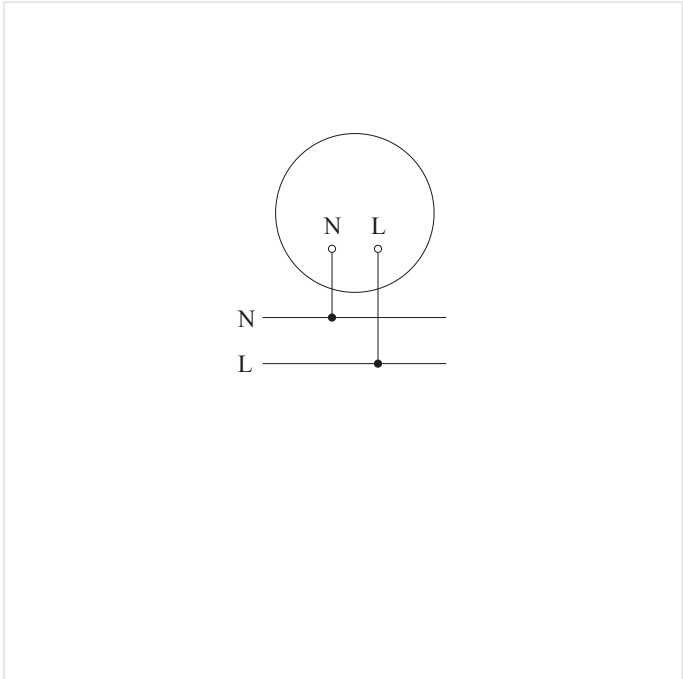

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

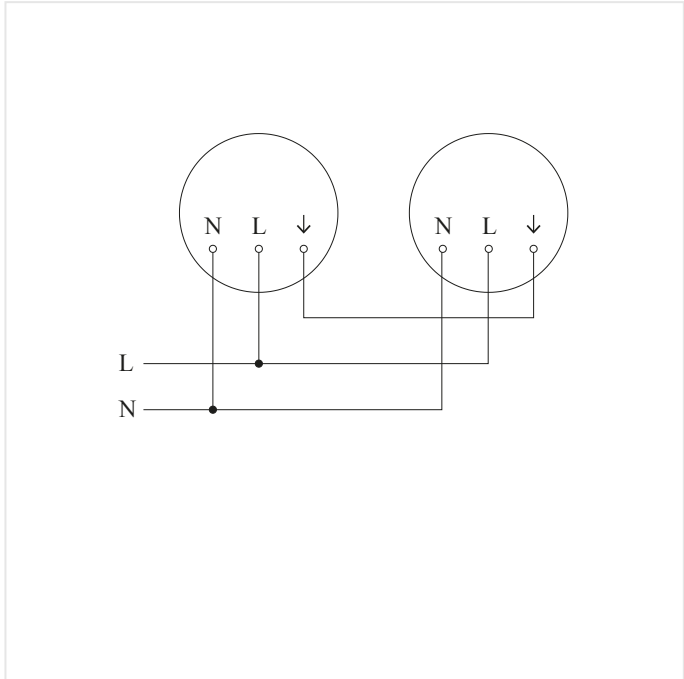

Schaltplan Master-Master Vernetzung


RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

Highlights

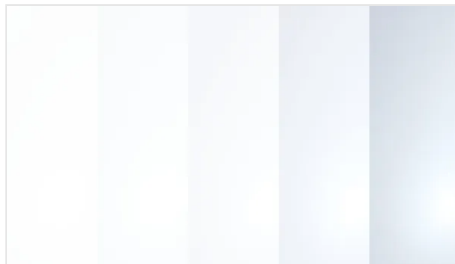**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	069711
EAN	4007841069711
E-Nummer	941003529
Typ	RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss