XLED curved S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012083
E-Nr. 941200269

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra ≥ 80

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841012083**
E-Nr. **941200269**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**120 x 160 x 107 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,3 W**
Autoconsumo	**0,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Passiv Infrarot**
Con sensore di movimento	**Sì**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Altezza di montaggio	**1,8 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Nein**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**862 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Ja, STEINEL LED-System**
Lampadina	**LED nicht austauschbar**
Attacco	**Ohne**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 Std**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Ja**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**2 s – 70 Min.**
Funzione luce di base	**Nein**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**von -20 bis zu 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Kunststoff**
Materiale della copertura	**Kunststoff opal**
Luogo di montaggio	**Wand**
Luogo di applicazione	**Aussenbereich**
Tipo di montaggio	**Aufputz**
Applicazione ambiente	**Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 Jahre**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**EMV**
Categoria EPREL	**Fonte di luce**


XLED curved S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841012083**
E-Nr. **941200269**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

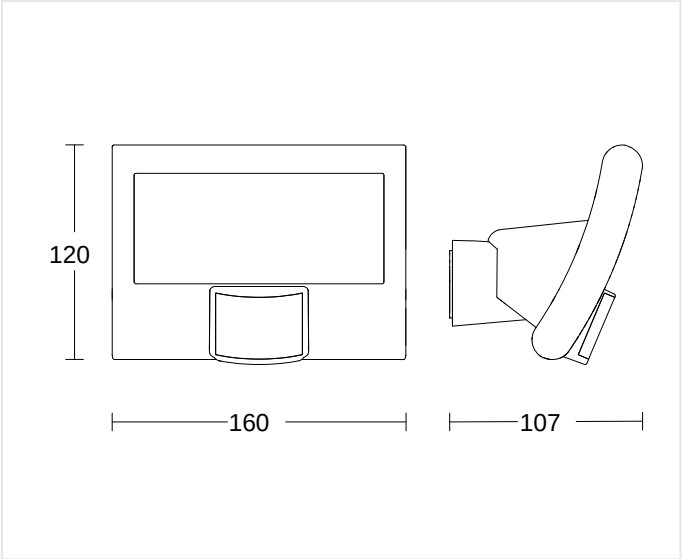

120 x 160 x 107 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED curved S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841012083**
E-Nr. **941200269**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



XLED curved S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841012083**
E-Nr. **941200269**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841012083
EAN	4007841012083
N. E	941200269
Typ	**XLED curved S bianco**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss