

HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

 **steinel**

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione

Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A

61 x 103 x 103 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

12 – 23 V

Dettaglio tensione di alimentazione

Bus DALI

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

4,00 m

Tecnologia del sensore

Alta frequenza

Potenza di trasmissione

< 1 mW

Tecnologia HF

5,8 GHz

Con sensore di movimento

Sì

Rilevamento

anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero

Angolo di rilevamento

360 °

Angolo di apertura

160 °

Protezione anti-intrusione

Sì

Mascheramento per segmenti

No

Scalabilità elettronica

Sì

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

Ø 12 m (113 m²)

Portata tangenziale

Ø 12 m (113 m²)

Altezza di montaggio

2,5 – 4 m

Altezza di montaggio ottimale

2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Collegamento in rete tramite

Bluetooth Mesh

Con accoppiatore bus

Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce

No

Luce permanente

commutabile

Regolazione luce costante

No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Funzione luce di base

No

Luce principale regolabile

No

Impostazioni tramite

Bluetooth Mesh

Con telecomando

No

Regolazione crepuscolare Teach

No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente

da -25 fino a 50 °C

Luogo di montaggio

soffitto

Luogo di applicazione

Interni

Tipo di montaggio

Incassato

Materiale

Plastica

Applicazione ambiente

Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala

Colore

bianco

Colore RAL

9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

Supporto angolare incluso

No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati

DALI-2


HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086619
E-Nr. 535903143

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

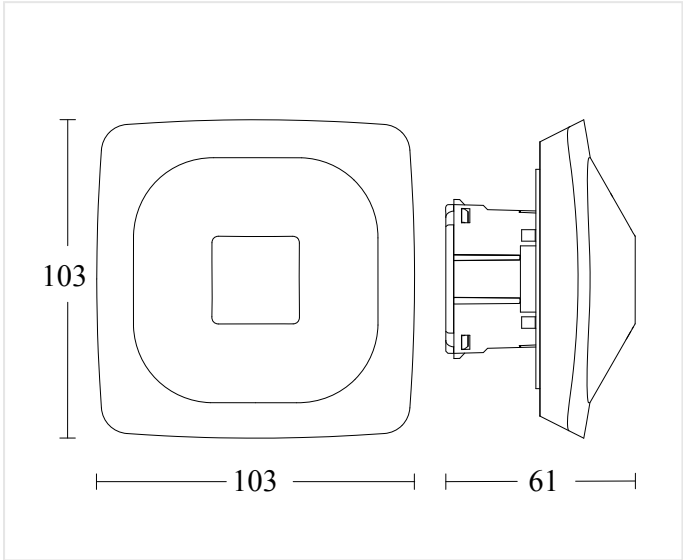

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

Schema elettrici

SCHEMA 1

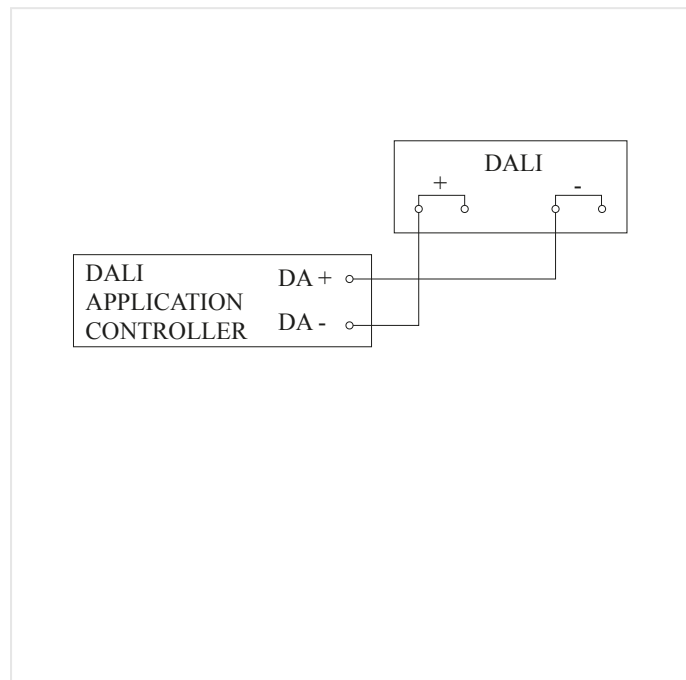

Schema elettrico

HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086619

EAN 4007841086619

N. E 535903143

Typ HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss