

RS PRO R20 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067755

E-Nr. 941002589

 **steinel**

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHE

EAN 4007841067755
E-Nr. 941002589

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbtemperatur		3000 K		Mit Fernbedienung		Nein			
Abmessungen Ø x H		350 x 55 mm		Farbabweichung LED		SDCM3		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
ELEKTRIK				Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Grundlichtfunktion Prozent von		0 %	
Leistung		15,86 W		Sockel		Ohne		GEHÄUSE & MATERIAL			
Eigenverbrauch		0,3 W		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Schlagfestigkeit		IK07	
SENSORIK				Softlichtstart		Ja		Schutzart		IP40	
Montagehöhe max.		4,00 m		Dauerlicht		schaltbar		Schutzklasse		II	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		LEBENSDAUER				Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
Sendeleistung		< 1 mW		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
HF-Technik		5,8 GHz		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Werkstoff der Abdeckung		PC opal	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50		Montageort		Decke Wand	
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		EINSTELLUNGEN				Anwendung Ort		Innenbereich	
Öffnungswinkel		160 °		Dämmerungsschalter		Ja		Montageart		Aufputz	
Segmentweise Ausblendung		Ja		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Werkstoff		Kunststoff	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		Anwendung Raum		Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Grundlichtfunktion		Ja		Farbe		Weiss	
Reichweite radial		Ø 10 m (79 m²)		Grundlichtfunktion Detail		LED Backlight		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Reichweite tangential		Ø 10 m (79 m²)		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		Herstellergarantie		5 Jahre	
Montagehöhe		2,00 – 4,00 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %		Inkl. Hausnummernbogen		Nein	
Optimale Montagehöhe		2,8 m		Funktionen		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht Anbindung an Zentralbatteriesysteme Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Verschlüsselte Kommunikation Bewegungssensor Lichtsensor		ZERTIFIKATE & EPREL			
VERNETZUNG				Einstellungen via		Bluetooth		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Vernetzung		Ja									
Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave									
Vernetzung via		Bluetooth Mesh									
Slave-Betrieb einstellbar		Ja									
LICHTTECHNIK											
Gemessener Lichtstrom 360°		1823 lm									

RS PRO R20 plus SC warmweiss

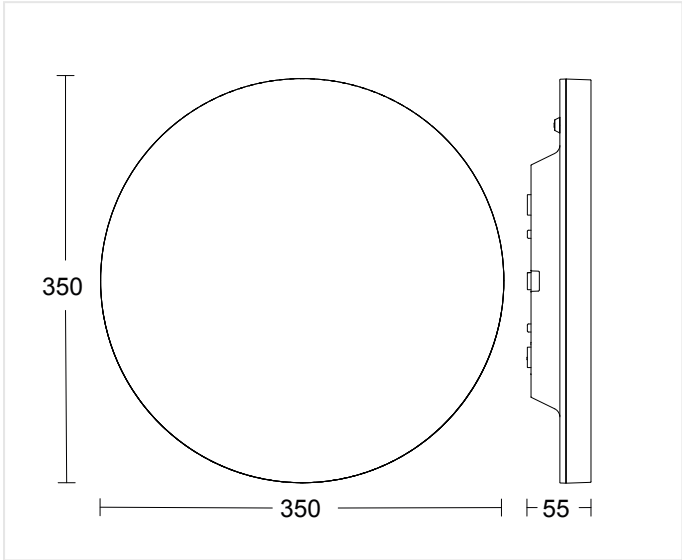
SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067755

E-Nr. 941002589

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R20 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

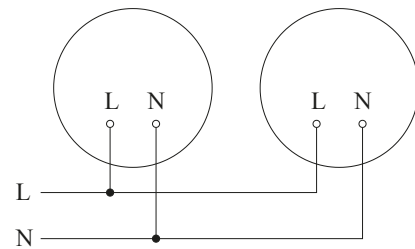
EAN 4007841067755

E-Nr. 941002589

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

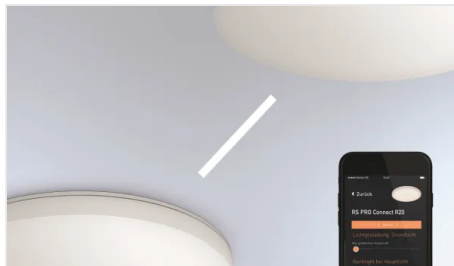
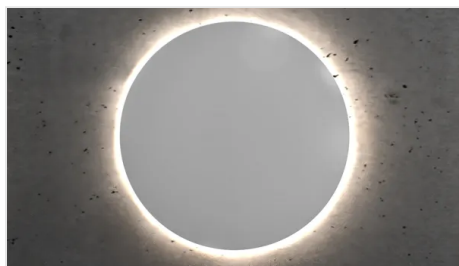
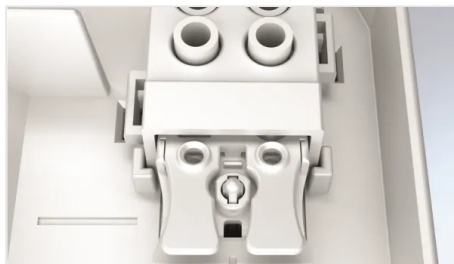
RS PRO R20 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067755

E-Nr. 941002589

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %****Optionales Hauptlicht 50 - 100 %****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067755
E-Nr. 941002589

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067755

EAN

4007841067755

E-Nummer

941002589

Typ

RS PRO R20 plus SC warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss