IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	230V, 1 Kanal
Ausführung	Eckig

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Aussenbereich Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841068523**
E-Nr. **535918115**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

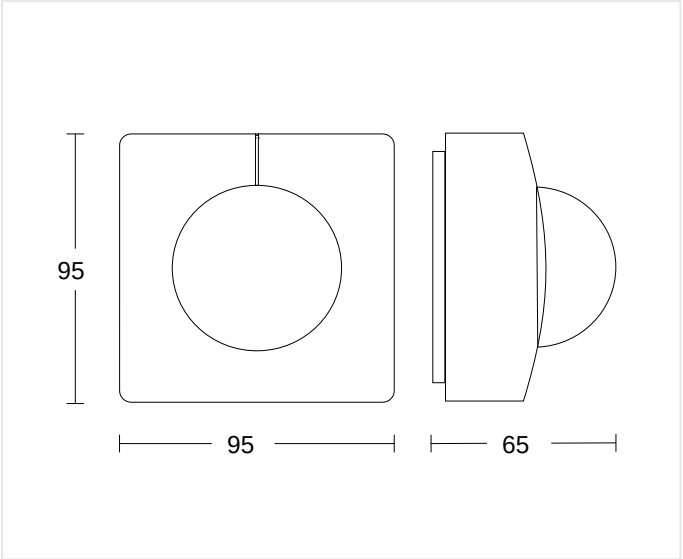

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841068523**
E-Nr. **535918115**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

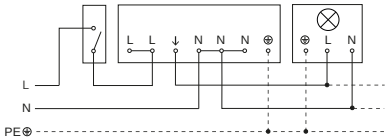

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

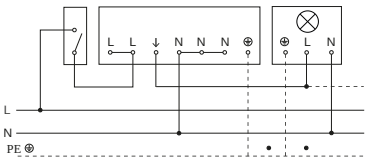

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

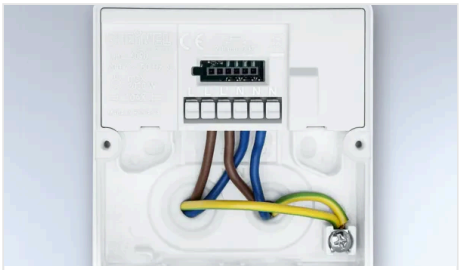

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Zubehör
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	068523
EAN	4007841068523
E-Nummer	535918115
Typ	**IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss