LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365
E-Nr. 535903072

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Ideale per uffici open space e aule scolastiche
- 4 sensori piroelettrici attivabili / disattivabili singolarmente, sensibilità regolabile digitalmente
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Misurazione della presenza e della luminosità
- Indirizzamento DALI fino a 64 partecipanti in max. 4 gruppi
- Modalità operative: completamente automatica e semiautomatica, funzionamento con sensore di luce, modalità risparmio notturno
- Controllo basato sul tempo con profili di illuminazione dipendenti dall'ora e dal giorno

steinel

64 x 123 x 123 mm



LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365
E-Nr. 535903072

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	64 x 123 x 123 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Autoconsumo	0,3 W
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze
Uscita di controllo DALI	adressable / broadcast 64 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Zone di commutazione	5200 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Numero di partecipanti DALI	64
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT SIG Mesh
Collegamento in rete tramite	DALI 2

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce constante ON-OFF Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	3 – 90 %
Funzione luce di base percentuale da	3 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064365**
E-Nr. **535903072**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

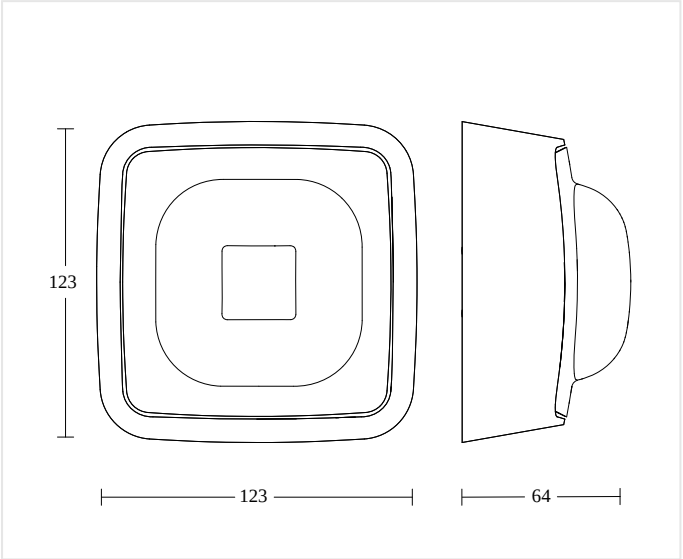

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064365**
E-Nr. **535903072**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365
E-Nr. 535903072

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064365**
E-Nr. **535903072**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	064365
EAN	4007841064365
N. E	535903072
Typ	**LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss