XLED slim S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012069

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80

201 x 66 x 241 mm



XLED slim S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841012069**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**201 x 66 x 241 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**7,2 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 4 m (22 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (89 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**720 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Active & Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Zeiteinstellung	**2 s – 70 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff transparent**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Aufkleber**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Lichtquelle**


XLED slim S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841012069**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

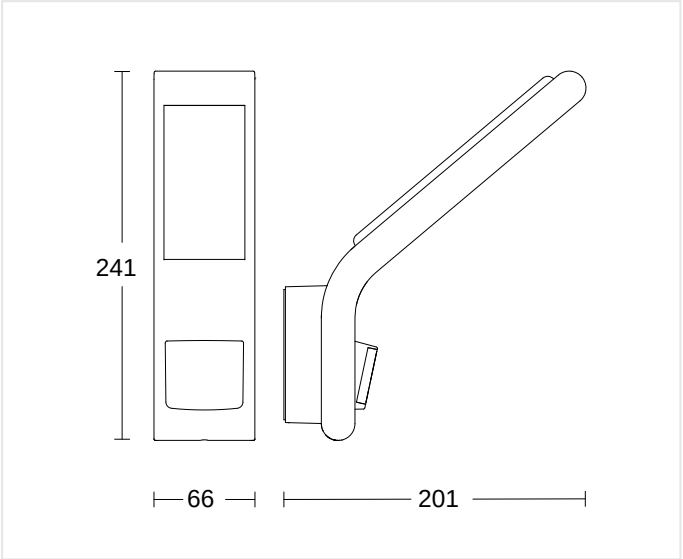

201 x 66 x 241 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m	2,2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED slim S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012069

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

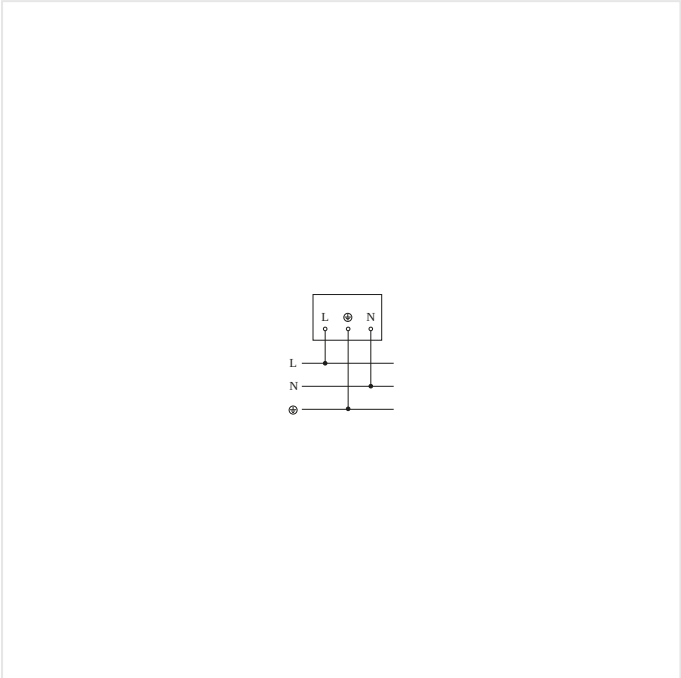

Schaltplan

XLED slim S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841012069**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841012069
EAN	4007841012069
Typ	**XLED slim S weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss