

PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841086138

E-Nr. 535900057

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

● steinel

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086138
E-Nr. 535900057

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2,8 m			Regolazione crepuscolare TeachSi		
VersioneRilevatore di movimento e di presenza								
DIMENSIONI			CONNETTIVITÀ			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L × P × A114 x 109 x 109 mm			Tipo di collegamento in retemaster/master			Grado di protezioneIP20		
Dimensioni Ø × A109 x 114 mm			Collegamento in rete tramiteCavo			Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Funzioni KNXLivello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte			Materiale dell'alloggiamentoPlastica		
Altezza di montaggio max.10,00 m						Materiale della coperturaaltro		
Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi						Materiale di copertura (in dotazione)calotte di copertura		
Con sensore di movimentoSì						Luogo di montaggiosoffitto		
Angolo di rilevamento360 °						Luogo di applicazioneInterni		
Protezione anti-intrusioneSì						Tipo di montaggioIncasso a soffitto		
Mascheramento per segmentiSì						MaterialePlastica		
Scalabilità elettronicaNo			IMPOSTAZIONI			Applicazione ambienteInterni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo		
Scalabilità meccanicaNo			Regolazione crepuscolare2 – 800 lx			Colorebianco		
Portata radialeØ 5.5 m (24 m²)			Impostazione del tempo10 s – 1092 Min.			Colore RAL9010		
Portata tangenzialeØ 24 m (452 m²)			FunzioniSensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Zone di commutazione1436 zone di commutazione						Garanzia del produttore5 anni		
Altezza di montaggio2 – 10,00 m			Impostazioni tramiteBus Software ETS Smart Remote			Supporto angolare inclusoNo		
Portata presenzaØ 7.5 m (44 m²)								
			Con telecomandoNo					

PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco


SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086138

E-Nr. 535900057

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

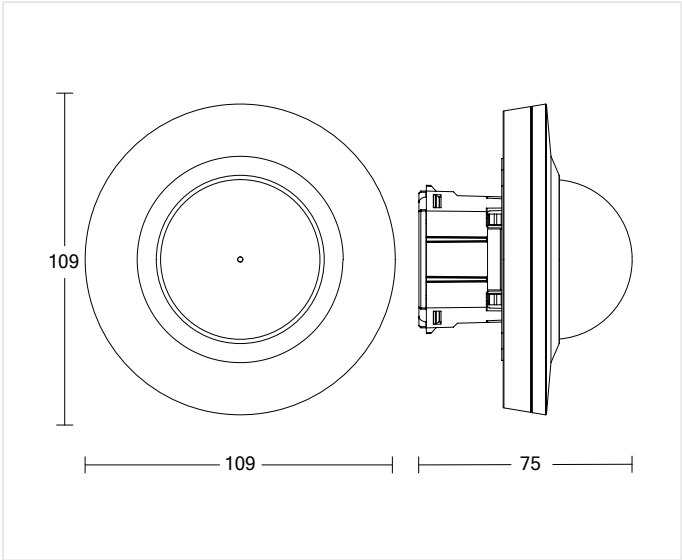

109 x 114 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086138
E-Nr. 535900057

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086138

EAN

4007841086138

N. E

535900057

Typ

PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss