

L 605 S avec détecteur de mouvement

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et socle en aluminium élégant
- le corps en verre opale de haute qualité assure une répartition uniforme et douce de la lumière
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu, 4 programmes intelligents
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 11,3 W avec 729 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 steinel

131 x 78 x 260 mm

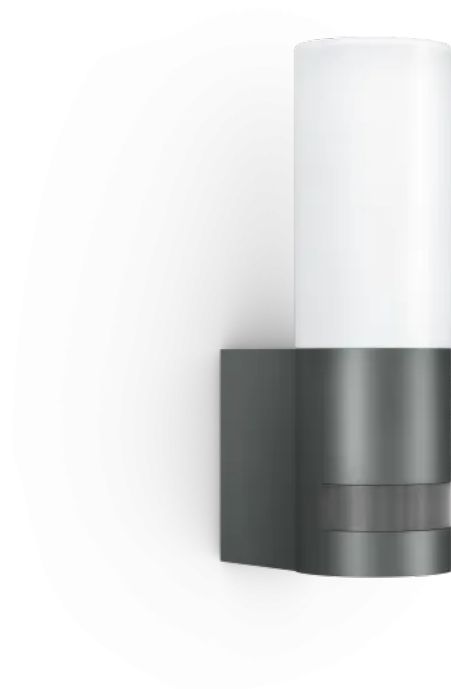

L 605 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

131 x 78 x 260 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

11,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

2,00 m

Technologie de capteur

infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement

Oui

Angle de détection

180 °

Angle d'ouverture

90 °

Protection anti-contournement

Non

Occultation par segments

Non

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

r = 2 m (6 m²)

Portée tangentielle

r = 10 m (157 m²)

Hauteur de montage

1,80 – 2,00 m

Hauteur de montage optimale

2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Non

Mode esclave réglable

Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

729 lm

Efficacité

64,5 lm/W

Température de couleur

3000 K

Indice de rendu des couleurs

= 82

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

commutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C

36000 h

Durée de vie LED L70B50 25°C

> 36000

Durée de vie alimentation max. °C

36000 h

Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C

> 36000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

10 – 2000 lx

Réglage du temps

5 s – 15 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Lumière principale réglable

Non

Réglages via

Potentiomètres

Avec télécommande

Non

Réglage crépusculaire Teach

Non

Fonction lumière de base en pourcentage

10 %

Fonction lumière de base pourcentage de

10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP44

Classe de protection

I

Température ambiante

de -10 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

Verre opale

Matériau de couverture (étendue de la livraison)

autocollant

Lieu de montage

mur

Lieu d'application

Extérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment

Couleur

anthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

3 ans

Plaque de numéro de maison incluse

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 605 S avec détecteur de mouvement


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

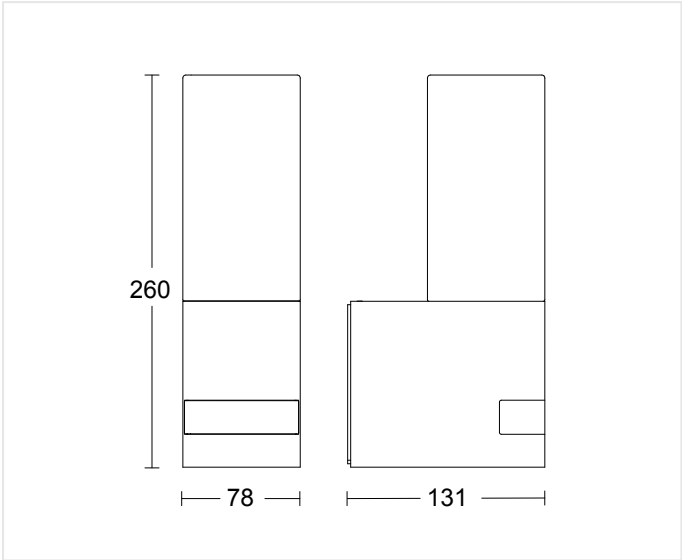

131 x 78 x 260 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 605 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

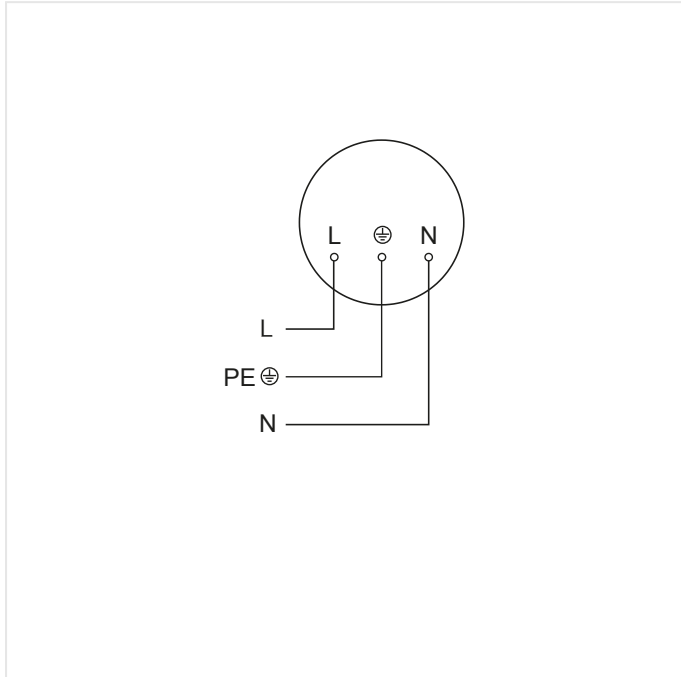


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

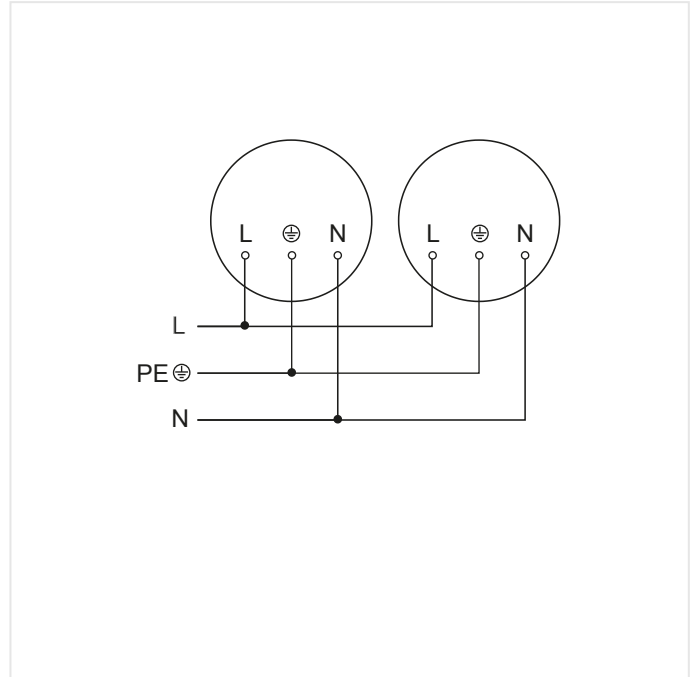


Schéma du circuit

L 605 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639


Points forts



Système LED STEINEL inclus




Allumage en douceur intelligent

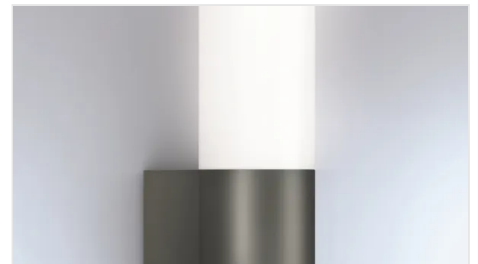

Balisage de 10 % par réglage



Détecteur avec 4 programmes intelligents

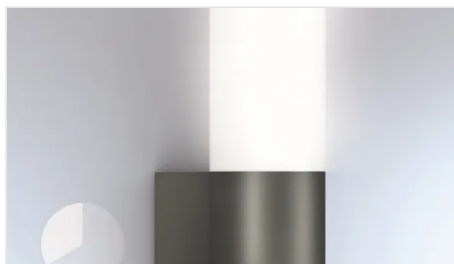

4 heures de marche forcée (en option)



Matériau résistant aux UV



Aluminium de qualité supérieure

L 605 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 065287

EAN 4007841065287

N° E 941200639

Typ L 605 S avec détecteur de mouvement

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss