LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED CONNECT, 2 TUBI, FASCIO LARGO

Codice prodotto **221505**

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Codice prodotto **221505**

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED CONNECT, 2 TUBI, FASCIO LARGO

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**2 tubi**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1421 x 32 x 24 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**73.5 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**
Corrente nominale LED	**300 mA**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**< 3 m**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**11952 lm**
Angolo del fascio	**110°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**163 lm/W**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**72000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**
Con controllo luce a programma	**Si**
Regolazione a flusso luminoso costante	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-25…55 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**PMMA**
Tipo di montaggio	**Inserto per illuminazione**
Colore	**Alluminio**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**C**


LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Codice prodotto **221505**

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED CONNECT, 2 TUBI, FASCIO LARGO

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

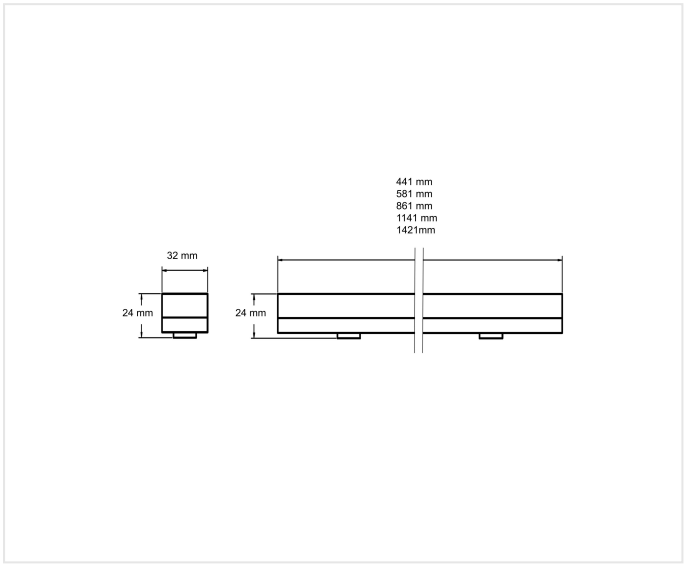

1421 x 32 x 24 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 3 m

BEREICH


LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Codice prodotto **221505**

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED CONNECT, 2 TUBI, FASCIO LARGO


Schemi elettrici

SCHEMA 1

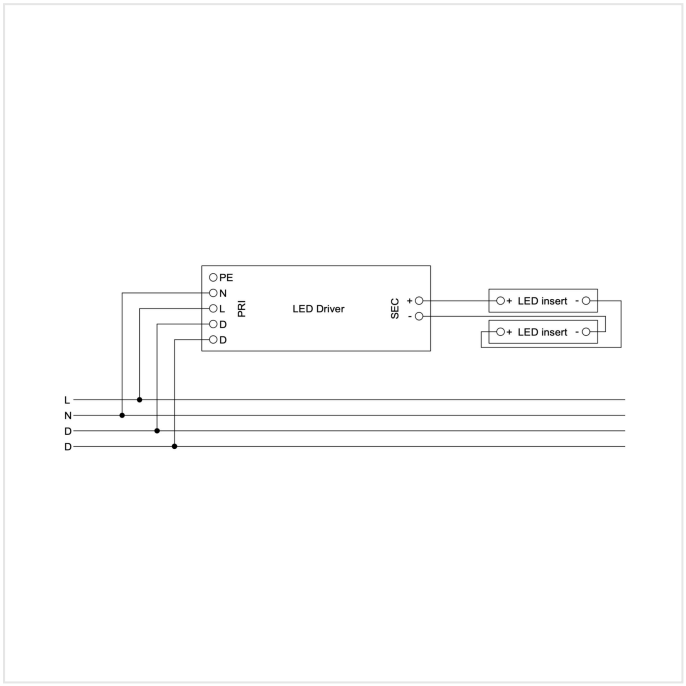

Schema elettrico

SCHEMA 2

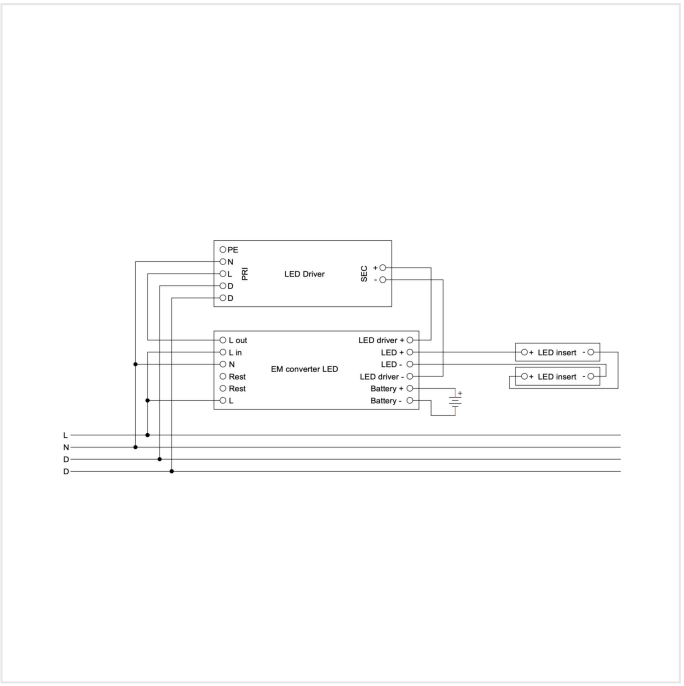

Schema elettrico Luce di emergenza autonoma

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Codice prodotto **221505**

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED CONNECT, 2 TUBI, FASCIO LARGO

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221935	**Connect Smartlink HF3 Astra PSU**	Accessori Connect per apparecchi DALI
	220688	**Emergency Package 1h (250V/3.5W)**	Luce di emergenza a batteria singola
	221963	**LED Insert M-Set 3SK**	Set di montaggio LED Insert, 3 dischi di metallici e viti, 3 dischi adesivi
	221964	**LED Insert M-Set 3S**	Set di montaggio LED Insert, 3 dischi di metallici e viti

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221505
Typ	**LED Insert connect B1500-2T 4K 110°**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss