XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068110
E-Nr. 941200419

steinel

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841068110**
E-Nr. **941200419**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Master**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**161 x 180 x 223 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**19,3 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (19 m²)**
Reichweite tangential	**r = 12 m (302 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 6 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Strahler**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**2124 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**HCMC**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Schwarz**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**
EPREL-Kategorie	**Lichtquelle**


XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841068110**
E-Nr. **941200419**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

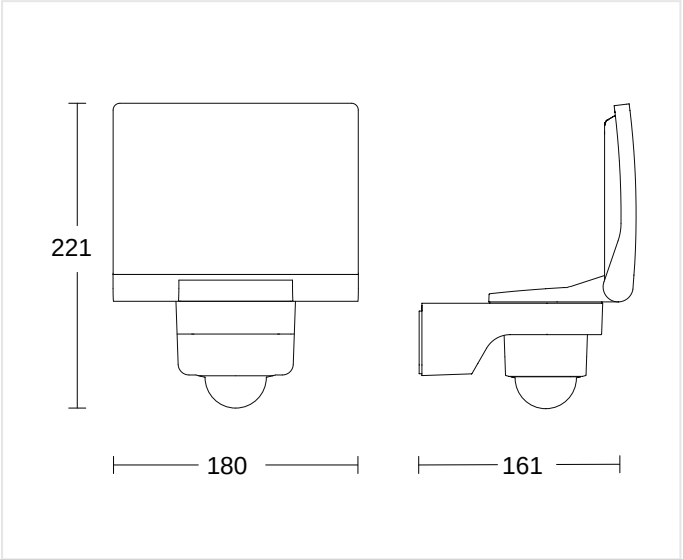

161 x 180 x 223 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841068110**
E-Nr. **941200419**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

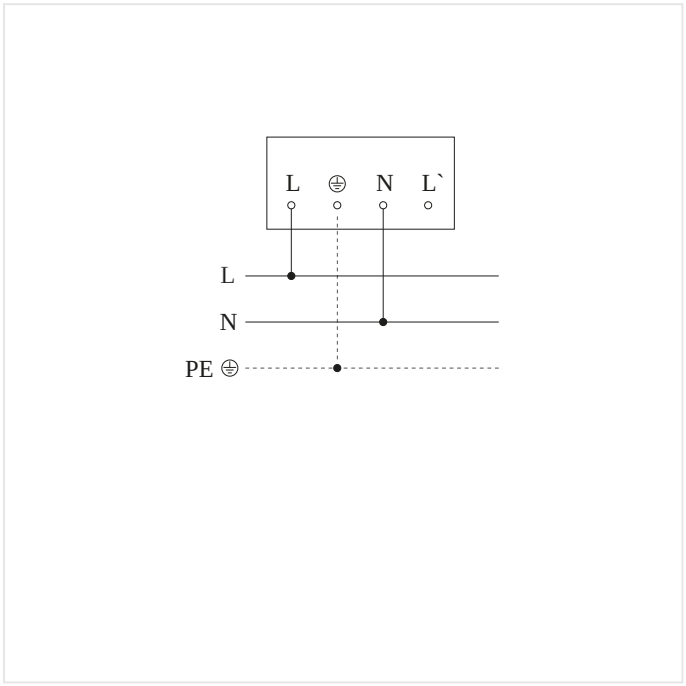

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

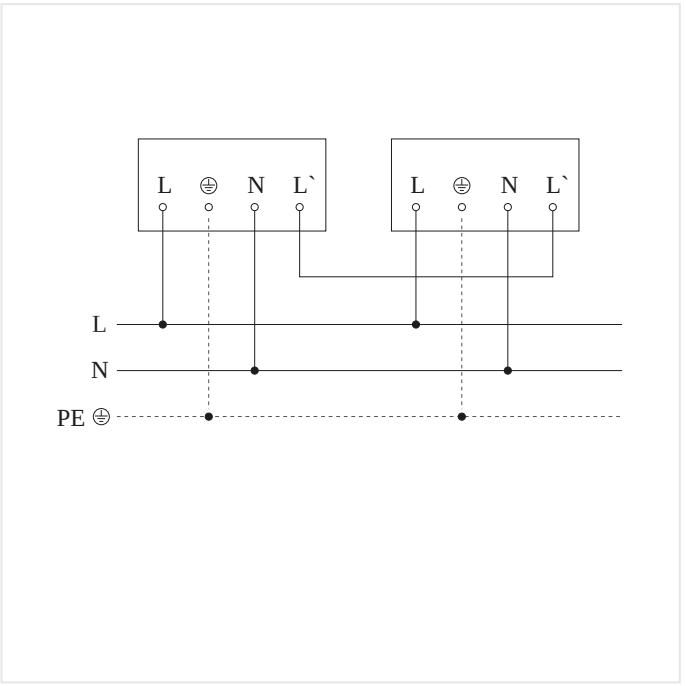

Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841068110**
E-Nr. **941200419**

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System




HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥80

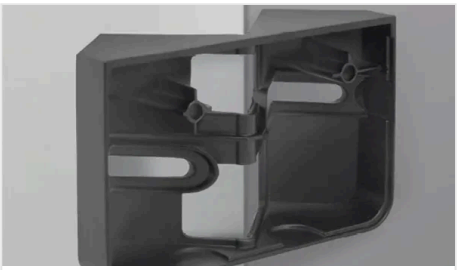

Optionaler Eckwandhalter



Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841068110**
E-Nr. **941200419**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	068110
EAN	4007841068110
E-Nummer	941200419
Typ	**XLED PRO 240 S warmweiss schwarz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss