L 190 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841644512
E-Nr. 924368219

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento dal design classico
- Alluminio pressofuso di alta qualità con ornamenti elaborati
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 5/12 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza da max. 100 W (non incluse)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

147 x 217 x 335 mm



L 190 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**147 x 217 x 335 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**100 W**
Autoconsumo	**0,8 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 5 m (39 m²)**
Portata tangenziale	**r = 12 m (226 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Con lampadina	**No**
Lampadina	**Lampada standard**
Attacco	**E27**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 200 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**0 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro trasparente**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**


L 190 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

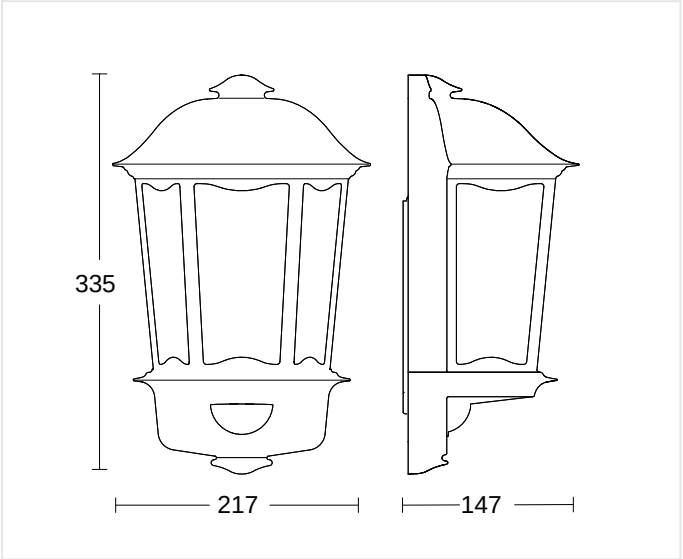

147 x 217 x 335 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 190 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

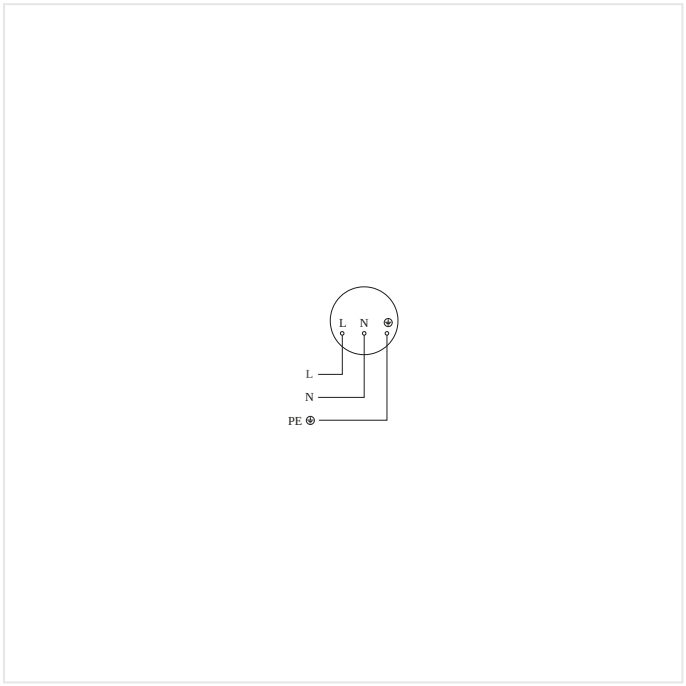

Schema elettrico

L 190 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Punti salienti



Pregiato alluminio



4 ore di luce continua (optional)

Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 0 - 50 %

L 190 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841000813	**Glas Set L 190 S**	Pezzi di ricambio
	4007841002190	**Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	644512
EAN	4007841644512
N. E	924368219
Typ	**L 190 S bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss