

XSolar L-S bianco

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841671006

E-Num. 924708010

- Lampada solare con rilevatore di movimento, ideale per pareti di giardini e muri esterni senza collegamento alla rete elettrica
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2500 mAh per una riserva di luce fino a 60 giorni
- Luce automatica grazie al 140 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m
- Funzioni: luce di base regolabile nelle ore mattutine e serali, piacevole accensione della luce soffusa, pannello solare e LED orientabili, possibilità di montaggio separato del pannello solare e del pannello LED
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED da 150 lm a lunga durata (50.000 h di vita del LED), con un'illuminazione di 30 m²
- Incl. cavo di prolunga da 6 m e accessori di montaggio - confezione senza plastica

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S bianco

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671006
E-Nr. 924708010

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Potenziometri
Dimensioni L × P × A	187 x 189 x 298 mm	Flusso luminoso misurato 360°	150 lm	Funzione luce di base in percentuale	3 %
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base percentuale da	3 %
Potenza	1,2 W	Deviazione cromatica LED	SDCM5	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh	Indice di resa cromatica	80-89	Resistenza agli urti	IK03
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio max.	2,00 m	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	III
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Attacco	senza	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Con sensore di movimento	Sì	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Angolo di rilevamento	140 °	Avvio luce dolce	No	Materiale della copertura	Plastica trasparente
Protezione anti-intrusione	Sì	DURATA		Luogo di montaggio	Parete
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di applicazione	Esterno
Scalabilità elettronica	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Tipo di montaggio	Superficie
Scalabilità meccanica	No	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Portata radiale	r = 2 m (5 m²)	Interruttore crepuscolare	Sì	Colore	bianco
Portata tangenziale	r = 8 m (78 m²)	Regolazione crepuscolare	2 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio	1,80 – 2,00 m	Impostazione del tempo	10 s – 0,5 Min.	Garanzia del produttore	3 anni
Altezza di montaggio ottimale	1,8 m	Funzione luce di base	Sì	Cavo di prolunga incluso	6 m
		Durata funzione luce di base	Tutta la notte		
		Funzioni	Sensore di movimento		


XSolar L-S bianco

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671006
E-Nr. 924708010

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

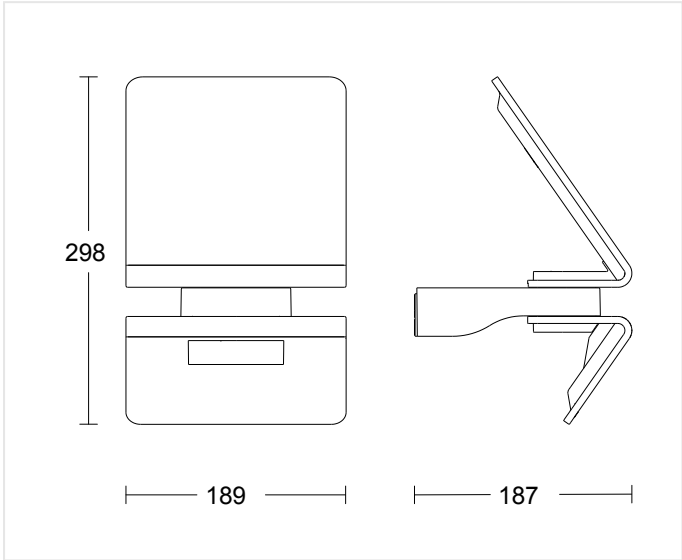

187 x 189 x 298 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


XSolar L-S bianco

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671006

E-Nr. 924708010


Punti salienti

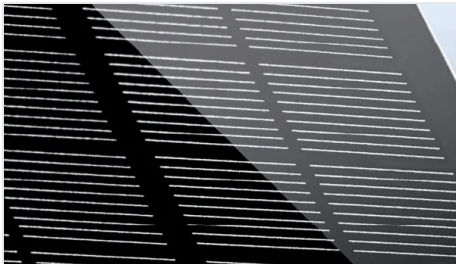

Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh

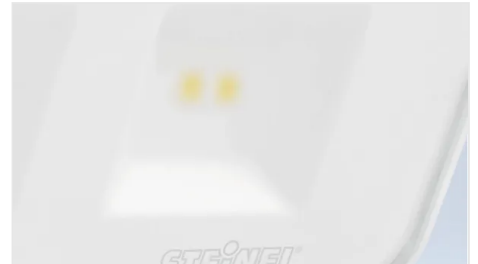

Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale



Bussola per l'orientamento ottimale del pannello



Incluso cavo di prolunga da 6 m



Il pannello solare e il pannello LED possono essere montati separatamente

XSolar L-S bianco

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671006
E-Nr. 924708010

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841006518	Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

671006

EAN

4007841671006

N. E

924708010

Typ

XSolar L-S bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss