

# XLED home 2 S antracite

FARETTO A SENSORE LED

neva  
lux

EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,7 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m<sup>2</sup>, altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

Dati tecnici

| DIMENSIONI                    |  | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE |  | Regolazione crepuscolare Teach        |  | No                                         |
|-------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| Dimensioni L x P x A          |  | 161 x 180 x 218 mm         |  | Flusso luminoso misurato 360°         |  | 1550 lm                                    |
| ELETTRICO                     |  |                            |  | Temperatura di colore                 |  | 3000 K                                     |
| Allacciamento alla rete       |  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz   |  | Deviazione cromatica LED              |  | SDCM3                                      |
| Potenza                       |  | 13,7 W                     |  | Indice di resa cromatica              |  | 80-89                                      |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI        |  |                            |  | Con lampadina                         |  | Sì, sistema LED STEINEL                    |
| Altezza di montaggio max.     |  | 4,00 m                     |  | Lampadina                             |  | LED non sostituibile                       |
| Tecnologia del sensore        |  | Infrarossi passivi         |  | Attacco                               |  | senza                                      |
| Con sensore di movimento      |  | Sì                         |  | Sistema di raffreddamento LED         |  | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Angolo di rilevamento         |  | 180 °                      |  | Avvio luce dolce                      |  | No                                         |
| Angolo di apertura            |  | 35 °                       |  | DURATA                                |  |                                            |
| Protezione anti-intrusione    |  | Sì                         |  | Durata LED max. °C                    |  | 50000 ore                                  |
| Mascheramento per segmenti    |  | Sì                         |  | Durata LED L70B50 25°C                |  | > 60000                                    |
| Scalabilità elettronica       |  | No                         |  | Calo del flusso luminoso secondo LM80 |  | L70B10                                     |
| Scalabilità meccanica         |  | No                         |  | IMPOSTAZIONI                          |  |                                            |
| Portata radiale               |  | r = 5 m (39 m²)            |  | Interruttore crepuscolare             |  | Sì                                         |
| Portata tangenziale           |  | r = 10 m (157 m²)          |  | Regolazione crepuscolare              |  | 2 – 2000 lx                                |
| Altezza di montaggio          |  | 1,80 – 4,00 m              |  | Impostazione del tempo                |  | 8 s – 35 Min.                              |
| Altezza di montaggio ottimale |  | 2 m                        |  | Funzione luce di base                 |  | No                                         |
| CONNETTIVITÀ                  |  |                            |  | Luce principale regolabile            |  | No                                         |
| Collegamento in rete          |  | No                         |  | Impostazioni tramite                  |  | Potenziometri                              |

| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza agli urti                  | IK03                                                                      |
| Grado di protezione                   | IP44                                                                      |
| Classe di protezione                  | II                                                                        |
| Temperatura ambiente                  | da -20 fino a 40 °C                                                       |
| Materiale dell'alloggiamento          | HCMC                                                                      |
| Materiale della copertura             | Plastica opalina                                                          |
| Luogo di montaggio                    | Parete angolo                                                             |
| Luogo di applicazione                 | Esterno                                                                   |
| Tipo di montaggio                     | Superficie                                                                |
| Applicazione ambiente                 | Cortili e passi carrai Esterno<br>perimetro della casa terrazzi / balconi |
| Colore                                | antracite                                                                 |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                                                                           |
| Garanzia del produttore               | 5 anni                                                                    |
| Supporto angolare incluso             | No                                                                        |
| CERTIFICATI ED EPREL                  |                                                                           |
| Classe di efficienza energetica EPREL | E                                                                         |
| Categoria EPREL                       | Fonte di luce                                                             |


XLED home 2 S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033064  
E-Nr. 924700187

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

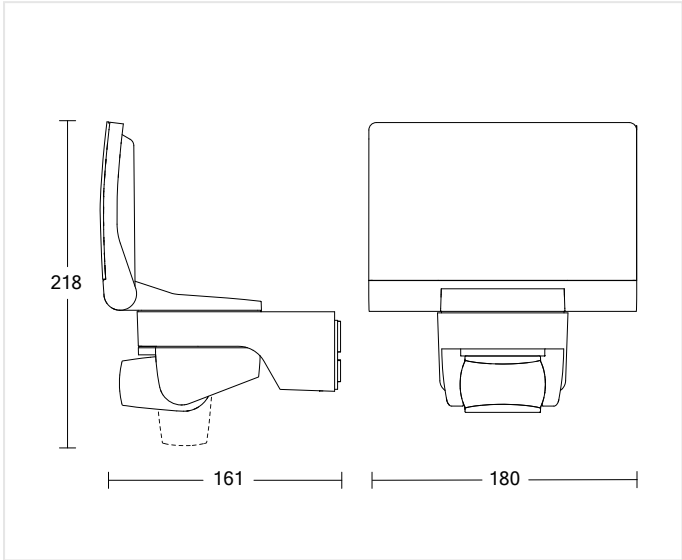

161 x 180 x 218 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 4,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

# XLED home 2 S antracite


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

## Schemi elettrici

### SCHEMA 1

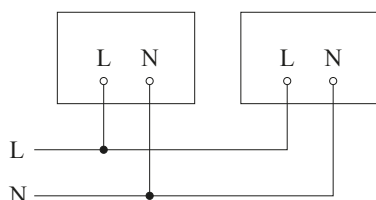

Schema elettrico

# XLED home 2 S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

## Punti salienti



Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica  $R_a \geq 80$

XLED home 2 S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033064  
E-Nr. 924700187

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                 | DENOMINAZIONE                                                    | CATEGORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|  4007841053086 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit | Accessori |
|  4007841055615 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss   | Accessori |
|  4007841055875 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz              | Accessori |
|  4007841053109 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber  | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033064

EAN

4007841033064

N. E

924700187

Typ

XLED home 2 S antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss