

RS PRO 6150 circular SC avec détecteur de mouvement

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841089856

E-Nr. 941622319

- Luminaire linéaire, 1500 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Jusqu'à 98 % de plastique recyclé
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblage à 5 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Excellente réparabilité : bloc d'alimentation, capteur et carte LED interchangeables
- Robuste avec indice de protection IP65 et résistance aux chocs IK08
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

 **steinel**

1500 x 90 x 80 mm



RS PRO 6150 circular SC avec détecteur de mouvement

EAN 4007841089856
E-Nr. 941622319

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via		Application Bluetooth Bluetooth Mesh	
Dimensions L x l x H		1500 x 90 x 80 mm		Température de couleur		4000 K	
ÉLECTRICITÉ				Écart chromatique LED		SDCM3	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
Puissance		42 W		Ampoule		LED interchangeable	
Consommation propre		0,3 W		Culot		sans	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	
Hauteur de montage max.		3,50 m		Démarrage progressif		Oui	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		Éclairage permanent		commutable	
Puissance d'émission		< 1 mW		RÉGLAGES			
Technologie HF		24 GHz		Interrupteur crépusculaire		Oui	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Angle de détection		360 °		Réglage du temps		5 s – 60 Min.	
Angle d'ouverture		160 °		Fonction lumière de base		Oui	
Évolutivité électronique		Oui		Durée fonction lumière de base		5s-60 min Contrôlé par la luminosité	
Évolutivité mécanique		Non		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		Fonctions		Détecteur de mouvement Fonction DIM Courbe de variation réglable individuellement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Communication cryptée Minuterie Connexion aux systèmes de batterie centrale Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Lumière d'orientation	
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)					
Hauteur de montage		2 – 3,50 m					
Hauteur de montage optimale		2,8 m					
CONNECTIVITÉ							
Mise en réseau		Oui					
Type de mise en réseau		Maître/maître					
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh					
Mode esclave réglable		Oui					

RS PRO 6150 circular SC avec détecteur de mouvement


EAN 4007841089856

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941622319

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

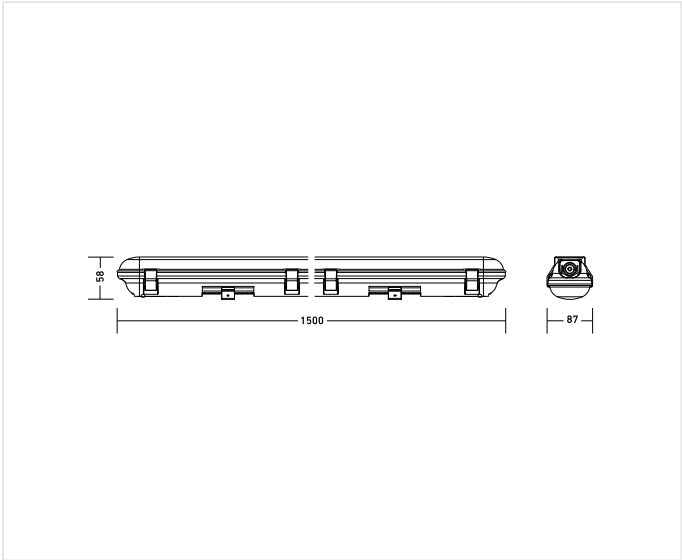

1500 x 90 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 6150 circular SC avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089856
E-Nr. 941622319

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

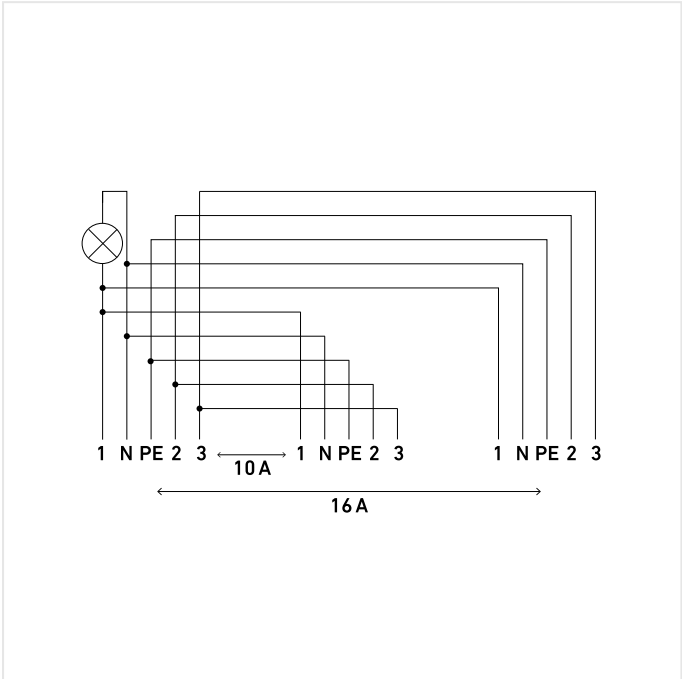

Luminaire avec conducteur de neutre

RS PRO 6150 circular SC avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089856

E-Nr. 941622319

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 089856

EAN 4007841089856

N° E 941622319

Typ RS PRO 6150 circular SC avec détecteur de mouvement

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss