nyota connect C400 4K 90

APPARECCHIO INDUSTRIALE CONNECT

Codice prodotto **221516**

- Apparecchio intelligente per soluzioni illuminotecniche d'ispirazione nell'industria
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia, ecc.)
- 32'000 lumen a 160 lm/W
- 3 diverse ottiche da scegliere
- Costruzione robusta e di alta qualità IP65 e IK09

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 90

APPARECCHIO INDUSTRIALE CONNECT

Codice prodotto **221516**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**400 x 166 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**200 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	**C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**6 x 6 m (36 m²)**
Altezza di montaggio	**< 10 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**
Tecnica di comando	**Smartlink Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**32000 lm**
Angolo del fascio	**90°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**160 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 22**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Con controllo luce a programma	**Si**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK09**
Grado di protezione	**IP65**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio**
Materiale della copertura	**Lente trasparente**
Tipo di montaggio	**fuori muro a soffitto / alla parete / Sospensione**
Colore	**nero**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**C**


nyota connect C400 4K 90

APPARECCHIO INDUSTRIALE CONNECT

Codice prodotto **221516**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

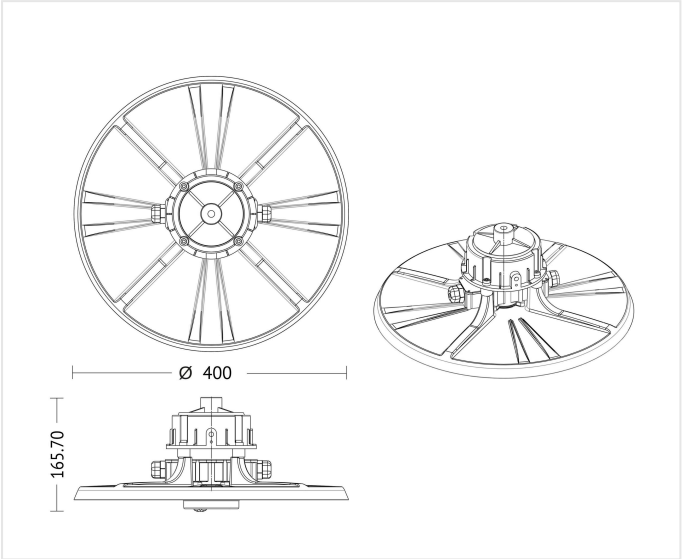

400 x 166 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m

BEREICH


nyota connect C400 4K 90

APPARECCHIO INDUSTRIALE CONNECT

Codice prodotto **221516**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

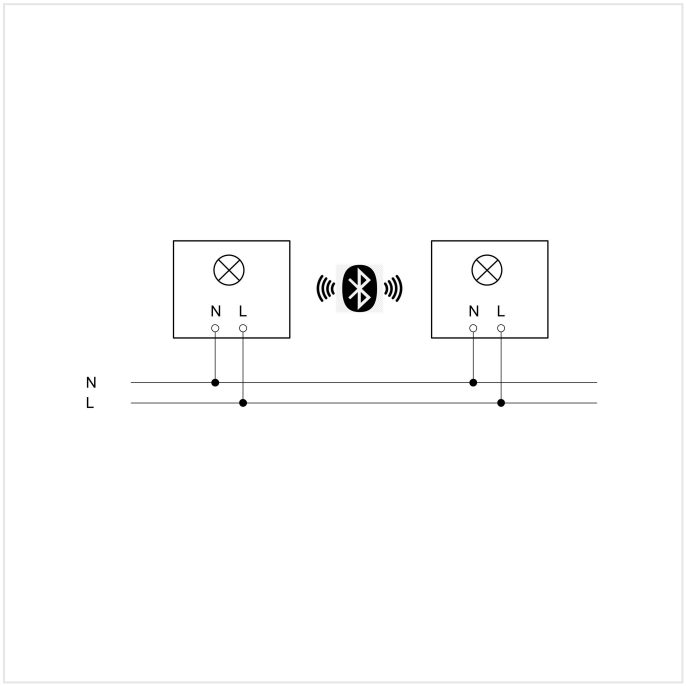

Schema elettrico di rete senza fili

SCHEMA 2

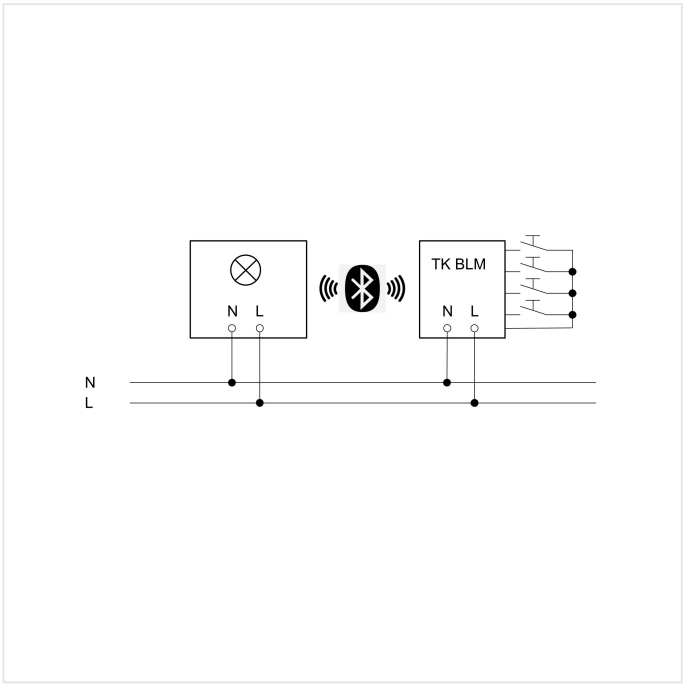

Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

nyota connect C400 4K 90

APPARECCHIO INDUSTRIALE CONNECT

Codice prodotto **221516**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interfaccia pulsante 2gang
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Pannello di comando mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Pulsante RF, Senza batteria
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Pulsante RF, Senza batteria

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221516
Typ	**nyota connect C400 4K 90**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss