XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065270
E-Nr. 941200509

- Faretto con rilevatore di movimento per il montaggio a parete e a soffitto con illuminazione simile a quella di un proiettore per grandi aree
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Il pannello LED e il sensore possono essere ruotati verticalmente di 180°, incluso l'adesivo di copertura per un'esatta regolazione dell'area di rilevamento
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 42,6 W con 4200 lm, per un'illuminazione di max. 300 m², altezza di montaggio max. 3 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

222 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065270**
E-Nr. **941200509**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**222 x 259 x 215 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**42,6 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 12 m (226 m²)**
Altezza di montaggio	**1,8 – 3 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**4200 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 36000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**8 s – 35 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro trasparente**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065270**
E-Nr. **941200509**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

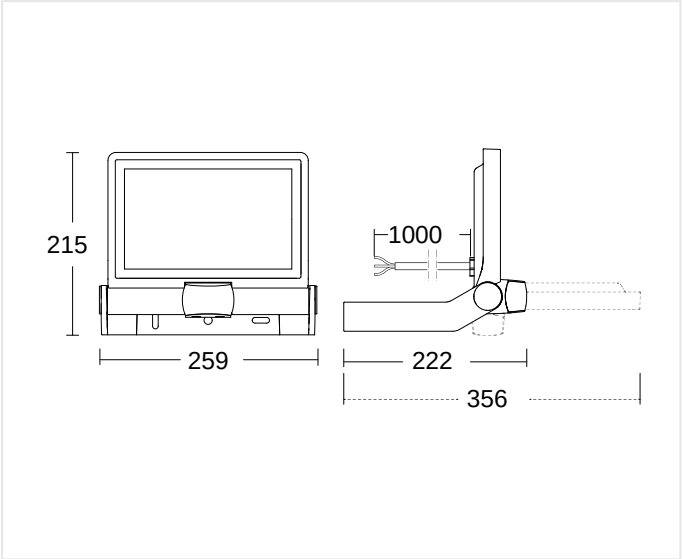

222 x 259 x 215 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 3 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065270**
E-Nr. **941200509**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

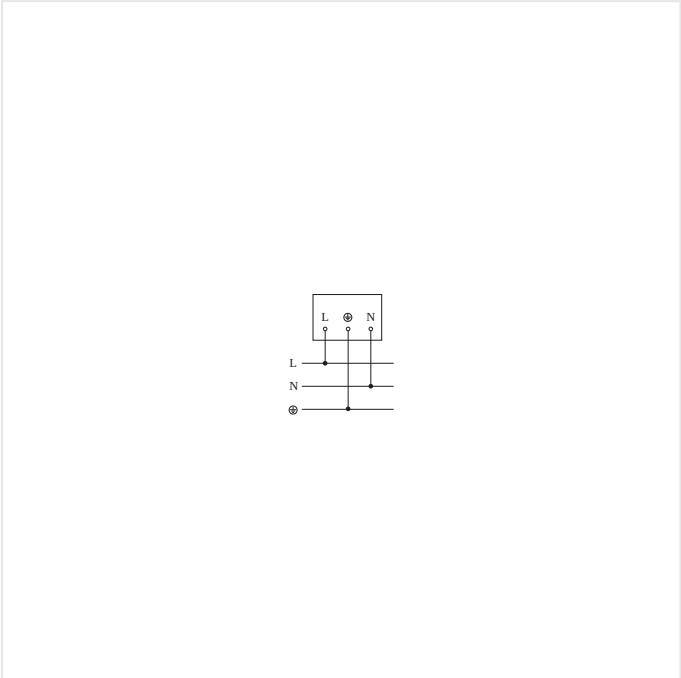


Schema elettrico

XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065270**
E-Nr. **941200509**

Punti salienti

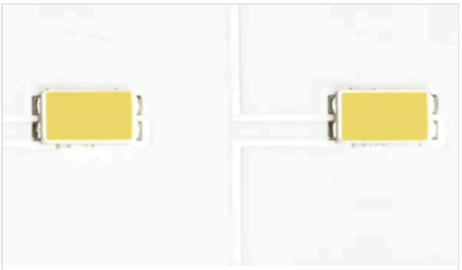

Incluso sistema LED STEINEL



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio



Possibilità di montaggio a soffitto.

XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065270**
E-Nr. **941200509**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	065270
EAN	4007841065270
N. E	941200509
Typ	**XLED ONE XL S bianco**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss