

IS 345 KNX - quadrato, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841084134

E-Nr. 535918130

● steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 345 KNX - quadrato, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084134

E-Nr. 535918130

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2,8 m			Funzione luce di baseSi		
VersioneRilevatori di movimento						Luce principale regolabile0 - 100 %		
DIMENSIONI			CONNETTIVITÀ			Impostazioni tramiteSoftware ETS Telecomando Bus Smart Remote		
Dimensioni L x P x A65 x 95 x 95 mm			Collegamento in reteSi			Con telecomandoNo		
ELETTRICO			Tipo di collegamento in reteMaster/Slave			Regolazione crepuscolare TeachSi		
Dettaglio tensione di alimentazioneKNX-bus			Collegamento in rete tramitebus KNX			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Funzioni KNXInterruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x giorno / funzione notte Porta logica			Grado di protezioneIP54		
Altezza di montaggio max.5,00 m			Con accoppiatore busSi			Classe di protezioneII		
Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C		
Angolo di rilevamento360 °			Avvio luce dolceSi			Luogo di montaggiosoffitto		
Angolo di apertura45 °			Luce permanentecommutabile			Luogo di applicazioneEsterno Interni		
Protezione anti-intrusioneSi			Regolazione luce costanteSi			Tipo di montaggioSuperficie		
Mascheramento per segmentiSi			IMPOSTAZIONI			MaterialePlastica		
Scalabilità elettronicaNo			Interruttore crepuscolareSi			Applicazione ambienteEsterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei		
Scalabilità meccanicaNo			Regolazione crepuscolare2 – 1000 lx			Colorenero		
Portata radiale12 x 6 m (72 m²)			Impostazione del tempo5 s – 15 Min.			Colore RAL9005		
Portata tangenziale23 x 6 m (138 m²)						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Zone di commutazione280 zone di commutazione						Garanzia del produttore5 anni		
Altezza di montaggio2,50 – 5,00 m						Supporto angolare inclusoNo		


IS 345 KNX - quadrato, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084134
E-Nr. 535918130

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

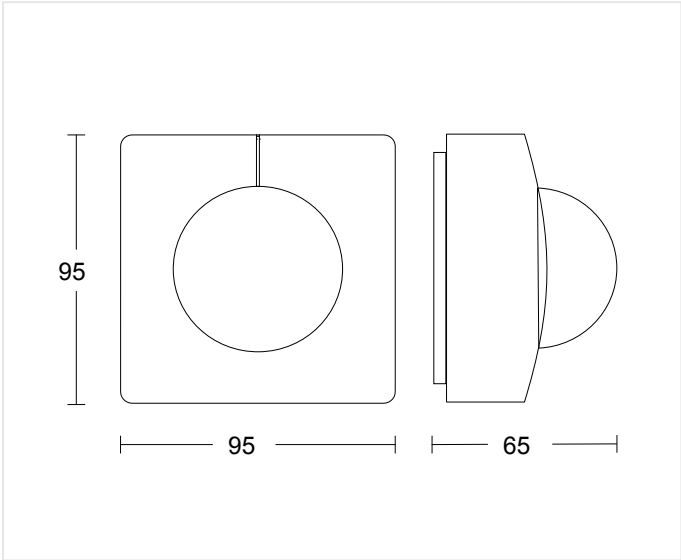

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - quadrato, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841084134

E-Nr. 535918130

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

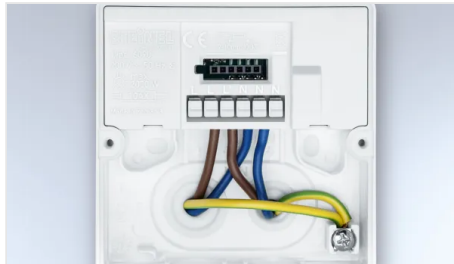

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - quadrato, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084134
E-Nr. 535918130

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	084134
EAN	4007841084134
N. E	535918130
Typ	IS 345 KNX - quadrato, sup. nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss